

서울새활용플라자 2층 상점 및 체험 공간 인테리어 공사 **과업지시서**  
2018.05.

## 서울새활용플라자 2층 상점 및 체험 공간 인테리어 공사

소속           공간마케팅팀  
전화           02-2153-0499

팩스           02-3705-0085

발주기관     서울디자인재단  
홈페이지   [www.seouldesign.or.kr](http://www.seouldesign.or.kr)

# 서울새활용플라자 2층 상점 및 체험 공간 인테리어 공사

## I 과업 개요

1. 과업명 : 서울새활용플라자 2층 상점 및 체험 공간 인테리어 공사

2. 과업 목적

- 1) 상점 구축을 통한 입주자 운영 활성화 및 새활용 산업 판매 공간 확대
- 2) 체험 공간을 마련한 새활용 산업의 홍보
- 3) 유휴 공간을 활용한 판매 공간의 안정적 운영 및 체험 활동 공간 마련



3. 과업 내용

- 판매(상점) 공간 구축
  - 새활용 산업 제품의 판매 공간 제작
  - 제품별 판매 공간 설계
  - 특정 홍보 (행사 및 프로모션) 제품의 전시 공간을 확보
  - 도난방지 시스템 적용
  - 최종 구축 시 결과 보고서 제출 (구축 사진 포함)
- 체험 공간 구축
  - 새활용 산업의 체험 공간 제작
  - 동시 3종류 체험활동이 가능한 공간 조성
  - 도난방지 시스템 적용
  - 최종 구축 시 결과 보고서 제출 (구축 사진 포함)
- 안전한 환경
  - 새활용 건물내에서 철제 재단 등 소음, 환경적 이슈 발생 금지  
(벽체, 파이프 재단등의 가공은 사전 공장 제작 하여 현장에서 내부 조립 위주로 진행)
  - 물품창고 구축으로 인해 발생한 쓰레기는 자체 수거

4. 계약기간 : 계약일로부터 (30일 이내)
5. 용역금액 : 50,000 천원
6. 계약방법 : 수의계약

## II 세부과업 내용

### ■ 판매 및 체험 공간의 계획

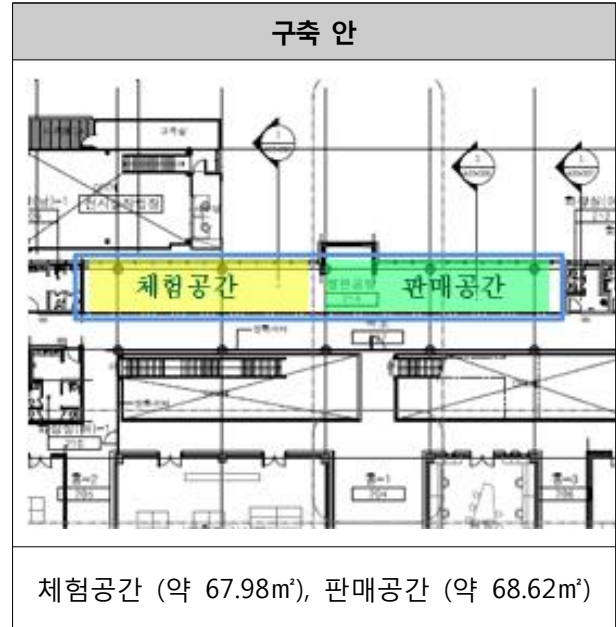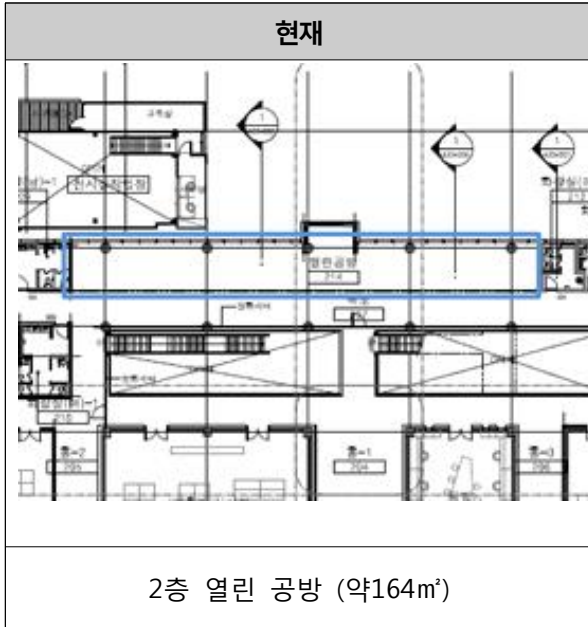

### ■ 판매 공간 구축

- 스튜디오 제품 별 재활용 상품의 편집 샵 계획
- 판매 시설 중 일부에 판매 데스크 확보
- 행사물품이나 프로모션 스튜디오 제품 등 특수 전시 공간 확보
- 판매를 위한 pos 설치
- 전체 동선을 고려하여 지정하는 세 장소에 물품 도난방지 시스템 조성

### ■ 체험 공간 구축

- 3종류의 체험 활동을 할수 있는 공간 확보(체험인원 5~10인이내)
- 체험 공간 내에 물품 보관용 창고 확보
- 물품 창고는 개별 이용이 가능한 도어(문) 제작. (총 1개)
- 체험 공간 벽체의 이동성 확보(반고정식 벽체)
- 반고정식 벽체란 사용 기간에는 고정식 벽체로서 최대한의 안전성을 확보

하여 제작

- 전체 동선을 고려하여 지정하는 세 장소에 물품 도난방지 시스템 조성

■ 요청 평형(사이즈)별 판매 및 체험 공간 설계

요청 사이즈	사용인원 10인이내 (약9.9m <sup>2</sup> )	물품창고 (약8.8m <sup>2</sup> )	제품전시 부스 (약46.24 m <sup>2</sup> )	계산대 (약1.86m <sup>2</sup> )	행사물품 전시부스 (약9.2m <sup>2</sup> )
설치 개수	3	1	1	1	2

- 각 평형의 사이즈는 파레트판넬, 단관 파이프 규격에 따라 소폭의 조절 가능(사전협의)

■ 전시공간의 내구성 확보

- 판매 및 체험공간을 구성하는 구성품의 내구성 확보(철제 구조물)
- 체험 공간 구축 시 일반적인 충격에 대한 내구성 확보(구조물 보강 등)

■ 안전한 작업 환경

- 공간 구축 공사로 인한 건물 내부 민원 사항 발생 최소화(소음 등)
- 공사로 발생된 쓰레기는 자체 수거 후 폐기

■ 현장 시공 및 결과보고서 작성

- 새활용플라자 운영 시간을 고려하여 현장시공 필요
- 설치 전후에 대한 결과보고서 작성

### III 기타 과업 추진시 준수사항

- 과업수행자는 각 단계마다 새활용플라자 발주부서 담당자의 지시와 감독을 받으며, 시공 전 자재에 대한 검수를 받아야함.
- 과업 진행 중 또는 완료 후 당초 지침에 위배 또는 불충분하다고 판

단되거나, 발주부서의 사정에 의해 부분적인 변경 내용이 있을 경우  
이의 수정 및 변경을 요구할 수 있으며, 과업수행자는 이를 보완하여  
요청 기일 내에 제시하여야 함

- 작업 완료 후 창고 운영, 유지보수에 대한 가이드는 지정된 담당자  
에게 인수인계를 해주어야함.
- 그 외 별도로 정하지 않은 사항에 대하여는 상호협의를 우선으로 하며 최  
종적으로 발주부서의 지시에 따라야 함
- 과업수행 결과보고서는 과업기간이 완료 된 후 10일 이내 제출하  
여야 하며, 발주부서가 필요하다고 인정하여 요청한 사항은 신속이  
보고하여야 함. 끝

## [별표] 판매 및 체험공간 구축 제품 사양서

품명	규격	단위	수량
일반구조용탄소강관	일반구조용탄소강관, 백관, Φ48.6*3.25mm	M	460
계단식발판	계단식발판, 불록철판, 0.5*1829mm	매	17
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	11
강관비계 부속철물	받침철물	개	55
건설용거푸집액세서리	건설용거푸집액세서리, 크램프, 48mm, 고정	개	545.6
녹막이페인트(붓칠)	철재면, 2회, 1종	M2	50
유성페인트(붓칠)	철재면, 2회, 1급	M2	50
바탕만들기+수성페인트(롤러칠)	내부, 2회, 1급, 콘크리트·모르타르면	M2	42
바니시칠	2회, 목재면	M2	74
AM 안테나 ABS	1550*410mm	SET	3
AM 하드택	AM clutch tag-페라이트 센서	EA	1000
랜야드 16cm	길이176mm, 둘레1.2mm	EA	500
알루미늄 바닥판 (1M)	1000mm * 200mm	EA	6
하드택 해제기	73mm*45mm, 9000 GAUSS	EA	1
HIT POS(계산포스)	핸드 스캐너, 유통프로그램(프로그램설치 및교육비) 포함	SET	1
복합기(swt1100a)	바코드 프린터기(SRP 770) 포함	SET	1
프라이스 태그	5.8 X 3.2 50롤 1BOX (1롤당 8,000원)	SET	1
인포데스크	2200*600,H:1100	EA	1
판매테이블 大	4000*2000,H:720	EA	1
판매테이블 小	2400*600	EA	3
휘장박스	3300*100	EA	4
부스칸막이	2400*200, H:2400	EA	4
창고아트월	2520*100, H:2400	EA	2
주출입구 사인 간판	w3000mm, h400mm	SET	1
좌측 사인간판	w2400mm, h1200mm	SET	1
현수막 배너 小	w1100mm, h2700mm	SET	8
현수막 배너 大	w3000mm, h1800mm	SET	3
시트 커팅	w350mm, h2500mm	SET	1

\* 현장 배송 및 조립설치 포함

\* 세부사항은 아래 내용 참고

### 1. 규정의 적용

- 판매 및 체험부스에 적용되는 모든 제품은 KS규격에 따르되 제품으로 치수는 사양서와 도면에 따라 제작한다

### 2. 형태

- 형태 및 치수는 본 사양서의 규격에 따른다.

다만 완제품의 허용오차는 제조회사 사양의  $\pm 2\text{m/m}$ 로 한다.

### 3. 재료

- 판매 및 체험 공간을 이루는 주재료는 일반구조용탄소강관으로 백관-  $\Phi 48.6 \times 3.25\text{mm}$ 를 사용한다.
- 모든 철제 구성품에는 녹막이 페인트 1종, 2회 도포한다.
- 일부 철제 및 목재 제품에는 유성페인트 1급, 2회를 도포한다.
- 일부 목재 선반제품에는 바니시칠을 2회 적용한다.
- 목재합판은 보통합판 1급, 9mm를 적용한다.
- 경량벽체(C-65)는 GS9.5, 양면 2겹 시공한다.

### 4. 제조가공

- (1) 모든 철제 부스의 마무리는 양호하며 변형 및 균열등의 결함이 없어야 한다.
- (2) 벽체의 표면은 평활하고 휨, 비틀림 등의 결함이 없어야 한다.
- (3) 도장면은 광택 및 색조가 균일하고, 가공등의 결함이 없어야 한다.
- (4) 사용과정에서 평상시 문짝이 잘 닫혀져 있어야 한다.
- (5) 물품창고의 문짝과 후면에는 일반 수성 도장면으로 마무리한다.
- (6) 재료 및 표면처리는 사용시에 인체에 해롭지 않아야 한다.
- (7) 강판의 절단면은 날카롭지 않도록 가공하며 윗판과 아래판 측판을 구분하여 모서리가 날카롭지 않도록 용접 후 그라인딩하여야 한다.
- (8) 반고정식 벽체는 향후 이동을 고려하여 반고정식으로 결합한다

### 5. 도면

- 본 사양서에 명시된 내용은 형상 및 치수를 표기한 참고예시이므로 특정한 회사내용을 표시한 것이 아니며, 부속품 등 명시되지 않은 사항은 각 회사의 사양에 따른다.
- 특히 부속품은 충격에 의한 이탈을 방지할 수 있는 구조이어야 하며 제조사는 반드시 발주처와 사전협의를 거친 뒤 제작에 임한다.

**6. 규격** 특별히 명시하지 않는 한 재질 두께의 허용오차는 KS규격에 따르되, KS규격이 없는 경우에는 규격치 이상으로 한다.

### 7. 인도조건

- 수요기관 납품요구에 따라 지정장소까지 운반, 설치하여야 한다.