

회의록

회의결과(공정)	안국역 독립운동 테마역사 조성사업 1단계 회의 결과보고
-----------------	--------------------------------

회의일시	2018.05.30.(수) 11:00	장 소	안국역	작성자	이용석
------	-----------------------------	-----	------------	-----	------------

참석자 (7명)	<ul style="list-style-type: none"> - 홍보실 디자인TF : 이병철단장 외 1명 - 건축1사업소 : 장현열 부장 - 건축1사업소 : 이상구(현장 감독원) - 다산에드컴 : 이준철(현장소장) 	<ul style="list-style-type: none"> - 안국역 테마역사 MP : 조경찬 소장 - 유리시공사(자문) · 강성산업 대표 : 강성철 대표 외 1명
---------------------	--	--

회의안건	<p>관련근거 : 건축1사업소-20074(2018.05.29.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 감독 수행부서의 기존 설계안에 대한 구조 보완 요청 및 보완방안 마련 요구 - 원 설계안 시공감독 수행 불가 입장에 대한 의견조율 및 협의 - 기타 공정회의
-------------	---

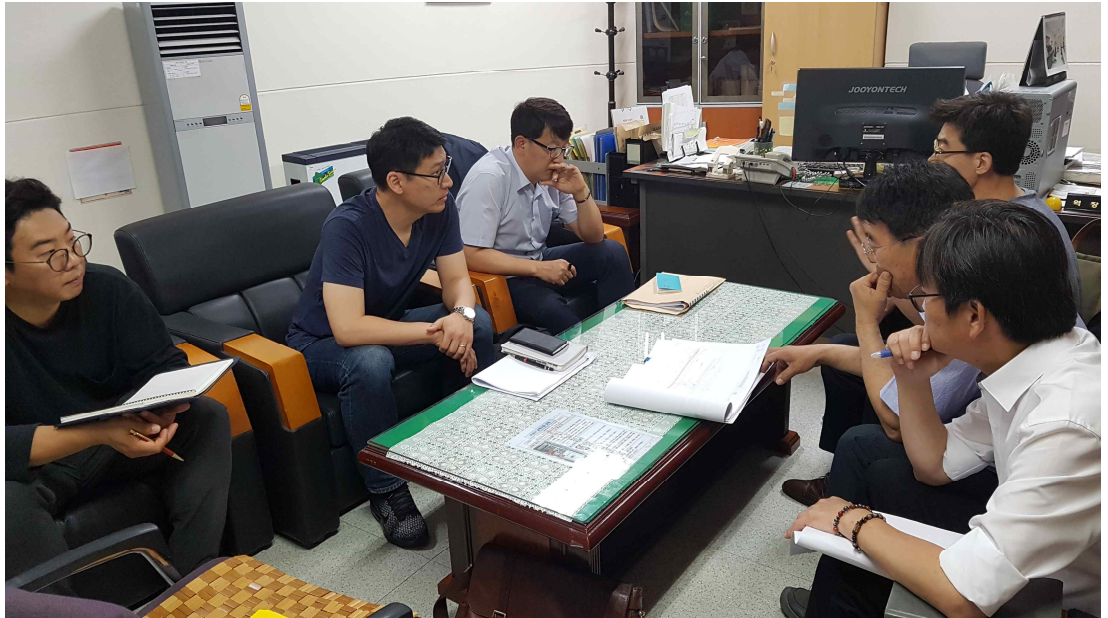
회의내용	비고
회의내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장현열 부장 <ul style="list-style-type: none"> - 캐노피 지붕 유리에 대한 구조계산서 제시 요청. - 기존 통보받은 구조계산서는 유리 강도에 국한되어 있어 설계상의 스파이더(하드웨어)가 유리 무게를 지탱할 수 있는지에 대한 계산을 추가 제시 바람. ○ 이상구 대리(시공감독자) <ul style="list-style-type: none"> - 캐노피 지붕 상부는 폭3800으로 유리 파손시 탈락의 위험이 있어 캐노피 세로방향으로 보강재를 설치하여 주기 바람. - 유리에 대한 보강재 미설치시 시공감독 수행 불가함. - 유리에 대한 구조 계산시 O.K(안전) 싸인이 나와도 기존 디자인은 절대 반대함. ○ 시공사(유리자문업체) <ul style="list-style-type: none"> - 현재 설계 도면 검토결과 반 강화 유리로서 이는 고층부에 적용되는 유리로 파손시 비산되지 않으며, 내부에 SGP필름 및 스파이더에 의하여 일시에 탈락할 가능성은 적고 보수시까지 일정시간 금이간 상태로 유지될 것으로 판단됨. - 이에 대한 유사사례 시험 동영상 제출의사 있음. - 다만 유리와 유리 사이에 EPDM(가스켓) 대신 구조용 실리콘이 더욱더 안전성을 확보할 수 있다 판단됨. ○ MP 조경찬 <ul style="list-style-type: none"> - 감독부서에서 제기한 내용을 포함한 유리 구조검토서를 5.29일까지 제출 <ul style="list-style-type: none"> · 유리부 구조 검토서에 안전성에 대한 의견을 포함하여 제출하겠음. - 기존 세로 보강재 반영시 전체 디자인 훼손으로 설계 변경은 불가함. - 최초 설계시 12.5T 강화유리 적용하였으나, 현재 디자인은 구조적 안전성을 확보코자 12.5T+12.5T 안전성을 더욱더 강화한 설계임.

	회의내용	비고
회의내용	<p>○ 이병철 단장</p> <ul style="list-style-type: none"> - MP는 상기 제시된 내용을 포함한 유리구조 검토서를 제출하여 주시기 바라며, 그 결과는 건축1사업소에 문서로 시행할 예정. - 구조검토 결과 안전성이 객관화된 상황에서도 감독수행 불가시 건축1사업소장이 2018.06.05. 서울시 기획관주제 회의 참석하여 직접 입장 표명바람. 	

결정사항	-2018.05.30. 유리부 구조 검토서 제출	MP 조경찬
	-동일한 조건에 대한 유리파손 시험 협조	강성산업(유리 자문사)
	-유리 구조검토서 확정시 건축1사업소 문서시행	홍보실
	-감독수행 불가시 건축1사업소장 서울시 회의참석 하여 직접 입장 표명	건축1사업소

현장 회의사진 : 참석자 7명

특이사항
(현장사진)







회의 참석자 명부

□ 사업명 : 안국역 독립운동 테마역사 조성 1단계 사업 공정회의

□ 일시 : 2018년 05월 30일 11:00 ~

□ 장소 : 3호선 안국역 역무실

연번	소속	성명	서명	비고
1	건축사업소	장권현	장권현	
2	〃	이상구	이상구	
3	대상애드컴	이준철		
4	대상 강서비즈니스	강서철		
5	T7, MP	조경환		
6	홍보실	이병찬		
7	〃	이용석	이용석	