


2021년 하수·치수 사업현황

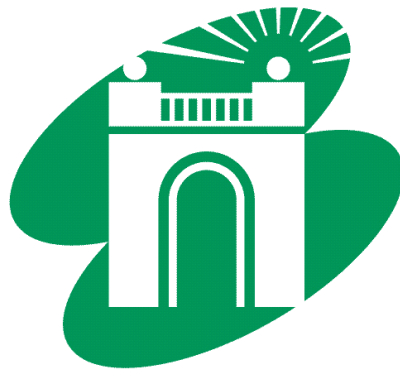

안전치수과

 **총괄 사업현황**

팀 명	사업 건수	사업비(백만원)			
		총액	국비	시비	구비
계	23	20,336	1,000	13,426	5,910
하 수 팀	14	13,373	-	11,373	2,000
치 수 팀	9	6,963	1,000	2,053	3,910

□ 하수팀 사업현황

○ 현 황 : 14건(시비12, 구비2)

(단위: 백만원, 1월 기준)

연번	사업명	사업개요	사업비	담당자 (공정률)
계	12건		13,373 (시비:11,373) (구비: 2,000)	
1	신촌 현대백화점 일대 하수암거 개량	- 하수암거 확대개량 ▣2.5×2.5m@2 → ▣2.7×2.5m@2, L=157.8m	3,786 (시비:3,786)	시설7 홍승지 ☎1976 (3월시행)
2	동교배수분구(연희,창천) 하수관로 종합정비공사-3차	- 하수관 개량 및 보수 D300~900mm, L=1,730	1,700 (시비:1,700)	시설7 김 환 ☎1977 (3월시행)
3	서대문경찰서 주변 원형관로 보수	- 하수관 비굴착 전체보수 D450~1,350mm, L=771m	700 (시비: 700)	시설7 정소라 ☎1979 (3월시행)
4	북가좌초등학교 일원 하수관로 개량	- 하수관 개량 D300~600mm, L=400m	460 (시비: 460)	시설7 홍승지 ☎1976 (3월시행)
5	추계예술대학교 주변 하수관로 개량	- 하수관 개량 D450~1,100mm, L=333m	400 (시비: 400)	시설7 정소라 ☎1979 (3월시행)
6	연희로5길 62-16 주변 외 2개소 하수관로 보수보강	- 하수관 비굴착 전체보수 D=450~1,000mm, L=244m	260 (시비: 260)	시설7 홍승지 ☎1976 (3월시행)
7	2021년도 관내 하수구조물 보수공사(연간단가)	- 하수관개량 및 보수 D300~800mm, L=1,130m - 빗물받이 280개소 등	1,900 (구비: 1,900)	시설7 이주영 ☎1975 (2월시행)
8	동교배수분구(연희,창천) 하수관로 종합정비공사 2차	- 하수관개량 및 보수 D300~800mm, L=550m	2,000 (시비: 2,000)	시설7 김 환 ☎1977 (65%)
9	성산로 313 ~ 321 일원 사각형거 개량	- 하수암거 확대개량 ▣1.0×1.0m → ▣1.2×1.0m L=125m	400 (시비: 400)	시설7 김 환 ☎1977 (20%)
10	모래내시장 먹자골목 주변 사유 지통과 하수암거 이설 기본 및 실시설계	-사유지 통과 하수암거 이설 기본 및 실시설계 L=236m	100 (시비: 100)	시설7 정소라 ☎1979 (3월시행)
11	남가좌3-3 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	- 남가좌 3-3 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 L=5.3km	860 (시비: 860)	시설7 이주영 ☎1975 (3월시행)
12	30년 도래 노후 하수관로 기본 및 실시설계용역	- 30년 도래 노후 하수관로 기본 및 실시설계 용역 L=9.4km	100 (구비: 100)	시설7 이주영 ☎1975 (3월시행)
13	2020~2021년 서대문구 하수도분야 전문감리용역	- 건설사업관리용역 1식	520 (시비: 520)	시설7 김 환 ☎1977 (2월시행)
14	2020년 관내 사각형거 정밀 안전점검 및 실시설계 용역	- 사각형거 정밀안전점검 및 실시설계 용역 L=14.654km	187 (시비: 187)	시설7 홍승지 ☎1976 (80%)

1. 신촌 현대백화점 일대 하수암거 개량

(담당자 : 시설7 홍승지 ☎1976)

1 사업 개요

- 위 치 : 신촌로 83 일대
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 2022. 2.
- 사업내용
 - 하수암거 확대 개량 $\blacksquare 2.5 \times 2.5\text{m} @ 2 \rightarrow \blacksquare 2.7 \times 2.5\text{m} @ 2, L=157.8\text{m}$
- 사 업 비 : 3,786백만원(시비 3,785, '20년 2100, '21년 1,686)

2 추진 현황

- 2021. 2. : 공사계약 및 착공
- 2021. 12. : 공사준공(1차구간)
- 2022. 12. : 공사준공(2차구간)

3 기대 효과

- 노후 및 파손된 하수암거 개량을 통해 배수불량으로 인한 침수피해 해소, 도로 동공 및 함몰로 인한 안전사고를 예방하여 쾌적한 도시환경 조성



2. 동교배수분구(연희, 창천) 하수관로 종합정비공사 3차

(담당자 : 시설7 김 환 ☎1977)

1 사업 개요


- 위 치 : 연희동, 창천동 일대
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 2021. 12.
- 사업내용
 - 노후 하수관로 개량 : D300~1,200mm, L=1,730m
- 사 업 비 : 1,700백만원(시비 1,700)

2 추진 현황

- 2021. 2. : 공사발주 및 계약(착공)
- 2021. 12. : 공사준공

3 기대 효과

- 하수 악취발생 및 지하수 수질오염 예방 누수로 인한 지반침하(함몰) 등을 예방

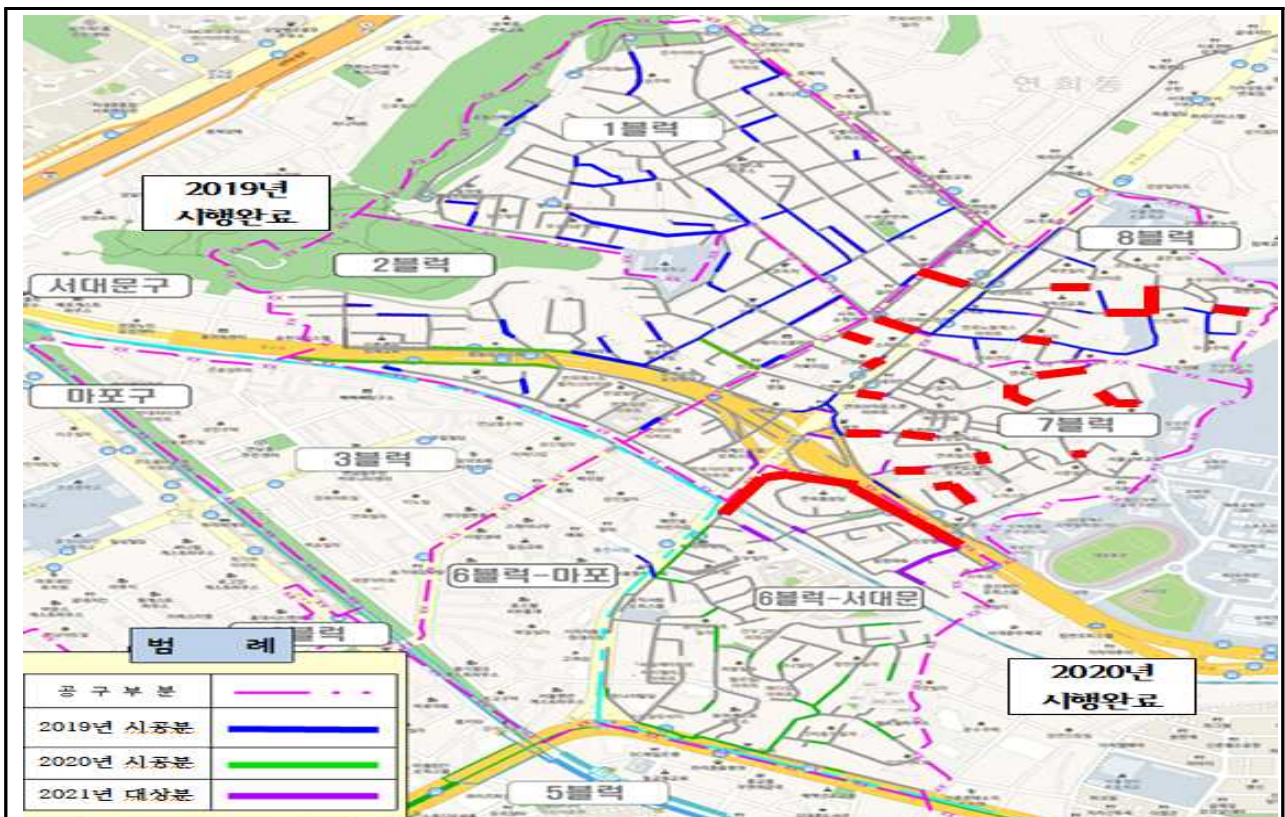

3. 서대문경찰서 주변 원형관로 보수

(담당자 : 시설7 정소라 ☎1979)

1 사업개요

- 위 치 : 통일로 113 주변
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 2021. 12.
- 사업내용
 - 하수관 비굴착 전체보수 : D450~1,350mm, L=771m
- 사 업 비 : 700백만원(시비 700)

2 추진 현황

- 2021. 2. : 공사발주
- 2021. 3. : 공사계약 및 착공
- 2021. 10. : 공사준공

3 기대 효과

- 하수 악취발생 및 지하수 수질오염 예방 누수로 인한 지반침하(함몰) 등을 예방



4. 북가좌초등학교 일원 하수관로 개량

(담당자 : 시설7 홍승지 ☎1976)

1 사업개요

- 위 치 : 북가좌초교 주변
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 2021. 12.
- 사업내용
 - 노후 하수관로 개량 D450~600mm, L=400m
- 사 업 비 : 460백만원(시비 460)

2 추진 현황

- 2021. 2. : 공사발주
- 2021. 3. : 공사계약 및 착공
- 2021. 12. : 공사준공

3 기대 효과

- 하수 악취발생 및 지하수 수질오염 예방 누수로 인한 지반침하(함몰) 등을 예방



5. 추계예술대학교 주변 하수관로 개량

(담당자 : 시설7 정소라 ☎1979)

1 사업개요

- 위치 : 북아현로 11가길 18, 북아현로 24길 40
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 2021. 12.
- 사업내용
 - 노후 하수관로 개량 : D450~1,100mm, L=333m
- 사업비 : 400백만원(시비 400)

2 추진현황

- 2020. 2. : 공사발주 및 계약(착공)
- 2020. 12. : 공사준공

3 기대효과

- 하수 악취발생 및 지하수 수질오염 예방 누수로 인한 지반침하(함몰) 등을 예방



6. 연희로5길 62-16 주변 외 2개소 하수관로 보수보강

(담당자 : 시설7 홍승지 ☎1976)

1 사업개요

- 위치 : 연희동 220-4, 대현동 101-25, 충정로3가 250-5
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 2021. 12.
- 사업내용
 - 하수관 비굴착 전체보수 : D450~1,000mm, L=355m
- 사업비 : 260백만원(시비 260)

2 추진현황

- 2021. 2. : 공사발주
- 2021. 3. : 공사계약 및 착공
- 2021. 12. : 공사준공

3 기대효과

- 하수 악취발생 및 지하수 수질오염 예방 누수로 인한 지반침하(함몰) 등을 예방



7. 2021년도 관내 하수구조물 보수공사(연간단가)

(담당자 : 시설7 이주영 ☎1975)

1 사업개요

- 위 치 : 서대문 관내
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 사업내용
 - 하수관로 개량 : D300~800mm, L=1,200m.
 - 시설물 설치 : 빗물받이 280개소, 횡단하수거 180개소, 맨홀 60개소
- 사 업 비 : 1,900백만원(구비 1,900)
- 특이사항 : 긴급보수를 요하는 하수시설물, 하수도 민원사항 등은 우선순위로 작업지시 후 공사시행

2 추진 현황

- 2021. 1. : 공사발주
- 2021. 2. : 공사계약 및 착공
- 2021. 12. : 공사준공

3 기대 효과

- 관내 불량 하수시설물을 신속히 정비하여 시설물의 기능유지 및 향상으로 각종 안전사고를 예방하고, 주민불편사항을 해소



하수시설물 개량 전



하수시설물 개량 후

8. 동교배수분구(연희, 창천) 하수관로 종합정비공사 2차

(담당자 : 시설7 김 환 ☎1977)

1 사업 개요

- 위 치 : 연희동, 창천동 일대
- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2021. 5.
- 사업내용
 - 노후 하수관로 개량 : D300~1,100mm, L=1,813m
- 사 업 비 : 2,000백만원(시비 2,000)

2 추진 현황

- 2020. 3. : 공사발주 및 계약(착공)
- 2020. 11. ~ 2021. 2. : 동절기 굴착통제 공사중지
- 2021. 5. : 공사준공

3 기대 효과

- 하수 악취발생 및 지하수 수질오염 예방 누수로 인한 지반침하(함몰) 등을 예방



9. 성산로 313 ~ 321 일원 사각형거 개량공사

(담당자 : 시설7 김 환 ☎1977)

1 사업 개요

- 위 치 : 응암로54 ~ 가재울미래로 2
- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2020. 4. (준공기한 연기예정 : 4월)
- 사업내용
 - 하수암거(사각형거) 정비공사 : □1.0×1.0 → 1.2×1.0m, L=125m
- 사 업 비 : 400백만원(시비 400)

2 추진 현황

- 2020. 9. : 공사발주
- 2020. 11. ~ 2021. 2. : 동절기 굴착통제 공사중지
- 2021. 4. : 공사준공

3 기대 효과

- 노후 및 파손된 하수암거 개량을 통해 배수불량으로 인한 침수피해 해소, 도로 동공 및 함몰로 인한 안전사고를 예방하여 쾌적한 도시환경조성



10. 모래내시장 먹자골목 주변 사유지통과 하수암거 이설 기본 및 실시설계

(담당자 : 시설7 정소라 ☎1979)

1 사업 개요

- 위 치 : 모래내시장 먹자골목 주변(남가좌1동)
- 사업기간 : 2021. 02. ~ 2021. 06.
- 사업내용
 - 사유지 통과 하수암거(□1.5~2m×1.8~2.5m L=236m) 이설 기본 및 실시설계
- 사 업 비 : 100백만원(시비 100)

2 추진 현황

- 2020. 7. : 민원 접수 및 사업추진 예산 요구
- 2021. 1. : 용역발주
- 2021. 6. : 용역준공

3 기대 효과

- 사유지통과 하수암거 민원 원천적 해소 및 지속적인 유지관리를 통한 안전성 확보



11. 남가좌3-3 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역

(담당자 : 시설7 이주영 ☎1975)

1 사업 개요

- 위 치 : 남가좌동 일원
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 2021. 12.
- 사업내용
 - 남가좌 3-3 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 L=5.3km
- 사 업 비 : 860백만원(시비 860, '20년 344, '21년 516))

2 추진 현황

- 2021. 1. : 용역발주
- 2021. 2. : 용역계약 및 착수
- 2021. 12. : 용역준공

3 기대 효과

- 관내 불량 하수시설물을 신속히 정비하여 시설물의 기능유지 및 향상으로 각종 안전사고를 예방하고, 주민불편사항을 해소



12. 30년 도래 노후 하수관로 기본 및 실시설계 용역

(담당자 : 시설7 이주영 ☎1975)

1 사업 개요


- 위 치 : 서대문구 관내
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 2021. 12.
- 사업내용
 - 30년 도래 노후 하수관로 기본 및 실시설계 용역 L=9.4km
- 사 업 비 : 100백만원(구비 100)

2 추진 현황

- 2021. 1. : 용역발주
- 2021. 2. : 용역계약 및 착수
- 2021. 12. : 용역준공

3 기대 효과

- 서대문구 관내 노후 하수관로 조사를 통한 재난사고 예방 및 쾌적한 도시환경 조성

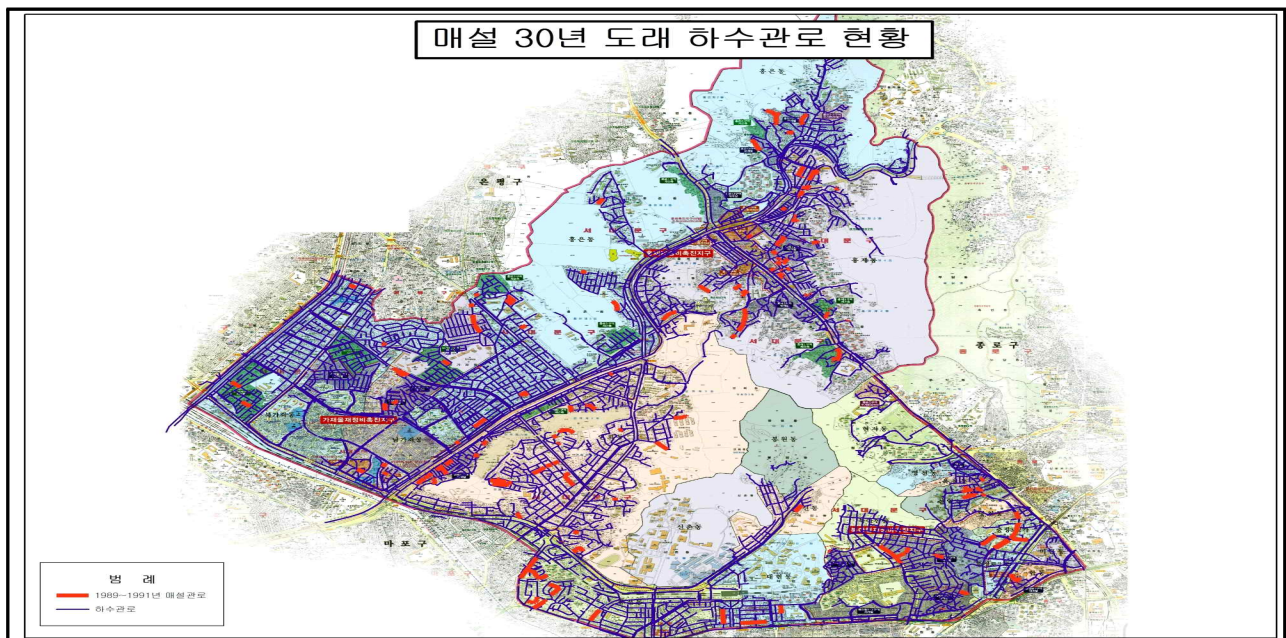

13. 2020~2021년도 서대문구 하수도분야 전문감리 용역

(담당자 : 시설7 김 환 ☎1977)

1 사업개요

- 위 치 : 서대문구 하수분야 공사현장
- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2021. 12.
- 사업내용
 - 관내 하수도공사 전문감리 용역 수행
- 사 업 비 : 520백만원(시비 520, '20년 240, '21년 280)

2 추진현황

- 2020. 3. : 용역발주 및 계약(착수)
- 2021. 12. : 용역완료

3 기대효과

- 전문감리(건설사업관리)용역 시행함으로써 하수분야 공사현장에 대하여 전문지식 및 경험 등을 가진 전문감리를 통해 하수도 공사의 품질향상 및 안전사고 등을 예방.

14. 2020년 관내 사각형거 정밀안전점검 및 실시설계 용역

(담당자 : 시설7 홍승지 ☎1976)

1 사업개요


- 위 치 : 서대문구 관내
- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2021. 2.
- 사업내용
 - 관내 사각형거 정밀안전점검 및 실시설계 L=14.654km
- 사 업 비 : 187백만원(시비 187)

2 추진 현황

- 2020. 7. : 용역발주 및 계약(착수)
- 2021. 2. : 용역완료

3 기대 효과

- 관내 사각형거 정밀안전점검을 통한 구조적 기능적 결함을 발견하고, 보수·보강하여 각종 안전사고 예방

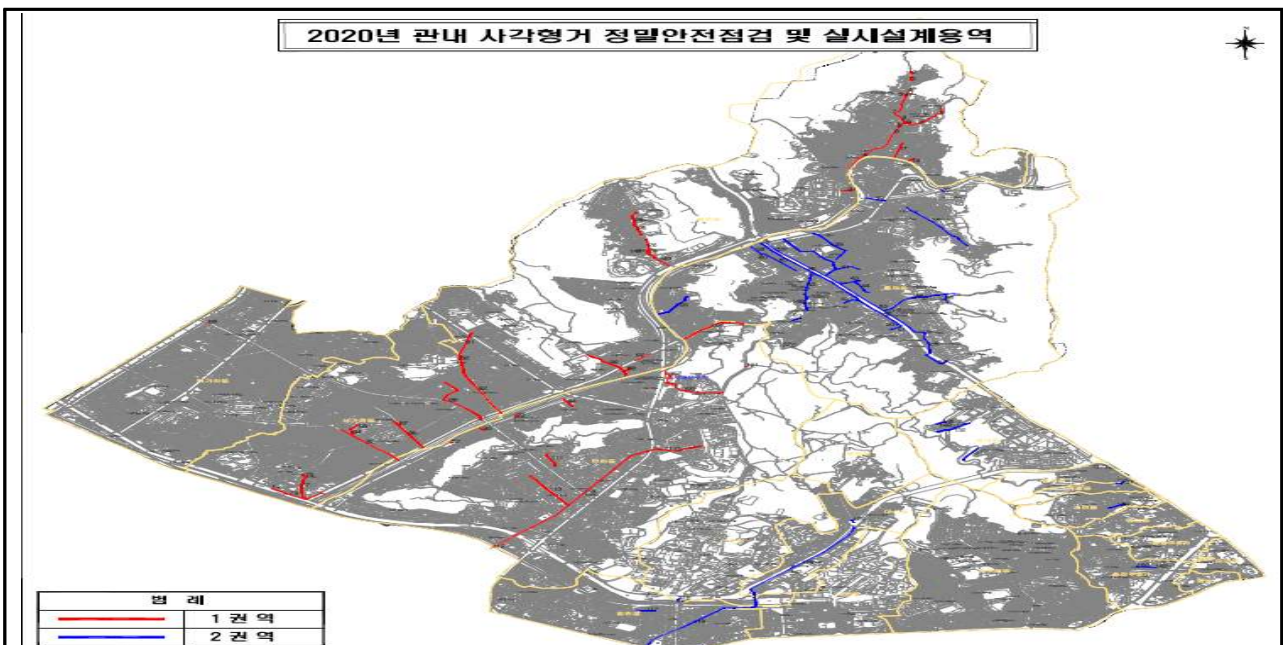

□ 치수팀 사업현황

○ 현 황 : 9건(국+시+구비 1, 시+구비 4, 구비 4)

(단위: 백만원, 1월 기준)

연번	사업명	사업개요	사업비	담당자 (공정률)
계	9건		6,963 (국비:1,000) (시비:2,053) (구비:3,910)	
1	하천 유지관리 및 시설물 정비공사(연간단가)	- 하천시설물 유지관리 1식 - 하천청소, 취수정 - 하천준설	<u>1,750</u> (시비:600) (구비:1,150)	시설8 정요셉 ☎1025 (작업지시예정)
2	유진상가 ~ 홍은중앙소공원 간 물빛로드 조성	- 1차구간: 홍제교~홍전교 - 2차구간: 홍은대교~홍은중앙소공원 - 캔탈레버형 보행로 및 경사로 설치(L=690m)	<u>2,450</u> (국비:1,000) (시비:800) (구비:650)	시설7 김건우 ☎1743 (정밀안전진단 용역 예정)
3	2021년 지하주택 침수방지시설 설치공사(연간단가)	- 옥내역류방지기 450개소 - 물막이판 650m	<u>300</u> (시기금:150) (구기금:150)	시설9 유현진 ☎1793 (4월시행)
4	홍제천 진출입시설 경관개선 및 정비	- 백련교~홍제3교 일원 - 경사로 3개소(B=4m, L=30m), 철재계단 2개소(B=3m, L=20m)정비	<u>280</u> (구비:280)	시설7 김영민 ☎1425 (2월시행)
5	홍제천 보행약자용 진출입경사로 설치	- 홍남교 일원 - 진출입경사로 설치(B=2m, L=65m)	<u>150</u> (구비:150)	시설8 김영민 ☎1425 (2월시행)
6	백련교~홍제3교 간 보행데크 설치 타당성 조사 용역	- 백련교~홍제3교 일원 - 타당성조사용역 1식	<u>30</u> (구비:30)	시설7 김건우 ☎1743 (2월시행)
7	불광천 해담는다리 공연장 관람석 및 주변 정비	- 불광천 해담는다리 공연장 일원 - 관람석 정비(B=18m, L=5m), 진입계단 보수(B=3.55m, H=5m), 주변 보행로, 자전거도로 등 보수 1식	<u>200</u> (구비:200)	시설8 김영민 ☎1425 (3월시행)
8	관내 하수도 준설공사(연간단가)	- 하수관 준설 4,000m ³	<u>1,350</u> (시비:350) (구비:1,000)	시설7 김건우 ☎1743 (1월시행)
9	관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)	- 빗물받이 준설 25,000개소 - 연결관 준설 1,000개소	<u>453</u> (시비:153) (구비:300)	시설7 김건우 ☎1743 (3월시행)

1. 하천유지관리 및 시설물 정비공사(연간단가)

(담당자 : 시설8 정요셉 ☎1025)

1 공사 개요


- 위 치 : 홍제천(6.12km), 불광천(1.54km) 등
- 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 내 용
 - 유지관리 : 유지공급시설(송수펌프장, 하상여과시설, 가압장 등) 서징 및 준설 등, 홍제천·불광천 청소, 제설 등 유지관리
 - 하천정비 및 시설물 유지관리 : 자전거도로, 산책로 및 접근로 정비, 하상준설 등
- 주요 시설물 현황
 - 취수시설 : 취수정 4개소, 송수펌프장 1개소, 가압장 2개소, 송수관 9km
 - 산책로 및 자전거도로 : 9.61km(홍제천 8.07km, 불광천 1.54km)
- 예 산 : 1,750백만원(시비 600, 구비 1,150)

2 추진 계획

- 2021. 1. : 공사착공
- 2021. 1. ~ 12. : 공사추진
- 2021. 12. : 공사완료

3 기대 효과

- 유지용수 공급시설 유지관리로 원활한 하천 유지
- 하천 유지관리 인력 운영으로 청결하고 안전한 하천 조성
- 노후 시설물 적기 정비로 이용자 편의 제공 및 안전사고 예방

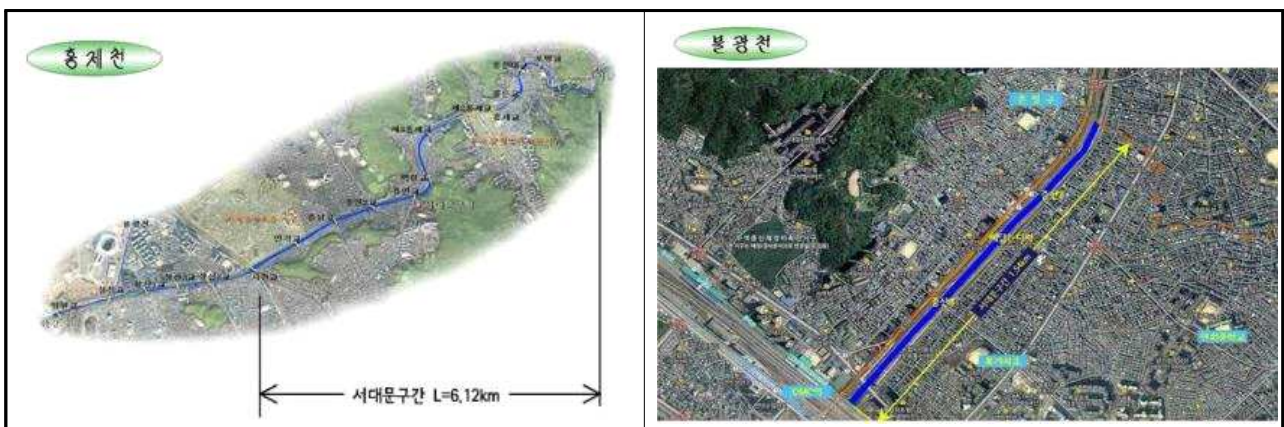

2. 유진상가 ~ 흥은중양소공원 간 물빛로드 조성

(담당자 : 시설7 김건우 ☎1743)

1 공사 개요

- 위 치 : 흥제교 ~ 중양소공원 간 흥제천 우안(690m)
- 기 간 : 2020. 6. ~ 2021. 6.
- 내 용 : 캔틸레버형 보행로 조성 690m, 조망공간, 간접조명 및 부대시설 등
- 예 산 : 2,450백만원(국비 1,000, 시비 800, 구비 650)

2 추진 현황

- 2020. 3. : 실시설계 용역 완료
- 2020. 6. : 공사착공
- 2020. 11. : 1차구간(흥제교~흥전교) 개통완료
- 2021. 1. : 2차구간 정밀안전진단 용역 시행
- 2021. 6. : 2차구간 공사 준공(예정)

3 기대 효과

- 보도 및 산책로가 없고 폭이 협소한 흥제천 우안(흥제교~흥은중양소공원) 구간에 캔틸레버형 보행로 및 조망공간을 조성하여 하천경관 및 접근성 향상
- 열린 흥제천길과 연계 추진중인 서울은 미술관 사업과 시너지 효과로 지역 발전 및 하천이용 활성화에 기여



3. 2021년 지하주택 침수방지시설 설치공사(연간단가)

(담당자 : 시설9 유현진 ☎1793)

1 공사 개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 기 간 : 2021. 3. ~ 2021. 12.
- 내 용 : 물막이판 650m, 역류방지시설 450개소
- 예 산 : 300백만원(시기금 150, 구기금 150)

2 추진 계획

- 2021. 3. : 계약심사 및 공사발주
- 2021. 4. : 공사착공 및 추진
- 2021. 12. : 공사 완료

3 기대 효과

- 최근 급변하는 기상변화에 따른 돌발강우로부터 수해 사전 예방



4. 홍제천 진출입시설 경관개선 및 정비

(담당자 : 시설7 김영민 ☎1425)

1 공사 개요

- 위 치 : 백련교~홍제3교 일원
- 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 내 용 : 출입 경사로3개소(B=4m, L=30m), 철제계단(B=3m, L=20m)
2개소 정비
- 예 산 : 280백만원((구비))

2 추진 계획

- 2021. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
- 2021. 3. : 공사착공 및 추진
- 2021. 12. : 공사 완료

3 기대 효과

- 노후 시설물 정비 및 경관개선을 통해 이용주민에게 쾌적한 하천이용환경을 제공하고 진출입경사로 설치로 보행약자의 하천접근성 향상



5. 홍제천 보행약자용 진출입경사로 설치

(담당자 : 시설7 김영민 ☎1425)

1 공사 개요

- 위 치 : 홍남교 일원
- 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 내 용 : 하천 진출입 경사로 설치(L=65m, B=2m)
- 예 산 : 150백만원((구비))

2 추진 계획

- 2021. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
- 2021. 3. : 공사착공 및 추진
- 2021. 12. : 공사 완료

3 기대 효과

- 노후 시설물 정비 및 경관개선을 통해 이용주민에게 쾌적한 하천이용환경을 제공하고 진출입경사로 설치로 보행약자의 하천접근성 향상



6. 백련교~홍제3교 간 보행데크 설치 타당성 조사 용역

(담당자 : 시설7 김건우 ☎1743)

1 용역 개요

- 위 치 : 백련교~홍제3교 구간(좌안)
- 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 4.
- 내 용 : 백련교~홍제3교 간 보행데크 설치 타당성조사용역 1식
- 예 산 : 30백만원((구비))

2 추진 계획

- 2021. 1. : 용역 발주 및 착수
- 2021. 4. : 용역 준공

3 기대 효과

- 이면도로 내 보도가 없는 백련교~홍제3교 구간 홍제천 좌안에 보행데크 설치 타당성 조사용역을 통하여 지역발전 및 보행환경 향상에 기여



7. 불광천 해담는다리 공연장 관람석 및 주변 정비

(담당자 : 시설8 김영민 ☎1425)

1 공사 개요


- 위 치 : 불광천 해담는다리 공연장 일원
- 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 내 용 : 관람석 정비(B=18m, L=5m), 진입계단 보수(B=3.55m, H=5m), 주변 보행로, 자전거도로 등 기타시설물 보수 1식
- 예 산 : 200백만원((구비))

2 추진 계획

- 2021. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
- 2021. 3. : 공사착공 및 추진
- 2021. 12. : 공사 완료

3 기대 효과

- 주민 휴식공간으로 사용되는 만큼 시설물 정비를 통해 하천 미관 향상 및 이용객 편의증진 도모

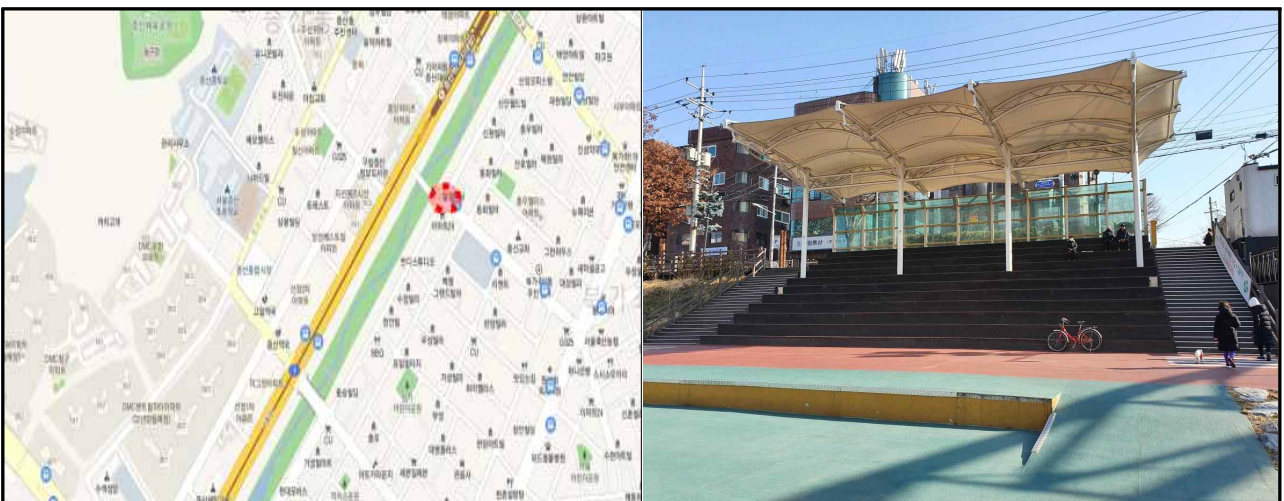

8. 관내 하수도 준설공사(연간단가)

(담당자 : 시설7 김건우 ☎1743)

1 공사 개요

- 위치 : 관내일원
- 기간 : 2021. 1.~ 2021. 12.
- 내용
 - 퇴적 및 악취 하수관로에 대한 준설 및 고압 세정
 - 하수관 준설 $V = 4,000\text{m}^3$
 - 하수관로 세정 $L = 40,000\text{m}$
 - 수방기간 집중 호우시 배수지원(인력 및 장비)
- 예산 : 1,350백만원(시비 350, 구비 1,000)
- 하수시설물 현황

(2021. 1. 1. 현재)

하수관 연장(m)				
계	하수관	압 거	개 거	U형측구
333,380	301,076	28,073	649	3,582

2 추진 계획

- 2021. 1. : 공사발주 및 착공
- 2021. 1. ~ 12. : 공사추진
- 2021. 12. : 공사완료

3 기대 효과

- 우기 시 하수시설의 원활한 배수처리로 우수, 오수 역류방지
- 하수시설 내 퇴적물을 우기 전 준설 처리로 침수피해 예방 및 악취 저감
- 하수관로의 배수불량 해소 등 기능향상

9. 관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)

(담당자 : 시설7 김건우 ☎1743)

1 공사 개요

- 위 치 : 관내일원
- 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 내 용
 - 간선·지선도로 및 이면도로 빗물받이 구체 및 연결관 토사 등 준설
 - 빗물받이 준설 : 25,000 개소
 - 연 결 관 준설 : 1,000 개소
- 예 산 : 453백만원(시비 153, 구비 300)
- 시설현황 : 빗물받이 14,492개소, 횡단빗물받이 1,692개소

2 추진 계획

- 2021. 1. : 2021년 하수시설물 준설계획 수립
- 2021. 2. : 계약심사 및 공사발주
- 2021. 3. : 공사착공
- 2021. 12. : 공사완료

3 기대 효과

- 시설물 내 퇴적물을 우기 전 준설 처리로 침수피해 예방 및 악취 저감

