



# 「선유도이야기 리노베이션」 디자인 실시 설계 용역

---

납품성과물 최종보고서


2011. 4. 18.

# Design Concept

## 개선 전

기존 전시관은 보고서식  
설명 패널 위주의  
파일 콘텐츠 구성으로 이해가 어렵고 흥미 유발  
한계


체험기회 부족, 흥미 정보 부족,  
일방적 정보전달 등으로 공감 형성 및 소통 기능  
제약

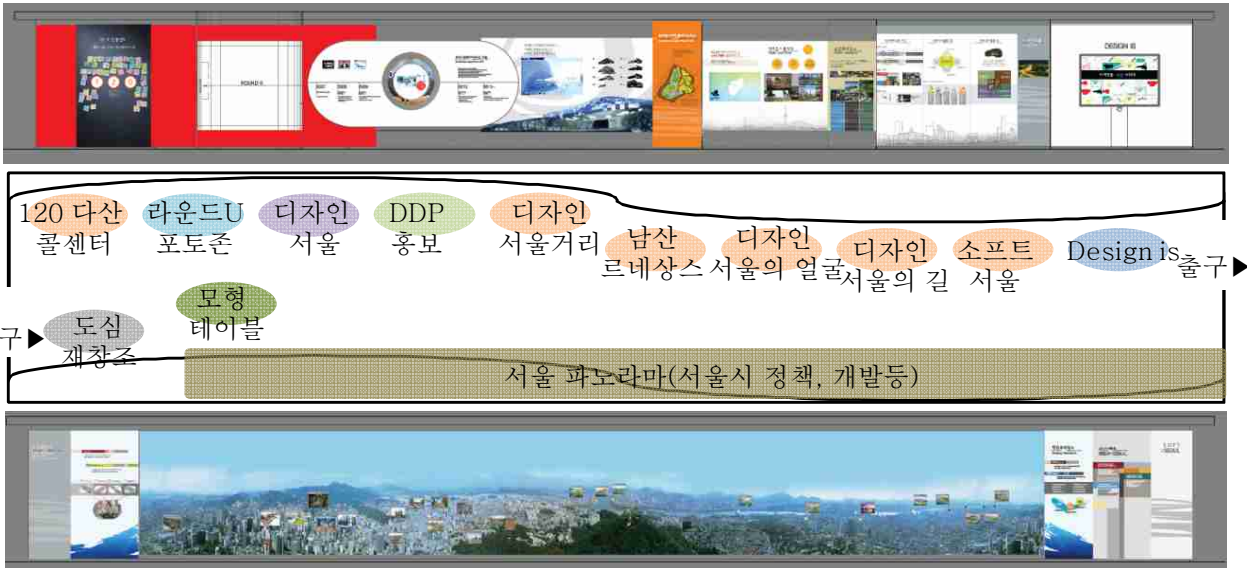

## 개선 후

# Edu N Fun (에듀 엔 펀)

민선5기 출범 이후 서울의 미래비전 등을 업데이트 하여 홍보,  
시민들에게 서울시 비전을 간접적으로 교육하며 즐길수 있는 분위기로 재  
구성함.

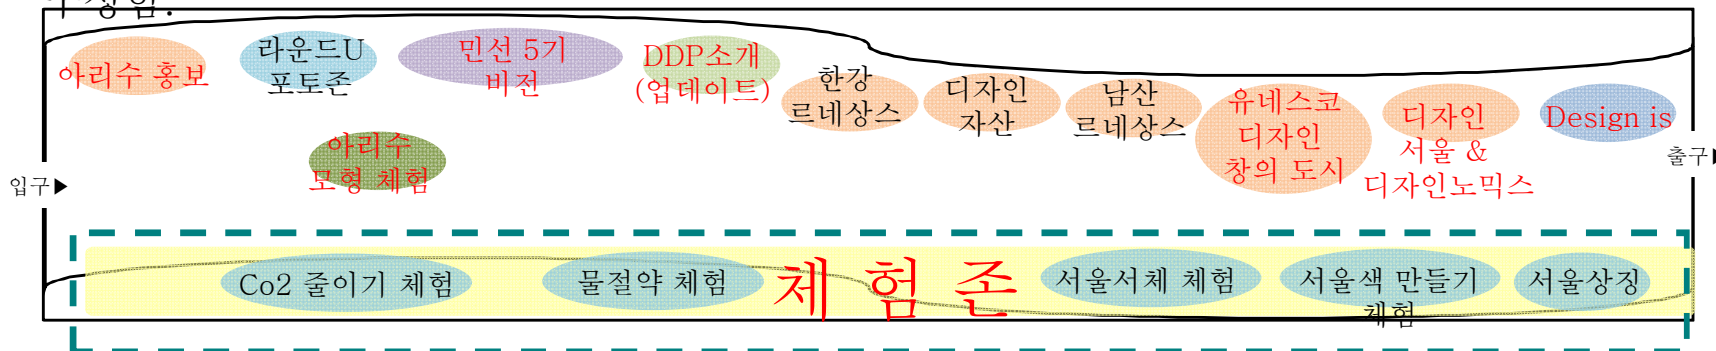

# 체험존 (서울상징)



Size : 2430\*2350

- 1) 목공가공 → THK 9MM MDF 가공
- 2) 도장(측면, 배면) → 가공면 퍼티작업 후 샌딩 작업(면고르기), 목재면 위에 지정 락카도장 (WHITE) 마감.
- 3) 그래픽부착 → 접착지가 부착된 합성지를 부착

# 체험존 (서울상징)



Size : 9040\*2350

- 1)부분도장 → 기존 면 철거 및 가공면 퍼티작업 후 샌딩  
작업(면고르기),목재면 위에 지정 락카도장 (WHITE) 마감.
- 2)그래픽부착 → 접착지가 부착된 합성지를 부착

# 체험존 (서울상징 체험아이템)



Size : ø700,



Size : ø500

• 정면(곡면) :

- 1) THK 1.2MM 아크릴레이저 스카시 작업
- 2) 도장 → 가공면 퍼티작업 후 샌딩작업 (면고르기), 목재면 위에 지정 락카도장(WHITE) 마감.
- 3) 그래픽부착 → 접착지가 부착된 합성지를 부착




Size : ø460,



Size : ø600

정면(곡면) :

- 1) THK 1.2MM 아크릴레이저 스카시 작업
- 2) 도장 → 가공면 퍼티작업 후 샌딩작업 (면고르기), 목재면 위에 지정 락카도장(WHITE) 마감.
- 3) 그래픽부착 → 접착지가 부착된 합성지를 부착

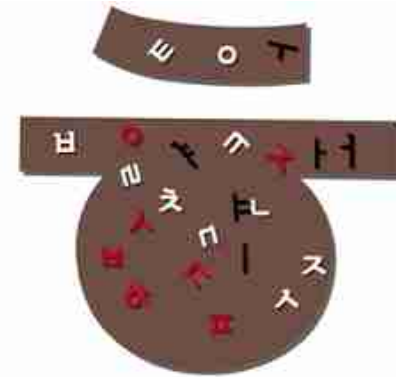

Size : 900\*860,  
800\*810



Size :

정면(곡면) :

- 1) THK 1.2MM 자석판 레이저 스카시 작업
- 2) 도장 → 가공면 퍼티작업 후 샌딩작업 (면고르기), 목재면 위에 지정 락카도장(WHITE) 마감.
- 3) 서체자석부착

# 체험존



아리수 3D 입체그래픽  
(랜티컬러 필름에  
출력하여 착시효과 연출)

Size : ø600

<은행노란색>  
움직이는 방향에 따라  
은행잎에서 나비로 바뀐다



Size : ø500

<기화진회색>  
움직이는 방향에 따라  
해치에서 기화로 바뀐다.



Size : ø500

<남산초록색>  
움직이는 방향에 따라 남산타워에서  
소나무로 바뀐다



정면(곡면) :

- 1) THK 1.2MM 자석판 레이저 스카시 작업
- 2) 도장 → 가공면 퍼티작업 후 샌딩작업 (면고르기),  
목재면 위에 지정 락카도장(WHITE) 마감.
- 3) 랜티컬러 필름부착

# 체험존 (에너지 절약존)



Size : 10,200 \* 2350

- 1) 목공가공 → THK 9MM MDF 가공
- 2) 도장(측면, 배면) → 가공면 퍼티작업 후 샌딩  
작업(면고르기), 목재면 위에 지정 락카도장 (WHITE) 마감.
- 3) 그래픽부착 → 접착지가 부착된 합성지를 부착

# 체험존 (에너지 절약존 체험아이템)



들어보기 추 체험아이템 제작 5EA  
- 금속 / 아크릴 / 도장 가공하여 체험아이템 제작

Size :  
350\*350,      350\*600,      350\*450,      350\*300,      350\*400

아크릴 가공 및 물통가공 4EA



생수통 활용해서 제작 H:550

전기절약 돌려보기 아이템가공 3EA Size : ø300 , ø350, ø260



1)돌려보기 아이템 가공 → 기존 면 철거 및 가공면 퍼티작업 후 샌딩



# 홍보존 (디자인노믹스, 유네스코 서울, 남산르네상스, 디자인자산)



Size : 7160 \* 2350 , (유리 900\*2440)

- 1)목공가공 → THK 9MM MDF 가공
- 2)도장(측면, 배면) → 가공면 퍼티작업 후 샌딩  
작업(면고르기),목재면 위에 지정 락카도장 (WHITE) 마감.
- 3)그래픽부착 → 접착지가 부착된 합성지를 부착

# 홍보존 (동대문역사문화공원, 한강르네상스, 서울시 비전)



Size : 7830 \* 2350 , (유리 900\*2440)

- 1)부분도장 → 기존 면 철거 및 가공면 퍼티작업 후 샌딩  
작업(면고르기),목재면 위에 지정 락카도장 (WHITE) 마감.
- 2)그래픽부착 → 접착지가 부착된 합성지를 부착

# 홍보존 (아리수)



Size : 10,200 \* 2350,

- 1)부분도장 → 기존 면 철거 및 가공면 퍼티작업 후 샌딩  
작업(면고르기),목재면 위에 지정 락카도장 (WHITE) 마감.
- 2) LED → 원형라이트 작업 및 라인라이트 조명작업
- 3)그래픽부착 → 접착지가 부착된 합성지를 부착



퍼즐패널 :510\*510

- 4) 아리수 퍼즐맞추기 →
  - 4.1) THK 1.2MM 자석판 레이저 스카시 작업
  - 4.2) 도장 → 가공면 퍼티작업 후 샌딩작업 (면고르기),목재면 위에 지정 락카도장(WHITE) 마감.
  - 4.3) 렌티큘러 필름부착