

[붙임2]

어린이집 CCTV 체크리스트

자치구명	시설유형	시설명	시 설 담당자	연락처
	사회복지시설			
운 영 주 체	시설장			
시 설 소재지	연락처			
분 야 별 안 전 점 검				
분야	점 검 항 목	점 검 결 과		
설 치 기준 관련 (1)	(1-1) HD 급 이상의 화질을 갖춘 폐쇄회로 텔레비전을 설치 하였는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	(1-2) 저장기간은 60일 이상의 용량을 갖추었는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	(1-3) 의무설치 장소에 1대 이상 설치 되었는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	(1-4) 안내판은 적절히 설치되었는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	(1-5) 카메라는 일정한 장소에 일정한 방향을 지속적으로 촬영할 수 있도록 설치되었는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	(1-6) 녹음기능은 삭제되어 있는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	(1-7) 저장시 초당 10프레임 이상 저장되도록 설정되어 있는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	

운 영 관 관 련 (2)	(2-1) 내부관리계획을 수립하여 비치하고 있는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 수립 <input type="checkbox"/> 미수립
	(2-2) 내부관리계획에 필수 규정사항은 모두 규정하고 있는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
	(2-3) 영상정보 관리대장을 작성 비치하고 있는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
	(2-4) 열람 관련 규정을 준수하여 열람조치 하고 있는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
	(2-5) 필수 녹화시간(보육시간)은 반드시 녹화되도록 설정되어있는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
안 전 성 확 보 조 치 관 련 (3)	(3-1) 영상정보를 관리하는 컴퓨터에 대한 로그인 기록이 남도록 설정되었는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
	(3-2) 영상정보를 관리하는 컴퓨터에 부팅암호 및 로그인 암호가 설정되었는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
	(3-3) 저장장치는 접근이 제한된 구획된 장소에 설치되었는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
	(3-4) 잠금장치는 설치되었는가?	결 과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
종 합 의 견		시 정 조 치	

상기와 같이 대상 시설을 조사함

2016. . .

점 검 자 : 직 급 성 명 (인)

점 검 자 : 직 급 성 명 (인)


어린이집 CCTV 확인 점검 방법

분 야 별 안 전 점 검		
분야	점 검 항 목	점 검 방 법
설 치 기 준 관 련 (1)	(1-1) HD 급 이상의 화질을 갖춘 폐쇄회로 텔레비전을 설치하였는가?	1. 관련 문서(설치계약서 및 거래내역서 등) 및 제품(모델)명 확인 2. 저장장치의 경우, 기기작동 메뉴에서 환경 설정-저장화질(해상도) 확인 3. 저장장치에서 샘플 영상을 추출하여 별도 저장 후 영상파일의 속성 확인(붙임 참조)
	(1-2) 저장기간은 60일 이상의 용량을 갖추었는가?	1. 관련문서(설치계약서 및 거래내역서 등) 확인 2. 저장장치 작동메뉴에서 최초 저장일자 확인하여 역산 3. 설치 후 60일 미만인 경우, 사용용량 대비 최대 저장용량 확인하여 저장가능일수 계산
	(1-3) 의무설치 장소에 1대 이상 설치되었는가?	가이드라인 P6, ③ 설치 구역 참조
	(1-4) 안내판은 적절히 설치되었는가?	가이드라인 P6, ④ 안내판의 설치 및 별지 제12호 서식 참조
	(1-5) 카메라는 일정한 장소에 일정한 방향을 지속적으로 촬영할 수 있도록 설치되었는가?	가이드라인 P4, ② 영상정보처리기의 성능 기준 등 참조
	(1-6) 녹음기능은 삭제되어 있는가?	카메라에는 녹음기능 없음. 별도 마이크 설치 및 저장장치에서 음성케이블 설치(오디오 입력 단자 등) 여부 확인
	(1-7) 저장시 초당 10프레임 이상 저장되도록 설정되어 있는가?	1. 저장장치 작동메뉴에서 녹화프레임 설정 확인 2. 저장장치에서 샘플 영상을 추출하여 별도 저장 후 영상파일의 속성 확인(붙임 참조)


분야별 안전 점검

분야	점검항목	점검방법
<p>운영 관련 (2)</p>	(2-1) 내부관리계획을 수립하여 비치하고 있는가?	가이드라인 P11, ② 내부관리계획 참조
	(2-2) 내부관리계획에 필수 규정사항은 모두 규정하고 있는가?	가이드라인 P11, ② 내부관리계획 참조
	(2-3) 영상정보 관리대장을 작성 비치하고 있는가?	가이드라인 P19, ④ 열람 등 기록 관리 참조
	(2-4) 열람 관련 규정을 준수하여 열람 조치 하고 있는가?	가이드라인 P14~18, IV. 열람 및 제공관련 규정 참조
	(2-5) 필수 녹화시간(보육시간)은 반드시 녹화되도록 설정되어있는가?	아이가 최초로 등원하는 시간과 아이가 마지막으로 하원하는 시간이 녹화되도록 설정 되어 있는지 확인
<p>안전성 확보 조치 관련 (3)</p>	(3-1) 영상정보를 관리하는 컴퓨터에 대한 로그인 기록이 남도록 설정되었는가?	가이드라인 P12, ③ 안전성확보조치 참조하여 로그인 기록을 사후 확인
	(3-2) 영상정보를 관리하는 컴퓨터에 부팅 암호 및 로그인 암호가 설정되었는가?	컴퓨터를 켜다가 켜보아서 부팅암호가 설정 되어 있는지 확인
	(3-3) 저장장치는 접근이 제한된 구획된 장소에 설치 되었는가?	가이드라인 P12, ③ 안전성확보조치 참조
	(3-4) 잠금장치는 설치되었는가?	가이드라인 P12, ③ 안전성확보조치 참조

- **영상파일 속성 확인방법** : 샘플영상이 저장된 폴더에서 영상파일 선택 후 오른쪽 마우스 클릭 → 팝업 메뉴에서 [속성] 클릭 → [자세히] 탭 클릭 → ‘비디오’ 및 ‘오디오’ 속성 확인
 - 프레임 너비 및 높이 확인(너비×높이=해상도), 프레임 속도(초당 프레임)가 설치기준에 맞는지 확인

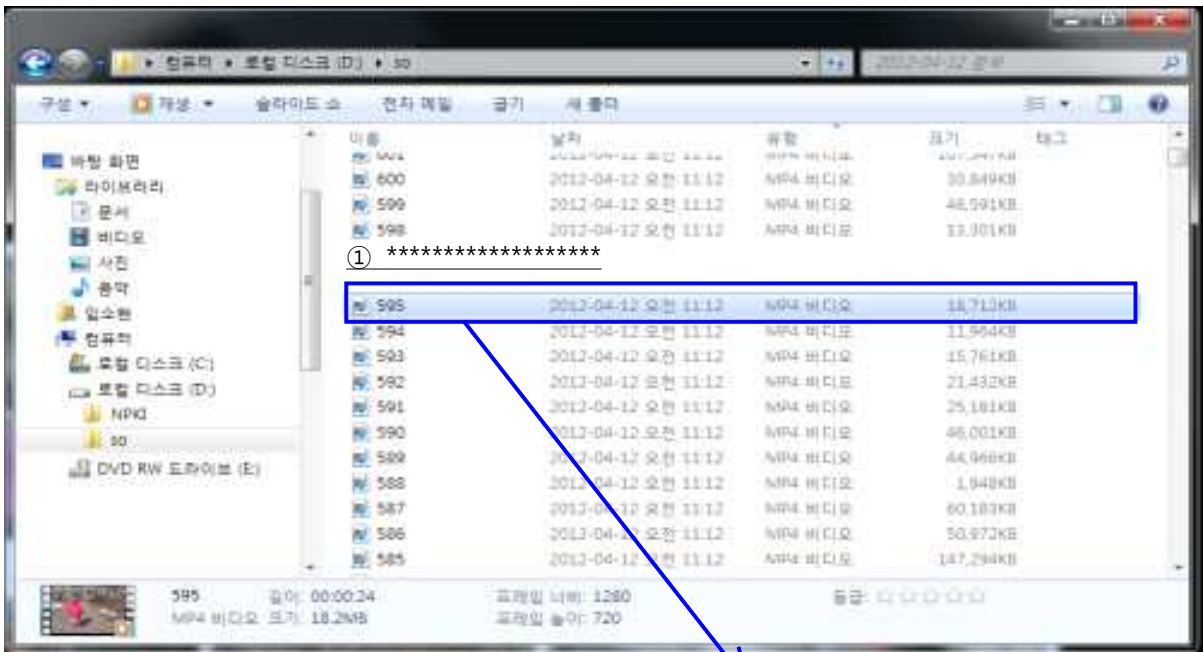

③ [자세히] 탭 클릭하여 정보 확인

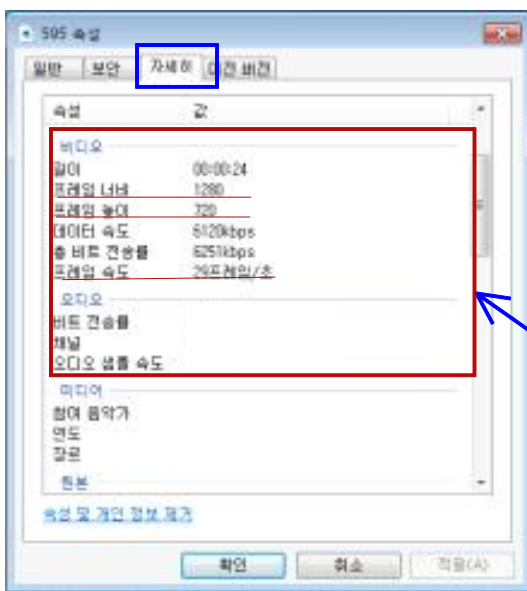

② 팝업메뉴에서 [속성]클릭

