

공중케이블 정비 및 관리 가이드라인 주요내용

① 설치기준에 관한 사항

- 도로상에 공중선 설치시 높이 기준
 - 통신선(도로 4.5m, 보도 3m), 전력선(도로 6m, 보도 5m) 등

② 유형별 표준 정비기법 및 시공방법

○ 복잡 통신케이블 여유장

- 통신케이블 여유장 제거 및 여유장 없는 접속함체로 교체 원칙
 - ① 무여장 접속함체 → ② 지중·지상 여유장 수납함 → ③주상 여유장 보관함 시공

정비대상	무여장	지중·지상	주상
			

○ 도로횡단개소

- 동일전주에 2방향 횡단 → 1방향으로 경과지 변경 및 통합시공


○ 통신 접속함체 및 기기류

- 특정과다 설치개소 → 동일전주 통신기기 4개이하 설치·운영




○ 통신 인입선

- 방사형 · 복잡인입선 (4~34조이상) ➔ 1건물 1인입 시공

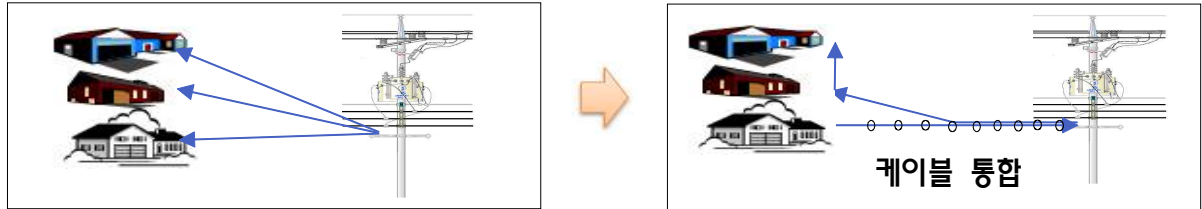

③ 전주 공동이용시 '사업자별 공중선 식별'

- 통신케이블은 사업자별 표시 색상에 사업자명이 표기된 '표시찰' 사용

	통신사업자별				
	KT	LGU+	SKT	SKB	기타
	적색	흰색	분홍	녹색	별도 지정