

총괄표

(단위 : 원)

구분	규격	단위	수량	단가	금액
서울내곡보금자리 주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역	과업지시서 참조	식	1	132,609,967	132,609,967
서울내곡보금자리 주택사업지구 석면 철거물량 산출용역	과업지시서 참조	식	1	19,529,554	19,529,554
계					152,139,521

주) 1. 부가가치세 포함 금액임.

2. 공사용가계산서 참조.

총괄공사원가계산서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

비		목	지장물철거	석면철거	합계	
순	재	직 접 재 료 비	- 9,911,191	2,124,852	- 7,786,339	
		간 접 재 료 비				
	비	작업설,부산물등(△)				
		[소 계]	- 9,911,191	2,124,852	- 7,786,339	
공	노	직 접 노 무 비	60,447,819	8,643,822	69,091,641	
		간 접 노 무 비	6,649,260	950,820	7,600,080	
	비	[소 계]	67,097,079	9,594,642	76,691,721	
사	경	기 계 경 비	28,800,405	1,145,431	29,945,836	
		운 반 비				
	원	환 경 보 존 비	396,685	59,570	456,255	
		산 재 보 험 료	2,415,494	345,407	2,760,901	
		고 용 보 험 료	462,969	66,203	529,172	
		건 강 보 험 료	961,120	137,436	1,098,556	
		연 금 보 험 료	1,499,105	214,366	1,713,471	
		퇴 직 공 제 부 금 비	1,390,299	198,807	1,589,106	
		안 전 관 리 비	1,253,308	267,063	1,520,371	
		가	기 타 경 비	3,202,409	656,291	3,858,700
			노인장기요양보험료	62,953	9,002	71,955
		비	하도발급수수료	46,015	6,910	52,926
[소 계]	40,490,762		3,106,486	43,597,249		
계			97,676,650	14,825,980	112,502,631	
일 반 관 리 비			5,860,599	889,558	6,750,157	
이			17,017,266	2,038,602	19,055,868	
공 급 가 액			120,554,515	17,754,140	138,308,656	
부 가 가 치 세			12,055,452	1,775,414	13,830,866	
[도 급 액]			132,609,967	19,529,554	152,139,522	

공 사 원 가 계 산 서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

비 목		금 액	구 성 비	
순	재 료 비	직 접 재 료 비	-9,911,191	
		간 접 재 료 비		
		작업설,부산물등(△)		
		[소 계]	-9,911,191	
공	노 무 비	직 접 노 무 비	60,447,819	
		간 접 노 무 비	6,649,260	직접노무비 × 11.00%
		[소 계]	67,097,079	
사 원 가 비	경 비	기 계 경 비	28,800,405	
		운 반 비		
		환 경 보 존 비	396,685	(재+직노+기계경비) × 0.50%
		산 재 보 험 료	2,415,494	노무비 × 3.60%
		고 용 보 험 료	462,969	노무비 × 0.69%
		건 강 보 험 료	961,120	직접노무비 × 1.59%
		연 금 보 험 료	1,499,105	직접노무비 × 2.48%
		퇴 직 공 제 부 금 비	1,390,299	직접노무비 × 2.30%
		안 전 관 리 비	1,253,308	(재료+직노) × 2.48%
		기 타 경 비	3,202,409	(재료비+노무비) × 5.60%
		노인장기요양보험료	62,953	건강보험료 × 6.55%
		하 도 발 급 수 수 료	46,015	(재료비+직노+산출경비) × 0.058%
		[소 계]	40,490,762	
		계		97,676,650
일 반 관 리 비		5,860,599	계 × 6.00%	
이 운		17,017,266	(노무비+경비+일관) × 15.00%	
공 급 가 액		120,554,515		
부 가 가 치 세		12,055,452	(공급가액) × 10.00%	
[도 급 액]		132,609,967		

집 계 표

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

명칭	규격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[지장물철거공사]												
01 내곡지구 건물 지장물 철거공사		식	1		31,875,149		60,447,819		28,800,405		121,123,373	
02 고재		식	1		-41,786,340						-41,786,340	
합계					-9,911,191		60,447,819		28,800,405		79,337,033	

내역서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

명칭	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
01 내곡지구 건물 지장물 철거공사												
철근콘크리트철거	30cm미만	M3	1,336.08	12,025	16,066,362	15,940	21,297,115			27,965	37,363,477	제1호표
무근콘크리트철거	30cm미만	M3	50.70	8,025	406,868	7,117	360,832			15,142	767,700	제2호표
적벽돌철거		M3	227.18	3,077	699,033	3,619	822,164	4,049	919,852	10,745	2,441,049	제3호표
블럭철거		M3	10.54	2,102	22,155	2,472	26,055	2,766	29,154	7,340	77,364	제4호표
비닐하우스 철거		M3	5,419.69	1,848	10,015,587	5,142	27,868,046	2,431	13,175,266	9,421	51,058,899	제5호표
철골재 철거		ton	15.13	22,050	333,617	329,168	4,980,312			351,218	5,313,929	제6호표
기타철거		M3	2,343.90	1,848	4,331,527	2,173	5,093,295	2,431	5,698,021	6,452	15,122,843	제7호표
방진.방음막설치	접경지역	M2	1,056.00					8,502	8,978,112	8,502	8,978,112	제9호표
합계					31,875,149		60,447,819		28,800,405		121,123,373	
02 고재												
고재		kg	81,934.00	-510	-41,786,340						-41,786,340	
합계					-41,786,340						-41,786,340	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
1001-00-0											
	V.H2	목재, 비닐	741.86					37.09			
	농막	목재	57.75							2.89	
	원두막	목재/합판	33.75							1.69	
	창고	목재	9.00							6.80	
	울타리(14.5*24)	목재79m*1.5m	118.50							5.93	
	닭장	샌드위치판넬/철망1.5*4	6.00							0.30	
1002-00-0											
	V.H1	철재/비닐/개폐기1개	677.18					33.86			
	V.H1	목재/철재/비닐/보온솜/개폐기2	606.90					30.35			
	V.H1(이중)	철재/보온솜/비닐/차광막	604.80					30.24			
	V.H2	목재/비닐/보온솜	595.00					29.75			
	V.H1	목재/비닐/보온솜	535.87					26.79			
	V.H(일부창고)	목재/비닐/보온솜/차광막	519.24					25.96		52.72	
	V.H	목재/비닐	490.13					24.51			
	V.H1	철재/비닐/이중하우스	468.00					23.40			
	V.H2	목재/철재/비닐/보온솜	462.50					23.13			
1002-01-0											
	견사	목재(1*15)	15.00							0.75	
	V.H	철재/비닐/이중구조	446.40					22.32			
1003-00-0											
	V.H	철재/비닐/보온솜/이중비닐/콘크리트바닥	443.80					22.19			
	V.H2	철재/비닐/이중하우스	432.00					21.60			
1004-00-0											
	V.H1(야채)	철재/비닐, 개폐시설/이중보온솜	420.00					21.00			
	V.H2(야채)	철재/비닐, 개폐시설/이중보온솜	420.00					21.00			
	V.H3	철재/비닐/보온솜/차광막/개폐기1/이중구조	408.00					20.40			
	원두막	목재/목재/천막	20.00							1.00	
1004-01-0											
	V.H4	철재/비닐/보온솜/차광막/개폐기1/이중구조	408.00					20.40			
	V.H1	철재/보온솜비닐차광막분수시설개폐기2개	402.80					20.14			
1005-01-0											
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	402.00					20.10			
1007-00-0											

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H	철재/보온솜,비닐/개폐기2개	400.00					20.00			
	V.H4	철재/비닐/보온솜	391.77					19.59			
	V.H1	철재/비닐보온솜개폐기이중비닐	389.30					19.47			
	철망펜스	H=1.8m	418.00							20.90	
	창고(VH2내부)	샌드위치판넬(3.2*2.4)	7.68							6.28	
1008-00-0											
	V.H	철재/비닐/개폐기2개	372.00					18.60			
	농막(거주)	5*3.3	16.50							9.80	
	견사	목재3.8*1.2	4.56							0.23	
	화장실	목재1.8*0.8	1.44							0.94	
	작업장	콘크리트5*6.7	33.50							1.68	
	견사	플라스틱1*0.6	0.60							0.03	
	견사	목재1*0.7	0.70							0.04	
1008-01-0											
	V.H1	목재/비닐/보온솜	368.75					18.44			
	V.H1	철재/비닐/보온솜/차광막/트러스구조	363.00					18.15			
	V.H	철재/비닐/개폐기2개	360.00					18.00			
	농막(VH4내부)	목재,합판	148.75							15.68	
1008-02-0											
	V.H	철재/비닐/개폐기2개	360.00					18.00			
	V.H1	3중구조/철재/비닐보온솜개폐기2개	360.00					18.00			
	V.H	철재/비닐	357.70					17.89			
	V.H6	철재/비닐,개폐기,이중구조,클러시설	357.50					17.88			
	농막(VH3내부)	목재/콘크리트바닥	34.72							4.28	
	견사	목재	15.00							0.75	
1012-00-0											
	V.H1	철재/비닐개폐기2개	355.25					17.76			
	V.H1	철재/비닐개폐기1개	352.80					17.64			
1013-01-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개/보온솜	352.75					17.64			
	V.H4	철재/목재비닐2루수시설차광막개폐기2개	352.50					17.63			
1013-02-0											
	V.H1	이중구조,보온솜,차광막,철재,클러시설	352.00					17.60			
1014-00-0											

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철근	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	농막(VH1내부)	목재	75.52							8.36	
	V.H2	이중구조, 보온층, 차광막, 철재, 쿨러시설	352.00					17.60			
	V.H3	이중구조, 보온층, 차광막, 철재, 쿨러시설	352.00					17.60			
	창고(VH2내부)	목재	12.24							2.02	
	창고	철재/샌드위치판넬/목재	14.80							2.28	
	견사	목재2.2*2.4	5.28							0.26	
1014-01-0											
	V.H4	이중구조, 보온층, 차광막, 철재, 쿨러시설	352.00					17.60			
	농막	합판, 목재	67.20							7.52	
1015-01-0											
	V.H5	이중구조, 보온층, 차광막, 철재, 쿨러시설	352.00					17.60			
	V.H6	이중구조, 보온층, 차광막, 철재, 쿨러시설	352.00					17.60			
1015-03-0											
	V.H7	이중구조, 보온층, 차광막, 철재, 쿨러시설	352.00					17.60			
	연탄창고	목재/차광막	10.60							1.86	
	V.H8	이중구조, 보온층, 차광막, 철재, 쿨러시설	352.00					17.60			
1015-04-0											
	V.H2	비닐/철재/개폐기2	351.00					17.55			
	야외화장실	목재/차광막	1.00							0.90	
1015-06-0											
	V.H1	철재/비닐/보온층/차광막/이중VH/개폐기2	350.00					17.50			
	V.H2	철재/비닐/보온층/개폐기/차광막/양수시설/2중보호막	350.00					17.50			
	농막(VH2내부)	목재	78.00							8.60	
	계사	철재/철망/목재/비닐	21.00							1.05	
	토끼장	철재/0.9*0.4	0.36							0.02	
1015-07-0											
	V.H4	철재, 비닐	350.00					17.50			
	V.H9	이중구조, 보온층, 차광막, 철재, 쿨러시설	348.00					17.40			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개/쿨러시설	347.75					17.39			
	농막(VH1내부)	목재	61.80							6.98	
	샌드위치판넬	4*1.2	4.80							1.28	
1016-01-0											
	V.H	철재/비닐/개폐기2개/쿨러시설	347.75					17.39			
	V.H	철재/비닐/개폐기2개/쿨러시설	347.75					17.39			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H	철재/비닐/개폐기2개/쿨러시설	347.75					17.39			
	V.H	철재/비닐/개폐기2개	346.80					17.34			
	V.H1	철재/비닐/개폐기6개/차광막	346.08					17.30			
1016-02-0											
	V.H5	철재/비닐/보온숨	341.29					17.06			
1016-03-0											
	원두막		1.00							0.05	
1017-00-0											
	V.H1	철재/비닐/차광막/개폐기2개	339.50					16.98			
	V.H	철재/비닐/개폐기2	337.60					16.88			
	농막(VH1내부)	목재	6.25							1.42	
	원두막	철재/목재/비닐/보온덮개	5.25							0.26	
1017-01-0											
	V.H2	철재	337.50					16.88			
	V.H2	철재/비닐보온숨개폐기이중비닐	336.20					16.81			
	V.H	철재/비닐/개폐기2	336.00					16.80			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	336.00					16.80			
	V.H	철재/비닐/개폐기2개/차광막	336.00					16.80			
	V.H	철재/비닐/개폐기2개	336.00					16.80			
	V.H	철재/비닐/개폐기2개	336.00					16.80			
	V.H	철재/비닐/개폐기2개	336.00					16.80			
	V.H	철재/비닐/보온숨	336.00					16.80			
1018-01-0											
	V.H5	철재/비닐, 개폐기, 이중구조, 쿨러시설	335.50					16.78			
	V.H	철재/비닐/개폐기2	335.25					16.76			
	V.H	철재/비닐/개폐기2	333.38					16.67			
1018-02-0											
	V.H1	철재/비닐/차광막/개폐기2	333.00					16.65			
	V.H2	철재/비닐/차광막/개폐기2	333.00					16.65			
1018-03-0											
	V.H1(공장)	철재/비닐/보온숨/콘크리트바닥	333.00					16.65			
	V.H	철재/보온숨/비닐/개폐기2개	330.20					16.51			
1018-04-0											
	V.H	철재/보온숨/비닐/개폐기2개	330.20					16.51			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철근	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H	철재/비닐	330.00					16.50			
	V.H	철재/비닐/개폐기2개	330.00					16.50			
	V.H3	철재/이중비닐/보온솜	329.00					16.45			
1019-00-0											
	VH3	철재, 비닐, 보온솜	329.00					16.45			
	V.H10	이중구조, 보온솜, 차광막, 철재, 롤러시설	328.00					16.40			
	농막(VH1내부)	목재, 합판	48.98							5.70	
	울타리	목재및일부철파이프(H=1.5)	40.00							2.00	
1021-01-0											
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	328.00					16.40			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	328.00					16.40			
1021-02-0											
	V.H5	철재/비닐차광막개폐기2개분수시설	326.25					16.31			
	V.H2	목재/비닐/보온덮개	326.25					16.31			
	V.H3	철재/비닐/보온솜	323.40					16.17			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2	323.25					16.16			
1022-01-0											
	V.H3	철재/비닐/보온솜	322.35					16.12			
1022-02-0											
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	321.75					16.09			
	V.H1	철재/비닐샌드위치판널보온솜	320.25					16.01		32.82	
1022-03-0											
	V.H	철재/비닐/개폐기2개	318.00					15.90			
	VH1	철재, 비닐, 보온솜, 이중구조	315.00					15.75			
1023-00-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기2	314.25					15.71			
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개/차광막	304.50					15.23			
	V.H3	철재/비닐/개폐기2개/차광막	304.50					15.23			
1023-01-0											
	V.H1	철재/비닐/보온솜/개폐기/차광막/양수시설/2중보온막	300.00					15.00			
	V.H	비닐/샌드위치판널보온솜차광막	300.00					15.00		30.80	
	사무실	샌드위치판널, 콘크리트바닥	24.00							3.20	
1023-02-0											
	V.H1	철재/비닐/보온솜/이중비닐/개폐기1개/직경6cm파이프	298.35					14.92			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H2	철재/비닐/보온솜/이중비닐	298.35					14.92			
1024-00-0											
	V.H3	철재/비닐/보온솜/이중비닐/개폐기1개	298.35					14.92			
	V.H11	이중구조, 보온솜, 차광막, 철재, 콜러시설	296.00					14.80			
	농막(VH1내부)	목재/합판	40.00							4.80	
1025-01-0											
	V.H1	철재/비닐차광막개폐기2개	294.00					14.70			
	VH2	철재, 비닐, 보온솜	294.00					14.70			
	V.H4	철재/비닐/이중VH	292.50					14.63			
	V.H4	철재/이중비닐보온솜개폐기1	290.50					14.53			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개/이중구조	288.00					14.40			
	V.H2	철재/비닐차광막개폐기2개	283.50					14.18			
	창고	목재/보온덮개/차광막	26.40							3.44	
1025-02-0											
	V.H3	철재/비닐차광막	283.36					14.17			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개/차광막	280.00					14.00			
	V.H	철재/비닐	280.00					14.00			
	V.H3	철재/비닐, 개폐기, 이중구조, 콜러시설	277.12					13.86			
1025-03-0											
	V.H	철재/비닐/차광막	273.84					13.69			
1025-04-0											
	V.H3	철재/비닐/보온솜/이중비닐	273.78					13.69			
1025-05-0											
	V.H1	철재/비닐	270.00					13.50			
1025-06-0											
	V.H12	이중구조, 보온솜, 차광막, 철재, 콜러시설	268.00					13.40			
1025-07-0											
	V.H6	철재/비닐개폐기4개	266.89					13.34			
1026-00-0											
	V.H1	철재/비닐/보온솜/이중V.H	266.00					13.30			
	원두막	목재/보온덮개/그늘막/목재	8.96							0.45	
	창고	비닐/천막/철재	45.60							5.36	
	그늘막	철재, 차광막	43.40							2.17	
	견사		1.00							0.05	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	창고및야외화장실	콘크리트, 목재	1.00							0.90	
1026-01-0											
	V.H2	철재/비닐차광막분수시설개폐기3개	262.50					13.13			
1027-00-0											
	V.H2	철재/비닐, 개폐기, 이중구조, 클러시설	261.00					13.05			
	V.H1	철재, 비닐	259.00					12.95			
	V.H6	철재/비닐/차광막/분수시설/개폐기2개	258.75					12.94			
1028-00-0											
	V.H7	철재/비닐/차광막/분수시설/개폐기2개	258.75					12.94			
	V.H2	철재/이중비닐/보온솜	258.75					12.94			
1029-01-0											
	V.H1	철재	258.00					12.90			
	창고	철재/비닐/보온솜	5.94							1.40	
1029-02-0											
	V.H4	철재/비닐/보온솜/이중비닐	257.40					12.87			
1030-00-0											
	V.H4	철재/보온솜, 비닐, 개폐기, 이중구조, 클러시설	256.06					12.80			
	V.H	철재/비닐/개폐기2개	255.45					12.77			
	V.H3-2	이중구조/철재/차광막	247.50					12.38			
	V.H4	철재/비닐	247.50					12.38			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	247.00					12.35			
	농막(VH1, 2내부)	샌드위치판넬/목재	88.40							9.64	
	견사		1.00							0.05	
1032-01-0											
	V.H2	원목/목재	241.50					12.08			
	작업장(하우스내부)		41.25							4.92	
1032-02-0											
	V.H1	목재/비닐/보온덮개	241.50					12.08			
1032-03-0											
	V.H13	이중구조, 보온솜, 차광막, 철재, 클러시설	240.00					12.00			
	V.H1	철재/비닐/보온솜	240.00					12.00			
1032-04-0											
	V.H6	철재/비닐/차광막/계폐기4개	236.50					11.83			
1032-05-0											

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H	철재/비닐/보온솜/차양막	235.00					11.75			
	작업장(하우스내부)	목재/차광막	34.76							4.28	
1033-00-0											
	V.H3	철재/비닐/이중VH	234.00					11.70			
	V.H	철재/비닐/개폐기2개	234.00					11.70			
	V.H1	철재/비닐/보온솜/개폐기2	232.80					11.64			
	V.H	철재, 목재	232.55					11.63			
	V.H3	철재/비닐/차광막/개폐기4개	231.00					11.55			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개/이중구조	228.00					11.40			
1034-00-0											
	V.H13	철재/비닐/개폐기2개	227.15					11.36			
	V.H4	철재/비닐/보온솜/개폐기1개/양수시설/2중보온막	226.80					11.34			
	울타리(철문포함)	철재망/철기둥/H2.0	25.00							1.25	
1035-00-0											
	V.H5	철재/비닐/보온솜/개폐기1개/양수시설/2중보온막	226.80					11.34			
	V.H1	철재/비닐, 차광막, 스프링롤러, 개폐기2기	225.00					11.25			
	V.H1	철재/보온재/개폐기2	225.00					11.25			
	V.H1	철재/이중비닐/보온솜/차광막/급수시설	222.00					11.10			
	화장실	목재	1.92							1.00	
	작업실(VH4내부)	목재, 합판, 바닥블럭	15.00							2.30	
	창고	철재/천막	6.00							1.40	
1036-00-0											
	V.H2	철재/이중비닐/보온솜/차광막/급수시설	222.00					11.10			
	V.H2	철재/비닐/보온솜	220.25					11.01			
	차양	철재/차광막	15.84							0.79	
	작업장(VH1내부)	철재/비닐/보온솜/차광막	34.56							4.26	
1037-01-0											
	V.H12	철재/비닐/개폐기2개	217.80					10.89			
	울타리(철문포함)	철재/철망H2m	75.00							3.75	
1037-02-0											
	V.H4(야채)	철재/비닐, 개폐시설/이중보온솜	217.00					10.85			
1038-00-0											
	V.H1	철재/비닐/차광막/개폐기1개	216.00					10.80			
	V.H2	철재/비닐/차광막/개폐기1개	216.00					10.80			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	창고	목재/비닐	9.00							1.70	
	견사	플라스틱/1.5*1	1.50							0.08	
	V.H	철재	216.00					10.80			
	농막(VH3내부)	목재	137.70							14.58	
	V.H2	철재/비닐, 차광막, 개폐기2기	216.00					10.80			
	V.H1	철재/비닐/보온층/3정V.H/개폐기2	213.50					10.68			
	V.H2	철재/비닐/보온층/3정V.H/개폐기1	213.50					10.68			
1041-00-0											
	V.H1	철재/비닐/3중VH/3중보온/개폐기2	213.50					10.68			
	V.H1	철재/비닐/보온층/이중비닐하우스/개폐기1개/파이프	213.00					10.65			
	V.H2	철재/비닐/보온층/이중비닐하우스/파이프6cm	213.00					10.65			
	V.H3	철재/비닐/보온층/이중비닐하우스/파이프6cm	213.00					10.65			
	V.H11	철재/비닐/개폐기2개	212.30					10.62			
	사무실	샌드위치판넬	20.00							2.80	
1041-05-0											
	V.H2	철재/비닐	211.68					10.58			
	농막(VH내부)	목재, 합판	82.00							9.00	
	창고	목재, 비닐	30.00							3.80	
1042-00-0											
	V.H1	철재/비닐/개폐기3개	211.20					10.56			
	V.H2	철재/비닐/개폐기3개	211.20					10.56			
	V.H3	철재/비닐/개폐기3개	211.20					10.56			
	V.H5	철재/비닐차광막개폐기2개	210.00					10.50			
	농막(VH4내부)	샌드위치판넬	95.73							10.38	
1042-02-0											
	V.H2	철재/이중비닐보온층개폐기2스프링쿨러	210.00					10.50			
	V.H2	철재/비닐/차광막	210.00					10.50			
1042-03-0											
	V.H3	철재/비닐	210.00					10.50			
1042-04-0											
	V.H3	철재, 비닐	210.00					10.50			
1042-05-0											
	V.H1	철재/비닐보온층보온덮개차광막개폐기2	210.00					10.50			
1044-00-0											

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H10	철재/비닐/개폐기2개	209.55					10.48			
	V.H1	이중비닐/철재/보온솜/개폐기2	208.08					10.40			
	V.H2	이중비닐/철재/보온솜/개폐기2	208.08					10.40			
	V.H1	철재/이중비닐/보온솜	208.00					10.40			
	V.H3	철재/차광막/개폐기3개/비닐	208.00					10.40			
	V.H4	철재/차광막/개폐기3개/비닐	208.00					10.40			
	보일러실	1*2/목재/보온솜	2.00							1.00	
	차양	5철재/비닐/차광막	11.00							0.55	
	화장실	목재	2.30							1.04	
	대문	목재/1*1.5	1.50							0.08	
	울타리	목재/1.5*5	7.50							0.38	
	프룩스	2년/35cm	1.00								
	견사1	목재/1.5*2	3.00							0.15	
	견사2	철재/4*1.5*1.8	10.80							0.54	
	견사3	철재/1.5*1.5*1.5	3.38							0.17	
1045-01-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기1개	205.80					10.29			
	원두막	철재/목재(비닐차광막)	13.86							0.69	
1045-02-0											
	창고	목재	21.00							2.90	
1046-00-0											
	V.H3	철재, 비닐, 개폐기2개	205.80					10.29			
	V.H1	철재/비닐/개폐기1개	204.60					10.23			
	V.H2	철재/비닐/개폐기1개	204.60					10.23			
	V.H14	이중구조, 보온솜, 차광막, 철재, 롤러시설	204.00					10.20			
	V.H1	이중/철재/보온솜/개폐기2	204.00					10.20			
	V.H2	이중/철재/보온솜/개폐기2	204.00					10.20			
	V.H1	철재/비닐, 차광막, 보온솜, 개폐기	202.10					10.11			
	V.H4	철재/비닐/차광막/개폐기2개/콘크리트바닥	201.45					10.07			
	농막(VH3-1내부)	목재, 전기판넬	13.00							2.10	
	축사(토끼장)	철재/목재/차광막/비닐2/보온솜/그물망	42.75							2.14	
	창고	목재	3.75							1.18	
	화장실	목재	2.25							1.02	
	옹벽	판넬/목재/철재H=1.5M	25.00							1.25	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철근	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	옹벽	판널/목재/철재H=1M	15.00							0.75	
	견사	철재/목재/차광막	15.75							0.79	
1047-00-0											
	V.H1	철재/비닐/보온솜/이중VH/개폐기2개	201.00					10.05			
	V.H1	강화철재/비닐/차광막/이중구조	200.00					10.00			
1049-01-0											
	V.H2	강화철재/비닐/차광막/이중구조	200.00					10.00			
	V.H5	철재/비닐개폐기4개	199.28					9.96			
	V.H1	철재/비닐	198.75					9.94			
1049-02-0											
	V.H5	철재, 비닐	198.00					9.90			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	197.60					9.88			
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개	197.60					9.88			
	V.H1	철재/비닐/보온솜	197.58					9.88			
	V.H1	철재/비닐/개폐기1개	196.80					9.84			
	화장실1	목재	1.00							0.90	
	화장실2	목재	2.50							1.06	
	창고	목재, 비닐, 차광막	15.60							2.36	
1050-00-0											
	V.H	목재+비닐	196.50					9.83		20.46	
	V.H3	철재/비닐/개폐기1개	192.00					9.60			
	V.H4	철재/비닐/개폐기1개	192.00					9.60			
	V.H1	철재/비닐/보온솜/차광막/이중VH/개폐기1개	192.00					9.60			
	V.H2	철재/비닐/보온솜/차광막/이중VH/개폐기1개	192.00					9.60			
	V.H	이중구조/철재/비닐/보온솜/개폐기2개	192.00					9.60			
	창고3	샌드위치판널4.5*4.5	20.25							2.82	
	간이화장실		1.00							0.90	
	농막(VH5내부)	목재및샌드위치판널	132.00							14.00	
	관리사(VH3내부)	목재, 합판	38.00							4.60	
1050-01-0											
	V.H	철재/비닐/개폐기2/이중구조	192.00					9.60			
	V.H	철재/비닐/보온솜/개폐기2/이중구조	192.00					9.60			
	V.H	철재/비닐/보온솜/개폐기2/이중구조	192.00					9.60			
	V.H2	철재/비닐개폐기2개	189.00					9.45			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
1050-02-0											
	축사	철재/철망/차광막	117.00							5.85	
	야외화장실	플라스틱	1.20							0.92	
1050-03-0											
	영소막사	철재/철망/차광막	63.00							3.15	
1051-00-0											
	V.H1	강화철재/비닐/개폐기1개	189.00					9.45			
	V.H2	철재/비닐/이중VH	188.50					9.43			
	V.H1	철재/비닐/개폐기1	188.10					9.41			
1052-00-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기1	188.10					9.41			
	V.H	목재/비닐/보온솜	188.02					9.40			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	188.00					9.40			
1055-01-0											
	V.H1	철재/비닐보온솜차광막개폐기2개	187.00					9.35			
	V.H2	철재/비닐보온솜	187.00					9.35			
1055-02-0											
	V.H3	철재/비닐	187.00					9.35			
1055-03-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개	186.30					9.32			
1057-01-0											
	V.H3	철재/비닐/보온솜/3중V.H/개폐기2	185.50					9.28			
	V.H1	철재/비닐,개폐기2개	185.00					9.25			
	V.H	이중/철재/보온재/개폐기2	184.50					9.23			
	V.H1	이중/철재/보온솜/개폐기2	183.30					9.17			
	V.H1	철재/비닐	183.12					9.16			
	V.H1	철재/비닐	183.12					9.16			
	V.H2	철재/비닐	183.12					9.16			
	V.H1	철재/비닐(이중)/개폐기2	183.00					9.15			
	V.H2	철재/비닐/보온솜/이중VH/개폐기2개	183.00					9.15			
1057-02-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기1개	182.40					9.12			
	V.H2	철재/비닐/이중하우스	182.40					9.12			
	V.H9	철재/비닐/개폐기2개	182.05					9.10			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H	철재(강화)/비닐/개폐기1개/보온솜/차광막	182.00					9.10			
	V.H1	이중구조/철재/비닐/보온솜/개폐기2개/이중비닐	180.60					9.03			
	V.H2	이중구조/철재/비닐/보온솜/개폐기2개/이중비닐	180.60					9.03			
	V.H3	이중구조/철재/비닐/보온솜/개폐기2개/이중비닐	180.60					9.03			
1058-09-0											
	V.H1	철재/비닐개폐기1개	179.40					8.97			
1058-10-0											
	V.H2	철재/비닐개폐기1개	179.40					8.97			
	작업장	철재/스티로폼/천막/그물망/차광막	59.50							6.76	
	화장실	목재/비닐/보온솜/차광막/콘크리트바닥	5.70							1.38	
1059-00-0											
	V.H	철재/비닐/보온솜/개폐기2/이중구조	179.40					8.97			
	V.H	철재/비닐/보온솜/개폐기2/이중구조	179.40					8.97			
	VH1	철재, 비닐, 보온솜	178.12					8.91			
	V.H1	철재/이중비닐보온솜개폐기2스프링쿨러	177.00					8.85			
	V.H2	강화철재/비닐/보온솜/차광막/스프링쿨러	177.00					8.85			
1060-00-0											
	V.H1	철재/비닐/개폐기1개	177.00					8.85			
1061-00-0											
	V.H2	철재/비닐	176.90					8.85			
1062-00-0											
	V.H1	철재/비닐/개폐기1개/2층	176.40					8.82			
	V.H2	철재/비닐/개폐기1개/2층	176.40					8.82			
	V.H3	철재/비닐/개폐기1개	176.40					8.82			
	V.H4	철재/비닐/개폐기1개	176.40					8.82			
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개	176.00					8.80			
	V.H4	철재/비닐/차광막	175.50					8.78			
	V.H2	철재/비닐/보온솜/개폐기1개	175.00					8.75			
	V.H1	철재/비닐/보온솜/이중구조	174.96					8.75			
1066-00-0											
	V.H1	철재/비닐/보온솜/차광막	174.96					8.75			
1066-01-0											
	V.H	철재/비닐	174.72					8.74			
1068-04-0											

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H1	철재/비닐개폐기2개	174.00					8.70			
	V.H1	철재/비닐보온숨이층VH개폐기1개	174.00					8.70			
	V.H2	철재/비닐보온숨이층VH개폐기2개	174.00					8.70			
1068-05-0											
	V.H3	철재/비닐보온숨이층VH개폐기2개	174.00					8.70			
	견사1	철재/철망/목재22*1.5, 1.9(H)	62.70							3.14	
	견사	샌드위치판넬(4*2*9)	72.00							3.60	
1068-06-0											
	V.H1	철재/비닐	173.85					8.69			
	VH1	철재/비닐/차광막/개폐기2	173.60					8.68			
	V.H	이중/철재/보온숨/개폐기2	172.25					8.61			
	농막(VH2내부)	샌드위치판넬	98.00							10.60	
	울타리	파이프, 차광막	1.00							0.05	
1068-07-0											
	농막(VH일체)	목재, 샌드위치판넬	172.00					8.60		18.00	
1070-00-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기2	171.00					8.55			
1071-00-0											
	V.H	철재/비닐/보온숨/개폐기2/이중구조	170.40					8.52			
1071-01-0											
	V.H	철재/비닐/보온숨/개폐기2/이중구조	170.40					8.52			
	V.H1	강화철재/비닐/개폐기4개/클러시설	168.64					8.43			
	V.H2	강화철재/비닐/개폐기4개/클러시설	168.64					8.43			
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개/차광막	168.30					8.42			
	V.H1	철재/비닐/개폐기1개	168.00					8.40			
1071-02-0											
	원두막	목재/철재/차광막	8.75							0.44	
	차광	철재/차광막	5.50							0.28	
	견사	목재/비닐	2.00							0.10	
1072-00-0											
	V.H3	철재/비닐/보온숨/이중구조	168.00					8.40			
	작업장	목재/판넬	24.44							3.24	
1073-01-0											
	V.H4	철재/비닐/보온숨/이중구조	168.00					8.40			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철근	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
1074-00-0	V.H5	철재/비닐/보온솜/개폐기1개/이중구조	168.00					8.40			
	V.H	철재/비닐	168.00					8.40			
	V.H8	철재	165.00					8.25			
	V.H3	철재/비닐	165.00					8.25			
1075-00-0											
	V.H7	철재	162.00					8.10			
	V.H2	철재/비닐/개폐기1개	162.00					8.10			
	V.H1	철재/비닐/차광막/보온솜/이중하우스/50m파이프	161.00					8.05			
	V.H1	철재/비닐/이중/기둥보(50m파이프)	161.00					8.05			
	V.H2	철재/비닐/이중/기둥보(50m파이프)	161.00					8.05			
	V.H3	철재/비닐/이중/기둥보(50m파이프)	161.00					8.05			
	V.H1	철재/비닐/보온솜/개폐기1개	161.00					8.05			
	V.H7	철재/비닐/보온솜/이중V.H/기둥기2개/목재/차광막	161.00					8.05			
	V.H	철재/천막	160.00					8.00			
	V.H6	철재	159.00					7.95			
	V.H1	철재/비닐개폐기2개	159.00					7.95			
	V.H5	철재/비닐/이중VH	159.00					7.95			
1077-00-0											
	V.H6	철재/비닐/이중VH	159.00					7.95			
	V.H3	철재, 비닐, 이중구조	159.00					7.95			
	V.H2	철재/비닐/보온솜/차광막/개폐기/이중구조/롤러시설	158.76					7.94			
	V.H2	철재/비닐/차광막/목재/보온솜	157.70					7.89			
	농막(VH3내부)	샌드위치판넬	178.44							18.64	
	창고	철재/비닐/보온솜	13.00							2.10	
	견사	1.2*0.8	0.96							0.05	
1078-00-0											
	V.H4	철재/비닐개폐기4개	156.96					7.85			
	창고	철재/비닐/보온솜	4.00							1.20	
1079-00-0											
	V.H2	철재/비닐/이중구조	156.80					7.84			
	V.H5	철재	156.00					7.80			
	창고1	목재	5.00							1.30	
	창고2	목재	5.60							1.36	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	작업장	목재	7.00							1.50	
	농막(VH2내부)	목재	10.75							1.88	
1081-00-0											
	V.H7	철재/비닐/이중VH	156.00					7.80			
	창고	목재, 비닐, 콘크리트	24.00							3.20	
	창고, 외부화장실	목재, 비닐, 콘크리트	12.50							2.06	
1082-00-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개	156.00					7.80			
	V.H2	목재/비닐/보온솜/차광막	153.75					7.69			
	농막(VH2)	샌드위치판넬	45.90							5.40	
	사무실(VH2)	샌드위치판넬	16.20							2.42	
	대문	W(7)*H(2.2)	1.00							0.05	
	담장	함석H=2	150.00							7.50	
	계단	철/3.6*0.8	2.88							0.14	
1082-02-0											
	V.H1	철재/비닐/보온덮개/차광막	153.64					7.68			
	농막(사무실포함)	샌드위치판넬	72.00							8.00	
1085-00-0											
	V.H4	철재	153.00					7.65			
	울타리	차광막, 철재기둥1.4m	75.00							3.75	
1086-01-0											
	V.H2	철재/비닐/차광막/개폐기1개	153.00					7.65			
1087-00-0											
	V.H	철재/비닐	152.75					7.64			
	V.H	목재	152.75					7.64		16.08	
	대문	철재(2*4)	8.00							0.40	
	농막(VH1내부)	샌드위치판넬, 목재	44.08							5.20	
	야외화장실	1.3*1.7(목재)	2.21							1.02	
1088-00-0											
	V.H1	철재/목재보온솜차광막	152.10					7.61			
	V.H3	철재	150.00					7.50			
	창고1	철재/비닐/보온솜/차광막	15.00							2.30	
	연탄창고	철재/비닐/보온솜/차광막	9.25							1.72	
	차고	철재/비닐/보온솜	8.00							1.60	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	울타리(철문포함)	철재/철망길이(H=1.8)	68.00							3.40	
	영소울타리	철재/철망길이(H=1.8)	47.00							2.35	
	영소막사	철재/철망/샌드위치판넬8*2.5H:2	20.00							1.00	
	견사	1*0.5/플라스틱	0.50							0.03	
	농막1(VH1내부)	목재, 합판	33.50							4.16	
	농막2(VH2내부)	목재, 합판	55.00							6.30	
1089-01-0											
	영소막사	철재/철망/차광막	171.00							8.55	
2003-00-0											
	V.H16	이중철재	150.00					7.50			
	V.H	철재/비닐/보온솜/개폐기2/이중구조	150.00					7.50			
2004-01-0											
	V.H	철재/비닐	148.50					7.43			
	작업장	목재/비닐	39.00							4.70	
2005-01-0											
	V.H	철재/비닐/차광막	147.84					7.39			
	V.H7	철재	147.60					7.38			
2005-02-0											
	V.H1	철재/비닐	147.50					7.38			
	V.H	철재/비닐/보온솜/개폐기2개	147.00					7.35			
2006-01-0											
	V.H1	강화철재/비닐/보온솜/차광막/스프링롤러	147.00					7.35			
	V.H1	이중/철재/비닐/보온솜/차광막/개폐기2	147.00					7.35			
	V.H1	철재/비닐/보온솜/차광막/개폐기/이중구조/롤러시설	147.00					7.35			
	V.H3	철재/비닐/보온솜/차광막/개폐기/이중구조/롤러시설	147.00					7.35			
	새장	0.8*0.5	0.40							0.02	
2007-00-0											
	V.H	철재/비닐/보온덮개/차광막/개폐기2개	146.26					7.31			
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개/이중구조	144.90					7.25			
	V.H3	철재/비닐/개폐기1개	144.00					7.20			
	V.H	철재/비닐/개폐기2	144.00					7.20			
2009-00-0											
	V.H8	철재/비닐/보온솜/차광막	143.50					7.18			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2	143.00					7.15			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	가추	철재/천막	22.50							1.13	
	농막(VH1내부)	목재	30.00							3.80	
2010-00-0											
	축사1	목재/비닐.천막	27.45							1.37	
	축사2	목재/철재.천막	3.50							0.18	
	축사3	목재/철재.천막	3.50							0.18	
	축사울타리	철재/철망	31.00							1.55	
	견사1	샌드위치판넬	5.40							0.27	
	견사2	샌드위치판넬	8.05							0.40	
2011-00-0											
	V.H15	이중구조,보온층,차광막,철재,쿨러시설	140.00					7.00			
2012-00-0											
	V.H	철재/비닐/차광막	140.00					7.00			
	V.H	철재/비닐/보온층/개폐기2개	140.00					7.00			
2013-00-0											
	V.H2	철재/비닐보온층샌드위치판넬개폐기2	140.00					7.00			
	V.H2	철재/비닐/보온층/이중V.H	140.00					7.00			
	V.H1	철재/비닐/이중VH	138.00					6.90			
	V.H3	철재/비닐	137.90					6.90			
	V.H3	목재/비닐/보온층/콘크리트바닥	137.70					6.89			
	V.H1	철재/비닐/보온층/차광막	137.46					6.87			
2014-00-0											
	VH3	철재,비닐,보온층,차광막	136.40					6.82			
	VH1	철재,비닐	135.30					6.77			
	V.H1	철재/비닐/보온층/차광막/샌드위치판넬	135.00					6.75			
	V.H1	철재/비닐/보온층/차광막	133.25					6.66			
	화장실(VH4내부)	샌드위치판넬1*1	1.00							0.90	
2015-00-0											
	V.H2	철재/비닐/보온층/차광막	133.25					6.66			
	담장	블럭조(H=0.8)	23.00							1.15	
2016-00-0											
	V.H3	철재/비닐/보온층/차광막	133.25					6.66			
2017-01-0											
	V.H4	철재/비닐/보온층/차광막	133.25					6.66			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	농막(VH내부)	목재, 합판, 샌드위치판넬	151.45							15.94	
2017-03-0											
	V.H5	철재/비닐/보온솜/차광막	133.25					6.66			
	연탄창고	목재, 비닐	1.00							0.90	
	창고(VH내부)	철재, 비닐	60.00							6.80	
2017-04-0											
	V.H6	철재/비닐/보온솜/차광막	133.25					6.66			
	V.H7	철재/비닐/보온솜/차광막	133.25					6.66			
	견사	목재	1.00							0.05	
	차양(콘크리트바닥)	철재, 차광막, 비닐	12.00							0.60	
2017-05-0											
	V.H8	철재/비닐/보온솜/차광막	133.25					6.66			
2018-00-0											
	V.H	철재/비닐/보온솜/개폐기2개	132.03					6.60			
	농막	목재	26.00							3.40	
2019-00-0											
	V.H5	철재/비닐/보온솜/차광막/판넬	132.00					6.60			
	차양	철재/비닐/보도블럭	19.25							0.96	
2020-00-0											
	V.H1	철재/비닐/개폐기4개	132.00					6.60			
	V.H(=농막)	목재/비닐/보온솜	132.00					6.60		14.00	
2021-00-0											
	V.H2	철재/비닐	132.00					6.60			
2023-00-0											
	V.H3-1(관리사포함)	철재/목재비닐2겹차광막3겹보온솜2겹개폐기	131.25					6.56			
	창고	목재/보온솜	4.00							1.20	
	대문	목재	1.00							0.05	
2024-00-0											
	V.H4	이중/철재/비닐/보온솜/개폐기2	131.25					6.56			
	창고	목재	72.80							8.08	
	V.H1	철재/비닐/보온솜/차광막	130.90					6.55			
2024-02-0											
	V.H3	철재/비닐	130.00					6.50			
	농막	목재	82.20							9.02	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	건사		2.00							0.10	
2025-00-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개	130.00					6.50			
	작업장(VH내부)		24.50							3.26	
2027-01-0											
	V.H2	철재/비닐/차광막/보온솜/이중하우스/50m파이프	129.50					6.48			
	V.H9	철재/비닐	129.00					6.45			
	V.H2	철재/비닐/개폐기1개	127.50					6.38			
2027-02-0											
	V.H1(=농막)	목재/비닐/보온솜/콘크리트바닥	73.98							8.20	
	V.H3	철재/비닐차광막개폐기2개	127.20					6.36			
	V.H2	철재/비닐/개폐기4개	126.50					6.33			
2027-03-0											
	V.H8	철재/비닐/이중VH	126.00					6.30			
	V.H6	철재/비닐/차광막/개폐기2개	126.00					6.30			
	차양	철재, 목재, 비닐	24.00							1.20	
2027-04-0											
	V.H	철재/비닐/보온솜/개폐기2/이중구조	126.00					6.30			
	V.H1	철재/비닐, 개폐기	125.05					6.25			
	창고1	철재/천막	3.19							1.12	
	창고2	철재/샌드위치판넬	13.50							2.16	
	원두막	철재/목재	11.10							0.56	
	농막(VH2내부)	목재, 샌드위치판넬	79.20							8.72	
	건사	1.2*0.8	0.96							0.05	
	화장실(외부)	1.3*1.4	1.82							0.98	
2027-05-0											
	V.H2	목재/비닐/보온솜	125.00					6.25			
	V.H1	철재/비닐/보온솜/이중비닐	124.80					6.24			
	V.H2	철재/비닐/보온솜/이중비닐	124.80					6.24			
	V.H	철재/비닐/보온솜	124.00					6.20			
	화장실	목재	2.16							1.02	
2027-06-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기2	123.50					6.18			
	V.H3	이중구조/철재/비닐/차광막/보온솜/개폐기2	123.00					6.15			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H	철재/비닐/차광막/보온덮개	122.50					6.13			
	V.H2	철재/비닐/개폐기1개	121.50					6.08			
	V.H2	강화철재/비닐/개폐기1개	121.50					6.08			
	농막(VH1내부)	샌드위치판넬, 목재	76.30							8.44	
	건사	철재/샌드위치판넬/목재	42.20							2.11	
	토끼장	철재/철망	4.98							0.25	
	창고	철재/비닐/보온덮개	14.00							2.20	
	원두막	목재	16.00							0.80	
	화장실	샌드위치판넬	1.00							0.90	
	건사	목재, 판넬	39.90							2.00	
	차양	목재, 비닐	32.00							1.60	
	토끼장	판넬, 철망	20.00							1.00	
2030-01-0											
	원두막	철재/천막	12.00							0.60	
2030-03-0											
	VH	철재/비닐/개폐기4개/차광막	121.20					6.06			
	창고(내곡142번지)	파이프+차광막/파이프+목재+비닐	110.20							11.82	
2031-00-0											
	V.H2	철재/비닐	121.20					6.06			
2032-00-0											
	V.H2	철재/비닐/이중구조	120.96					6.05			
	창고1	철재/비닐보온솜	7.14							1.52	
	창고2	목재/비닐	10.66							1.86	
	원두막	목재/목재	10.44							0.52	
	계사	목재/철망	7.02							0.35	
	건사1	목재/철망	3.48							0.17	
	건사2	목재/철망	1.69							0.08	
2034-00-0											
	V.H3	철재/비닐	120.96					6.05			
	원두막	목재/목재	18.00							0.90	
2035-00-0											
	V.H4	철재/비닐철망개폐기2개/이중구조	120.70					6.04			
2036-00-0											
	V.H	철재/비닐/보온솜/차광막	120.00					6.00			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
2037-00-0											
	V.H1	철재, 비닐, 보온덮개, 차광막, 보온솜	120.00					6.00			
	V.H2	철재/비닐개폐기2개	120.00					6.00			
	창고1	철재/천막/백보드	12.19							2.02	
	창고2	철재/천막/백보드	38.00							4.60	
	V.H5	철재/비닐/개폐기2개	120.00					6.00			
	철재올타리	H=2m	80.00							4.00	
2038-00-0											
	V.H6	철재/비닐/개폐기2개	120.00					6.00			
	V.H3	철재/비닐/개폐기2개	119.00					5.95			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	118.80					5.94			
	V.H2	이중구조/철재/비닐/차광막/보온솜/개폐기2	117.00					5.85			
	V.H2	철재/차광막/개폐기3개/비닐	117.00					5.85			
	V.H3(창고)	목재/스티로폼/차광막/보온덮개	116.25					5.81			
	창고1	철재/비닐	13.30							2.14	
	창고2	철재/비닐, 차광막	15.75							2.38	
2039-00-0											
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	116.25					5.81			
2040-00-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개	116.25					5.81			
2040-01-0											
	V.H3	철재/비닐/개폐기2개	116.25					5.81			
	농막	샌드위치판넬	26.00							3.40	
2040-02-0											
	V.H4	철재/비닐/보온솜/3중V.H/개폐기2	115.70					5.79			
	V.H2	철재/비닐보온솜보온덮개차광막개폐기2	115.50					5.78			
	농막(VH1내부)	목재	36.00							4.40	
	작업장	목재	6.00							1.40	
2040-03-0											
	VH3	철재, 비닐, 보온솜	115.50					5.78			
	농막	샌드위치판넬	35.50							4.36	
	견사		22.00							1.10	
2041-00-0											
	V.H3	철재/차광막/개폐기2개	114.70					5.74			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
2042-00-0											
	V.H1	철재	114.00					5.70			
	농막	샌드위치판넬	18.00							2.60	
	문	철재	4.60							0.23	
	휨스(철재)	H=1.5m	150.00							7.50	
2043-00-0											
	V.H5	철재/비닐	113.75					5.69			
	농막(사무실포함)	목재, 합판	54.00							6.20	
	견사	목재	3.00							0.15	
	화장실		1.00							0.90	
2043-02-0											
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	112.84					5.64			
2044-01-0											
	V.H4(창고)	목재, 철재/보온솜, 비닐	112.50					5.63			
	V.H1	비닐/철재/보온솜/차광막	112.00					5.60			
2044-02-0											
	농막(VH일체)	목재, 석고보드, 샌드위치판넬	112.00					5.60		12.00	
	원두막	목재	13.34							0.67	
2045-01-0											
	V.H2(창고)	목재, 철재/보온솜, 비닐	112.00					5.60			
	V.H5	철재/비닐/보온솜	111.93					5.60			
	V.H1	철재/비닐/차광막/개폐기1	111.60					5.58			
	V.H3	철재/비닐개폐기4개	111.25					5.56			
	V.H3	철재	111.00					5.55			
	V.H1	이중구조/철재/비닐/차광막/보온솜/개폐기2	111.00					5.55			
	V.H1	철재, 비닐, 이중구조	110.40					5.52			
	V.H1	철재/비닐/개폐기1개	110.25					5.51			
2045-03-0											
	V.H3	철재/비닐/차광막	109.74					5.49			
2045-05-0											
	V.H2	철재	109.20					5.46			
	V.H2	철재/비닐/보온솜	108.50					5.43			
	V.H4	철재/비닐/개폐기2개	108.50					5.43			
	V.H3	강화철재/비닐/보온솜/차광막/스프링클러	108.00					5.40			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
2045-06-0											
	V.H9	철재/비닐/이중VH	108.00					5.40			
	V.H2	철재/비닐차광막/샌드위치판넬	107.50					5.38			
	V.H3	철재/비닐/개폐기2개/보온솜/차광막	107.25					5.36			
	농막(VH1일체)	목재, 샌드위치판넬	106.50					5.33		11.46	
2045-07-0											
	V.H5	철재/비닐/개폐기1개	105.00					5.25			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	104.65					5.23			
	V.H4	철재/비닐/차광막/계폐기3개	104.50					5.23			
	V.H5	철재/비닐/차광막/계폐기3개	104.50					5.23			
2047-00-0											
	V.H	철재/비닐/보온솜	104.37					5.22			
	V.H1	이중구조/철재/비닐/차광막/목재	104.14					5.21			
2048-00-0											
	V.H3	철재/비닐개폐기2개	104.00					5.20			
	원두막	목재	9.43							0.47	
2049-00-0											
	V.H	철재/비닐/보온솜	104.00					5.20			
	V.H1	철재/비닐/보온솜/보온덮개	104.00					5.20			
	원두막	목재, 차광막	37.50							1.88	
2051-00-0											
	V.H3	철재/비닐/개폐기2개	104.00					5.20			
	V.H1	철재/비닐/보온솜/보온덮개/시멘트바닥	103.95					5.20			
	닭장	목재 1.3*2	2.60							0.13	
	농막(VH2내부)	샌드위치판넬	42.00							5.00	
	견사	철재/목재	1.96							0.10	
	정자	목재4*5.7	22.80							1.14	
2052-00-0											
	V.H2(이중)	철재/보온솜/비닐/차광막	102.30					5.12			
	V.H3(이중)	철재/보온솜/비닐/차광막	102.30					5.12			
	오리축사	철재/그물망2.7*20개틀레13*	35.00							1.75	
	토끼축사	철재/그물망비닐덮개6*1.5+3	12.00							0.60	
	창고	샌드위치판넬7.5㎡	7.50							1.56	
	농막(VH1내부)	샌드위치판넬	110.25							11.82	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철근	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	저온창고(VH1내부)	샌드위치판넬	21.00							2.90	
	견사		3.00							0.15	
2053-00-0											
	농막(VH1내부)	샌드위치판넬, 차광막, 보온솜, 콘크리트바닥	102.05					5.10		44.02	
2054-01-0											
	V.H2	철재	102.00					5.10			
	V.H	철재/비닐/보온솜	101.50					5.08			
	담장	적벽조(H=1)	14.00							0.70	
2055-00-0											
	V.H4	철재/비닐	101.05					5.05			
	V.H2	철재, 비닐, 이중구조	100.20					5.01			
	농막(V.H1내부)	목재/합판	22.00							3.00	
2056-00-0											
	V.H2	철재/비닐개폐기2개	100.00					5.00			
	V.H4	철재/비닐/개폐기1개	99.00					4.95			
	V.H4	철재/비닐	98.47					4.92			
	V.H2	철재/비닐/차광막	98.00					4.90			
	V.H1	철재/비닐차광막보온솜	97.80					4.89			
	원두막		19.95							1.00	
	창고(화장실)	합판	2.20							1.02	
2057-00-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기1개	96.80					4.84			
	계사	목재/철망/비닐4*2.4	9.60							0.48	
	견사	플라스틱1.2*0.5	0.60							0.03	
2058-00-0											
	V.H3	철재/비닐	96.80					4.84			
	V.H4	철재/비닐/개폐기1개	96.80					4.84			
	V.H2	철재/비닐보온솜	96.25					4.81			
	V.H8	철재/비닐/개폐기1개	96.00					4.80			
	농막(VH1내부)	목재	59.50							6.76	
	야외화장실	목재/천막	2.25							1.02	
2060-00-0											
	V.H3	철재/비닐/차광막	95.90					4.80			
	V.H4	목재/비닐보온솜차광막콘크리트바닥	95.73					4.79			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	건사	목재/그물망, 철망	7.50							0.38	
	새장	철재	350.00							17.50	
2061-00-0											
	V.H	철재/보온솜/차광막	94.50					4.73			
	V.H3	철재/비닐/차광막/보온솜/이중하우스/50m파이프	94.00					4.70			
	V.H	철재/비닐/보온솜/차광막/보온덮개	93.79					4.69			
	사무실(VH3내부)	샌드위치판넬+샷시	32.24							4.02	
	원두막	철재/장판/목재/비닐	6.25							0.31	
	울타리	철재	70.00							3.50	
2062-00-0											
	V.H3	철재/비닐/개폐기4개	93.50					4.68			
2064-00-0											
	V.H3(사역장)	철재빔/비닐보온솜차광막콘크리트바닥	93.50					4.68			
	창고	철재/천막	35.40							4.34	
	건사	목재	1.20							0.06	
	계사	3.9*3/철재/철망/보온덮개/스레이트판넬	11.70							0.59	
	건사	6.4*3.8/철재/철망/천막	24.32							1.22	
2065-01-0											
	근린생활시설	H빔/철재콘크리트(1층)	123.71	84.06					1.66		5,863.00
	근린생활시설	H빔/철재콘크리트(2층)	123.71	84.06					1.66		5,863.00
2065-02-0											
	벽체	미송합판	63.36							3.17	
	벽체(미장용)		67.76							3.39	
2066-01-0											
	근린생활시설	H빔/철근콘크리트(1층)	136.00	91.88					1.83		6,424.00
	근린생활시설	H빔/철근콘크리트(2층)	80.00	56.26					1.39		4,203.00
	근린생활시설	H빔/철근콘크리트(3층)	12.15	13.12					0.21		866.00
2066-02-0											
	1층벽체	합판	189.20							9.46	
	2층벽체	합판	54.60							2.73	
2067-00-0											
	근생시설1층	철재빔/강화유리/샌드위치판넬	162.56	48.77					0.56	78.02	2,998.50
	근생시설2층	철재빔/강화유리	109.75	32.93					0.47		2,116.50
	근생시설3층	철재빔/강화유리	109.75	32.93					0.47	5.49	2,116.50

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
2069-00-0											
	건물(1층)	철골/콘크리트/대리석/판넬	105.50	31.65		27.22			0.46		2,042.50
	건물(2층)	철골/콘크리트/대리석/판넬	205.50	61.65		49.62			0.61		3,692.50
	건물(3층)	철골/콘크리트/대리석/판넬	115.50	34.65		29.46			0.49		2,222.50
	건물(옥탑)	철골/콘크리트/대리석/판넬	16.80			7.34			0.23	0.84	230.00
	창고	파이프/천막	7.92							1.60	
	보일러실	샌드위치판넬	1.00							0.90	
2069-01-0											
	반창지창고	2.1*0.9	1.89							0.09	
	차양1	폴리카보네이트	4.20							0.21	
	차양2	폴리카보네이트	12.25							0.61	
	차양3	폴리카보네이트	9.10							0.46	
	담장	철체웁스	96.80							4.84	
2070-00-0											
	VH	목재, 비닐, 일부판넬	93.48					4.67			
	V.H3	2중VH/철재/비닐/개폐기3	93.10					4.66			
2071-01-0											
	V.H1	철재/비닐/보온솜/개폐기2개	93.00					4.65			
	VH2	철재/비닐/개폐기4	93.00					4.65			
	V.H2	철재/비닐/차광막/개폐기2개	92.25					4.61			
	V.H	철재/비닐/보온솜	92.00					4.60			
	V.H2	철재/비닐	91.00					4.55			
	V.H3	철재/비닐/보온솜/개폐기2	91.00					4.55			
	창고1	샌드위치판넬	1.60							0.96	
	창고2	목재/목재	5.00							1.30	
	창고1	샌드위치판넬/샷시	10.35							1.84	
	창고2	샌드위치판넬/샷시	28.60							3.66	
	농막1(VH1내부)	샌드위치판넬	85.35							9.34	
	농막2(VH4내부)	샌드위치판넬	28.60							3.66	
2071-02-0											
	V.H	철재/비닐/보온솜/차광막	90.75					4.54			
	사무실	샌드위치판넬	18.00							2.60	
2071-03-0											
	사무실	목재	57.00							6.50	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
2078-00-0											
	V.H6	철재/비닐/개폐기1개	90.00					4.50			
2079-00-0											
	V.H	철재	90.00					4.50			
2079-01-0											
	V.H2	철재/비닐, 개폐기2개	90.00					4.50			
2079-02-0											
	V.H(창고)	철재/비닐/보온층	90.00					4.50			
2079-03-0											
	V.H	철재/비닐	90.00					4.50			
2080-00-0											
	V.H	철재/비닐, 차광막	90.00					4.50			
	원두막	목재	1.00							0.05	
2080-01-0											
	V.H8	철재	89.25					4.46			
2081-00-0											
	창고	철재/비닐/차광막	25.00							3.30	
2083-01-0											
	V.H1	철재/비닐/차광막	84.00					4.20			
	V.H4	철재/비닐/차광막/보온층	84.00					4.20			
	V.H2	철재/비닐	84.00					4.20			
2083-02-0											
	V.H	철재/비닐/보온층/이중구조	84.00					4.20			
	V.H10	철재/비닐/이중VH	84.00					4.20			
	V.H1	철재/비닐목재보온층보온덮개	82.20					4.11			
2084-00-0											
	농막	샌드위치판넬	82.16					4.11		9.02	
	V.H1	철재, 목재/보온층, 비닐	81.60					4.08			
2084-01-0											
	V.H(창고)	철재/비닐/보온층/차광막	80.50					4.03			
	V.H3	철재/비닐/보온층/개폐기2개/차광막	80.00					4.00			
	사무실(V.H1내부)	샌드위치판넬	40.00							4.80	
2084-02-0											
	V.H3(관리사)	철재/비닐/차광막	80.00					4.00			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H	철재/비닐/차광막/개폐기2	79.75					3.99			
	농막(V.H1내부)	샌드위치판넬	46.25							5.42	
2084-03-0											
	V.H	철재/비닐/차광막/개폐기2	79.75					3.99			
	농막	샌드위치판넬	12.00							2.00	
2084-04-0											
	V.H	철재/비닐/개폐기3/차광막	79.75					3.99			
2084-05-0											
	V.H	철재/비닐/개폐기3개/차광막	79.75					3.99			
	V.H1	철재	79.75					3.99			
2084-06-0											
	V.H3(참고)	철재/보온솜, 비닐	79.20					3.96			
2084-07-0											
	V.H2	철재/비닐/보온솜/보온덮개	79.20					3.96			
	V.H2	철재/비닐/차광막/개폐기1개	78.00					3.90			
	사무실(V.H2내부)	샌드위치판넬(30M2)	30.00							3.80	
2085-01-0											
	V.H2	철재/비닐/보온솜/차광막	78.00					3.90			
	V.H6(참고)	철재/비닐	78.00					3.90			
2085-02-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개/이중구조	78.00					3.90			
	V.H	철재/비닐	77.50					3.88			
2085-03-0											
	V.H2	철재/비닐	77.00					3.85			
	V.H	철재/비닐/차광막/보온솜	77.00					3.85			
	V.H	철재/비닐	76.38					3.82			
2085-04-0											
	V.H1	비닐/보온솜	76.30					3.82			
	V.H2	철재/비닐개폐기4개	75.77					3.79			
2086-01-0											
	V.H1	철재/비닐	75.60					3.78			
	V.H2	철재, 비닐, 개폐기2개	75.35					3.77			
	V.H9	철재/비닐/개폐기1개	75.00					3.75			
	V.H(참고)	철재/비닐, 보온솜, 차광막	75.00					3.75			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철근	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H	철재/비닐/보온솜/차광막	75.00					3.75			
	V.H3	철재	74.82					3.74			
	야외화장실	샌드위치판넬	1.00							0.90	
	사무실(예배장소)	샌드위치판넬	27.56							3.56	
2087-00-0											
	V.H1	목재/비닐/보온솜/콘크리트바닥	73.98					3.70			
2089-00-0											
	V.H1	철재/비닐	73.95					3.70			
2091-01-0											
	V.H2	철재/보온솜	73.50					3.68			
	V.H2	철재	73.20					3.66			
	V.H1(=농막)	목재/비닐/보온솜/콘크리트바닥	72.21					3.61		8.02	
	농막(VH2내부)	목재, 샌드위치판넬	147.30							15.54	
	창고	슬레이트/목재/차광막	28.61							3.66	
	휴게실	슬레이트/목재/차광막	23.04							3.10	
	화장실	콘크리트바닥/목재/샌드위치판넬	2.21							1.02	
	울타리	H=1.5m	352.00							17.60	
	콘크리트블럭		9.72				1.94				
	원두막	목재/비닐/차광막	103.80							5.19	
	견사	철재, 철망(3.8*12)	45.60							2.28	
2092-00-0											
	V.H1	철재/비닐/차광막/개폐기1개	72.00					3.60			
2093-00-0											
	V.H3	철재/비닐/개폐기1개	72.00					3.60			
	V.H2	철재/비닐/보온덮개	72.00					3.60			
	V.H11	철재/비닐/이중VH	72.00					3.60			
	농막(VH1내부)	목재, 합판	87.50							9.56	
2094-01-0											
	창고	목재/콘크리트바닥	25.65							3.36	
	정자	4.2*4	16.80							0.84	
2094-02-0											
	V.H	철재/비닐/보온솜	71.50					3.58			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	71.50					3.58			
2095-00-0											

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H3(관리사)	철재/비닐/보온솜/차광막	71.40					3.57			
	농막(VH3내부)	샌드위치판넬	70.00					3.50		7.80	
	창고	목재	4.00							1.20	
2096-00-0											
	V.H	철재/비닐	70.00					3.50			
	농막	샌드위치판넬	69.94					3.50		7.80	
	V.H2(창고)	철재/목재/비닐/차광막/샌드위치판넬	69.60					3.48		7.76	
2097-00-0											
	V.H	철재/비닐/보온솜/차광막/개폐기2개	69.30					3.47			
	V.H1	철재/비닐	69.00					3.45			
	V.H2	철재/비닐, 개폐기	68.93					3.45			
	V.H1	철재, 차광막	68.85					3.44			
	사무실(VH3내부)	합판, 콘크리트바닥	21.24							2.92	
	야외화장실	샌드위치판넬1.2*1.2	1.44							0.94	
2098-01-0											
	V.H5	철재빔/비닐보온솜	68.75					3.44			
2099-00-0											
	V.H	철재/비닐/개폐기2개/차광막	68.62					3.43			
	V.H	철재/비닐/보온솜/보온덮개/이중비닐/차광막	67.20					3.36			
2100-00-0											
	V.H1	철재/비닐	66.50					3.33			
	울타리	철재/철망H=2m	53.00							2.65	
2102-00-0											
	V.H7	철재/비닐/보온솜/3중V.H/개폐기1	66.42					3.32			
2103-00-0											
	V.H	철재/비닐	66.00					3.30			
	V.H1	철재/비닐/보온솜/이중구조	66.00					3.30			
	V.H2	철재/비닐/보온솜/이중구조	66.00					3.30			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개	66.00					3.30			
2104-00-0											
	V.H1	철재/비닐/개폐기1개	65.70					3.29			
2105-00-0											
	V.H	철재, 비닐, 개폐기2	65.45					3.27			
2106-00-0											

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H1(농막)	철재/목재비닐	55.00							6.30	
	V.H3(창고)	철재/비닐/차광막/목재/보온솜	64.96					3.25			
	V.H(창고, 일부방구조)6	목재/철근/비닐/보온덮개	64.80					3.24		7.28	
	V.H1	철재/비닐	64.80					3.24			
	울타리	철재/그물망(16.5*8.5)+(5*13.5)	208.00							10.40	
2106-01-0											
2107-00-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개/차광막	64.80					3.24			
	그늘막	철재/비닐/목재/차광막	10.50							0.53	
2107-01-0											
	울타리	철재/H=1.4	210.00							10.50	
2109-00-0											
	V.H2	철재/비닐/차광막	64.40					3.22			
	창고	목재/차광막	31.25							3.92	
	V.H	철재/비닐/차광막/보온솜	64.40					3.22			
2109-01-0											
	원두막	목재/합판	14.00							0.70	
	견사	1*1	1.00							0.05	
	야외화장실	목재	2.25							1.02	
2110-00-0											
	농막	샌드위치판넬	63.80					3.19		7.18	
2111-00-0											
	농막	샌드위치판넬	63.80					3.19		7.18	
	V.H3	이층/철재/비닐/보온솜/차광막	63.75					3.19			
	울타리	H=1.5	22.00							1.10	
2111-01-0											
	V.H(사무실)	철재/비닐/보온솜/보온덮개/고무매트바닥	63.60					3.18		7.16	
	V.H	철재/비닐/보온덮개, 솜/차광막/목재/콘크리트/이층	63.00					3.15			
2111-02-0											
	농막	샌드위치판넬	63.00					3.15		7.10	
	V.H	철재/비닐/차광막/보온솜	63.00					3.15			
	V.H5	철재	63.00					3.15			
	농막(VH3내부)	샌드위치판넬	33.75							4.18	
	사무실(VH1내부)	샌드위치판넬(4.5*10.2)	45.90							5.40	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	창고(VH1내부)	목재, 합판(4*3)	12.00							2.00	
2115-00-0											
	V.H	철재/비닐/보온솜/보온덮개/고무블럭(바닥)	63.00					3.15			
	V.H1	철재/비닐/개폐기2개/차광막	62.72					3.14			
	화장실	목재	1.00							0.90	
	농막(VH2내부)	목재, 합판	9.00							1.70	
	작업장(VH2내부)	목재, 합판	32.25							4.02	
	창고	목재(3.3*4.5)	14.85							2.28	
2116-00-0											
	V.H4	철재/비닐	62.64					3.13			
2117-01-0											
	V.H(창고)	철재/보온솜/특수방수천막	62.48					3.12			
	V.H	철재/비닐	62.40					3.12			
	원두막	철재/천막/스티로폼/차광막	29.25							1.46	
	농막	목재, 합판	81.00							8.90	
2118-00-0											
	농막	목재, 합판	62.16					3.11		7.02	
	V.H2	철재/비닐/보온솜/콘크리트바닥	62.10					3.11			
	V.H1(부엌)	철재/비닐보온솜차광막콘크리트바닥	61.60					3.08			
	V.H4	철재, 비닐, 개폐기2개	60.50					3.03			
	V.H2(농막)	철재/비닐/보온솜	60.00					3.00		6.80	
	농막(VH2내부)	목재/콘크리트바닥	77.04							8.50	
	창고1	목재, 비닐	12.95							2.10	
	창고2	목재, 비닐	25.92							3.40	
	건사	1.2*1.7	2.04							0.10	
2119-00-0											
	V.H	철재/비닐/차광막/선풍기/보온솜	60.00					3.00			
	농막	샌드위치판넬	14.39							2.24	
2120-00-0											
	V.H2	목재, 비닐, 보온솜	60.00					3.00			
2121-00-0											
	V.H1	철재/비닐/개폐기4개	59.85					2.99			
	사무실(VH내부)	알루미늄샷시	13.50							2.16	
2122-00-0											

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철근	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H	철재/비닐/차광막/보온솜	59.50					2.98			
	V.H2	철재/비닐	59.50					2.98			
	정자	목재	1.00							0.05	
	계사	목재/철망,H=1M	40.00							2.00	
2123-00-0											
	V.H1	목재, 철재/보온솜,비닐	59.50					2.98			
	V.H1	철재/비닐/차광막/개폐기2개	58.76					2.94			
	V.H(참고)	철재/비닐/보온솜/차광막	58.50					2.93			
	V.H1	철재/비닐/보온솜/보온덮개	58.50					2.93			
	V.H4	철재/비닐/개폐기2개	58.50					2.93			
	V.H2	철재/비닐/개폐기4개	58.30					2.92			
	V.H4	철재/비닐/차광막	58.20					2.91			
	V.H3	철재/비닐/차광막	58.20					2.91			
	V.H2	이중구조/철재, 목재/보온솜,비닐	57.00					2.85			
	VH1	철재, 비닐, 차광막	56.12					2.81			
	농막(사무실포함)	목재/합판/콘크리트바닥	62.25							7.02	
	세면장	목재/비닐/보온솜	2.34							1.04	
2125-00-0											
	V.H1	철재/비닐/차광막	56.00					2.80			
	V.H	철재/비닐/차광막	56.00					2.80			
	농막(VH2내부)	목재	53.64							6.16	
2126-01-0											
	근생시설1층	철재/H빔/철근콘크리트/목재/철재	66.75	20.03					0.38	32.04	1,381.50
	근생시설2층	철재/H빔/철근콘크리트/목재/철재	210.60	63.18					0.62	101.08	3,779.00
	근생시설3층	철재/H빔/철근콘크리트/목재/철재	29.70	8.91					0.29	18.10	735.50
	담장	철제휀스(H=2)	135.00							6.75	
	문	철제	4.88							0.24	
2127-00-0											
	V.H1(참고)	철재/비닐/보온덮개/보온솜/차광막	55.00					2.75			
	V.H2	철재/비닐/보온솜/차광막/콘크리트바닥	55.00					2.75			
	농막(VH1내부)	목재, 합판	29.18							3.72	
	농막(VH2내부)	목재, 합판	50.00							5.80	
	참고(보일러실포함)	목재	10.00							1.80	
2127-01-0											

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	근린생활시설(1층)	철골/평슬라브	12.50	13.34					0.21		877.00
	근린생활시설(2층)	철골/평슬라브	157.25	105.39					0.56		5,829.50
	근린생활시설(3층)	철골/평슬라브	142.00	95.69					0.53		5,314.50
	2층-발코니	철골/평슬라브	51.48	15.44					0.36		1,132.00
	3층-발코니	철골/평슬라브	51.48	15.44					0.36		1,132.00
	3층-베란다	철골/평슬라브	15.25	4.58					0.23		459.00
	웬스	철제	42.72							2.14	
	계단1	대리석	3.78							0.19	
	계단2	목재	8.75							0.44	
	철재웬스	1.8*1	23.00							1.15	
	화단(발코니)	목재, 블루베리	1.00							0.05	
2129-00-0											
	V.H1(=농막)	목재/비닐/보온덮개	54.50					2.73		6.26	
	V.H2(창고)	철재/비닐/보온솜/차광막	54.00					2.70			
2130-00-0											
	원두막	철재/목재4*4	16.00							0.80	
	철문	1.5*1.5	2.25							0.11	
	담장	철조망+그물망(H=1.5)	72.00							3.60	
2131-00-0											
	근린생활시설(지층)	연와조/슬라브기와	114.30	34.29		29.19					1,714.50
	근린생활시설(1층)	연와조/슬라브기와	121.16	36.35		30.72					1,817.50
	계단	콘크리트	3.60		0.72						
	보일러실	콘크리트	3.24		0.96						
	창고1	콘크리트벽돌	97.02		5.65						
	창고1	철재/비닐/차광막	23.40							3.14	
	창고2	철재/비닐/보온덮개	16.50							2.46	
	창고3	철재/비닐/차광막	19.08							2.70	
	담장1(H=1.6m)	시멘트블록(옹벽및오지벽돌)	25.00		5.00						
	담장2(H=1.8m)	철재	150.00		30.00					7.50	
	정자	철재/콘크리트바닥	27.00							1.35	
	창고2	조립식플라스틱	1.00							0.90	
2131-01-0											
2132-01-0											
	V.H6	철재/비닐/차광막	54.00					2.70			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철근	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H	철재/목재/보온솜	54.00					2.70			
2132-02-0											
	V.H2	철재/비닐차광막보온솜	53.96					2.70			
	울타리	27.5m, 1.8(H)	49.50							2.48	
2134-00-0											
	농막	비닐/보온덮개/그늘막/목조/시멘트바닥	53.30					2.67		6.14	
	V.H2	철재/비닐/천막	52.92					2.65			
	V.H3	목재/비닐차광막보온솜	52.87					2.64			
	농막	목재/비닐차광막/보온솜	52.87					2.64		6.08	
	농막		52.51					2.63		6.06	
	농막(VH3내부)	샌드위치판넬, 목재	91.02							9.90	
	사무실(VH1내부)	샌드위치판넬	10.00							1.80	
	콘크리트블럭	0.3*0.3	25.00				5.00				
	V.H	철재/비닐/보온덮개/차광막/보온솜/목재/con바닥/이중	52.51					2.63			
	창고2(VH4내부)	철재/비닐	20.72							2.88	
2134-01-0											
	지상1층	철근콘크리트조	355.18	231.28							11,564.00
	지상2층	경량철근조	384.68	115.40					0.81	184.64	6,580.00
	지상3층	경량철근조	318.71						0.74	156.82	740.00
	피라밋방1(바닥, 벽)	옥	38.00				12.96				
	피라밋방1(천장)	맥반석	14.40				2.88				
	피라밋방2(바닥, 벽)	옥	36.68				12.64				
	피라밋방2(천장)	맥반석	14.44				2.89				
	맥반석체형실(벽)	목재/장판대리석	196.96							9.85	
	담장	콘크리트/벽돌	30.60				3.06			1.53	
2134-03-0											
	황토사우나실(맥반석)		8.64				7.64				
	(바닥, 천장, 벽)		9.36				7.96				
	황토사우나실(목재)		2.88							1.08	
	V.H1	철재/비닐	52.02					2.60			
2136-00-0											
	V.H(창고)	철재/비닐/보온솜	51.75					2.59			
	농막	목재/샌드위치판넬/온돌	54.00							6.20	
2136-01-0											

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	대문	2.7*1.5	4.05							0.20	
2136-02-0											
	V.H5	철재/비닐/차광막	51.00					2.55			
	작업장	이중VH/보온층	49.00							5.70	
2137-00-0											
	V.H	철재/비닐/개폐기2개	51.00					2.55			
	V.H3	철재/비닐/개폐기1개	50.40					2.52			
	창고	철재/비닐/차광막	18.00							2.60	
2138-00-0											
	V.H1	철재/비닐/보온층	50.40					2.52			
	V.H(창고)	목재/비닐차광막	50.00					2.50			
	관리사(방)	샌드위치판넬, 열선	11.84							1.98	
	관리사(창고)		3.36							1.14	
	울타리	철기둥/철망철(H=1.5m)	200.00							10.00	
2139-00-0											
	V.H	철재/비닐	50.00					2.50			
2141-01-0											
	농막	샌드위치판넬	48.00					2.40		5.60	
	V.H(=농막)	철재/비닐/차광막/보온층/전기판넬	48.00					2.40			
	V.H4	철재	48.00					2.40			
	V.H6	철재/비닐/차광막	48.00					2.40			
2141-02-0											
	V.H1	철재/비닐/개폐기2	47.46					2.37			
	작업장(V.H1내부)	목재/차광막	18.00							2.60	
	V.H2(창고)	철재/PT천/차광막	47.36					2.37			
	V.H2	철재/비닐목재차양막	47.25					2.36			
2142-00-0											
	V.H2	철재/비닐보온층개폐기2개	47.04					2.35			
	V.H3	철재/비닐보온층개폐기2개	47.04					2.35			
	V.H5	철재/비닐보온층개폐기2개	47.04					2.35			
	V.H4(계사)	철재/비닐/보온층/차광막	46.80					2.34			
	철대문	철재2.3*1.8	2.00							0.10	
	울타리	철재/함석길이91m, 높이4m	104.00							5.20	
2143-01-0											

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H1	철재/비닐/보온솜/차광막	46.75					2.34			
	V.H2	철재/비닐/차광막/개폐기2개	46.40					2.32			
2143-02-0											
	V.H1	철재/비닐/보온솜/보온덮개/부직포/차광막(4중)덮개	45.88					2.29			
	V.H4	철재/비닐보온솜개폐기2개	45.08					2.25			
2143-03-0											
	V.H3	철재/비닐/개폐기	45.05					2.25			
2143-04-0											
	V.H	철재/비닐	45.00					2.25			
2143-05-0											
	V.H9	철재/비닐보온솜개폐기2개	44.64					2.23			
2143-06-0											
	V.H10	철재/비닐보온솜개폐기2개	44.64					2.23			
	V.H6	철재/비닐보온솜개폐기2개	44.10					2.21			
2143-07-0											
	V.H8	철재/비닐보온솜개폐기2개	44.10					2.21			
	VH	철재, 차광막	43.35					2.17			
	V.H4(참고)	철재/비닐/보온솜	42.90					2.15			
	V.H11	철재/비닐보온솜개폐기2개	42.78					2.14			
2145-00-0											
	V.H2(작업장)	철재/비닐/보온솜/차광막	42.64					2.13			
	V.H	철재	42.50					2.13			
	V.H2	철재/비닐	42.50					2.13			
	V.H4	철재/비닐	42.00					2.10			
	V.H7	철재/비닐보온솜개폐기2개	41.40					2.07			
	참고	목재/비닐철망보온솜	24.79							3.28	
	사무실(VH3내부)	6.6*2.1(샌드위치판넬)	13.86							2.18	
	세면장	목재1.8*1.7	3.06							1.10	
	농막(VH4내부)	목재, 합판	26.11							3.42	
	견사		6.00							0.30	
	예배당(VH2내부)	샌드위치판넬	140.00							14.80	
2147-00-0											
	농막	목재	40.00					2.00		4.80	
	V.H8-1	철재/비닐/목재/열선	40.00					2.00			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H8-2	철재/비닐/목재	40.00					2.00			
	V.H	비닐/철재/차광막	40.00					2.00			
	V.H(벌통, 동면용)	철재/비닐/차광막/보온솜	39.93					2.00			
	창고1(VH3뒷편)	철재/비닐/보온솜/천막	39.90					2.00		4.80	
	V.H1	철재/비닐/보온솜	39.78					1.99			
	V.H6	철재/비닐, 보온솜	39.60					1.98			
	V.H2	철재/비닐/보온솜/차광막/샌드위치판넬목재	38.50					1.93			
	V.H1	철재/비닐개폐기3개	37.89					1.89			
	V.H1(창고)	철재/비닐/보온솜/차광막	37.52					1.88			
	V.H3	철재/비닐	37.50					1.88			
	V.H(창고)	철재/비닐/보온솜	37.50					1.88			
	야외화장실		2.00							1.00	
2147-02-0											
2148-00-0											
	V.H2	철재/비닐/2중VH/2중보온/개폐기2	37.50					1.88			
	V.H1	목재, 비닐, 보온덮개	37.44					1.87			
	농막(거주)	샌드위치판넬	39.00							4.70	
2149-00-0											
	V.H1	철재/비닐차광막보온솜	37.26					1.86			
	정자	목재/콘크리트바닥	14.00							0.70	
	견사1	철재/판넬	4.84							0.24	
	견사2	철재/판넬	4.84							0.24	
	울타리	H=1.2m	151.00							7.55	
	계사	목재/판넬	2.25							0.11	
	V.H1	철재	37.20					1.86			
2150-01-0											
	농막	목재/비닐/보온솜/콘크리트바닥	37.00					1.85		4.50	
	V.H5(건사용)	철재, 비닐, 그물	36.90					1.85			
	농막(VH2내부)	샌드위치판넬	71.25							7.92	
	야외화장실	샌드위치판넬	1.50							0.96	
2150-02-0											
	V.H5	철재/비닐	36.55					1.83			
	V.H(창고)	철재/비닐/차광막/보온솜	36.40					1.82			
	창고	샌드위치판넬	3.00							1.10	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
2150-03-0											
	V.H2	철재/비닐/보온덮개/차광막	36.11					1.81			
2151-01-0											
	창고	콘크리트/슬레이트	9.00		0.50						
2152-01-0											
	V.H1	철재/비닐/목재/보온솜/차광막	36.00					1.80			
	V.H	샌드위치판넬/비닐/차광막	35.50					1.78		4.36	
	V.H4	철재/비닐/차광막	35.00					1.75			
	V.H(창고)	철재/비닐	34.65					1.73			
	V.H(창고)	철재/비닐/차광막	34.20					1.71			
	V.H1	철재/비닐/차광막	34.00					1.70			
	V.H2	철재/비닐/보온솜/개폐기	33.75					1.69			
	샌드위치판넬	2.2*1	2.20							1.02	
	재래식화장식	목재	1.80							0.98	
	샌드위치판넬	50T2.4M	30.00							3.80	
	샌드위치판넬	70T6M	8.00							1.60	
	농막(거주)	목재,비닐	19.60							2.76	
2152-02-0											
	V.H3	철재/비닐/보온솜/개폐기	33.75					1.69			
	V.H1	철재/비닐보온솜개폐기2개	33.60					1.68			
	V.H1	철재/비닐/보온솜/콘크리트바닥	33.50					1.68			
	견사	철재/철망1.2*1.5	1.80							0.09	
2153-01-0											
	창고(VH내)	목재/슬레이트	32.90					1.65		4.10	
	펜스	철재(H=2m)	21.00							1.05	
2153-02-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기1개	32.00					1.60			
2154-00-0											
	V.H2	철재	31.62					1.58			
2154-01-0											
2154-03-0											
2155-00-0											
	V.H1	철재/비닐/보온솜/개폐기	31.50					1.58			
	V.H(창고)	철재/비닐/보온	31.50					1.58			

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철근	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	V.H(창고)	철재/비닐/차광막	31.50					1.58			
2156-00-0											
	V.H2	철재/비닐	30.80					1.54			
	농막	샌드위치판넬	30.25					1.51		3.82	
2156-01-0											
2157-00-0											
	V.H1	철재/비닐목재합판차양막	30.00					1.50			
2159-01-0											
	V.H4(관리사)	철재/비닐/보온솜	30.00					1.50			
2159-03-0											
2160-00-0											
	V.H	목재/비닐/차광막/콘크리트바닥/보온솜	28.75					1.44			
2161-00-0											
	농막	목재/비닐/차광막/콘크리트바닥/보온솜	28.75					1.44		3.68	
2162-01-0											
	V.H4	강화철재/비닐/보온솜/차광막/스프링롤러	28.60					1.43			
	V.H(창고)	철재/보온덮개비닐	28.00					1.40			
	화장실		3.78							1.18	
	농막(VH1내부)	목재, 합판, 콘크리트바닥	39.78							4.78	
2163-00-0											
	차고지	철재/비닐보온솜	16.50							2.46	
	창고	철재/목재차광막	8.00							1.60	
2164-00-0											
	V.H	철재/비닐보온솜/차광막/개폐기2대	28.00					1.40			
	휴식공간	목재	5.00							1.30	
2165-00-0											
	V.H12	철재/비닐보온솜개폐기2개	27.30					1.37			
	창고	콘크리트, 슬라브	16.00	4.80	0.90						240.00
2166-00-0											
	원두막	목재	6.25							0.31	
2167-00-0											
	V.H1	철재/비닐	27.00					1.35			
	V.H5	철재/비닐	27.00					1.35			
	철문	1.5*2	1.00							0.05	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철근	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	울타리	철재H=2M	56.00							2.80	
2168-00-0											
	창고	콘크리트	15.75							2.38	
	담장	샌드위치판넬길이:10MH:2M	1.00							0.05	
2169-00-0											
2170-01-0											
2170-02-0											
	V.H3(창고)	철재/비닐/보온솜/차광막	27.00					1.35			
	V.H2	목재, 비닐, 보온덮개	27.00					1.35			
2171-00-0											
	V.H	철재/비닐	27.00					1.35			
	V.H	철재/비닐/차광막	26.88					1.34			
	사무실	샌드위치판넬/목재/목재바닥	48.30							5.64	
	작업장	철재/비닐/보온솜	60.90							6.90	
	견사	플라스틱	1.00							0.05	
2171-01-0											
	V.H	철재/차광막	26.50					1.33			
2174-00-0											
	담장	콘크리트바닥(H=1.5m)	12.00							0.60	
3003-00-0											
3009-00-0											
3011-00-0											
3013-00-0											
	원두막	2.5*1.7	4.25							0.21	
	철문	1.5*6	9.00							0.45	
3014-00-0											
	사무실	샌드위치판넬	12.00							2.00	
3017-00-0											
3018-00-0											
	그늘막	목재/비닐6*5	30.00							1.50	
	원두막	목재3*2.5	7.50							0.38	
	창고	목재1.7*1.5	2.55							1.06	
3019-00-0											
	천막	철재/pt천막	10.89							1.88	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
3020-00-0											
	울타리	철재H:1.7m	71.00							3.55	
3024-00-0											
3025-00-0											
	자재창고	목재/천막	4.00							1.20	
3028-00-0											
	원두막	목재/천막	14.80							0.74	
3030-00-0											
3031-00-0											
	V.H1(창고)	철재/PT천	26.04					1.30			
	원두막	목재	7.50							0.38	
3032-00-0											
3033-00-0											
3034-01-0											
	창고	철재/비닐	4.00							1.20	
3034-02-0											
3035-00-0											
3041-00-0											
	계단	23m*1.4목재	32.20							1.61	
	담장	목재(H=1.2)	20.00							1.00	
3042-00-0											
	창고	목재/슬레이트	16.25							2.42	
3044-00-0											
	정자	목재/철재	30.25							1.51	
	건사	철재	6.00							0.30	
	콘크리트담장	콘크리트블럭조H=2m	8.00				1.60				
	담장	H=1.6m	4.00							0.20	
	대문	철재/2.5*1.6	1.00							0.05	
3047-00-0											
	원두막		9.00							0.45	
	작업장	목재, 철재, 비닐	10.00							1.80	
3048-00-0											
3048-01-0											
	자재창고	목재	8.75							1.68	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	화장실	목재	2.88							1.08	
3050-00-0											
	자재창고	비닐	3.75							1.18	
3051-00-0											
	원두막	철재/천막	9.00							0.45	
3054-00-0											
	창고1	목재	3.00							1.10	
	창고2	철재/비닐	4.00							1.20	
3056-00-0											
3059-01-0											
	V.H	철재/비닐/보온솜/차광막/목재	26.00					1.30			
	VH2	철재, 비닐	25.30					1.27			
	창고2(V.H)	철재/비닐/차광막	25.00					1.25		3.30	
	담장	조적조(H=2m)	36.00							1.80	
3059-02-0											
	V.H2	철재/비닐	25.00					1.25			
3059-03-0											
	울타리	철재/철망55.7mH:2M	1.00							0.05	
3060-00-0											
	V.H5(창고)	철재/비닐/보온덮개	24.00					1.20			
	창고	목재	4.50							1.26	
	화장실	콘크리트	1.20							0.92	
	원두막	통나무	8.40							0.42	
	계사	목재, 철망	5.50							0.28	
	울타리	철재+철망(H=2m)	7.00							0.35	
	담장	시멘트블록(H=2.5m)	3.00							0.15	
3060-01-0											
	창고	콘크리트	6.24		0.35					0.31	
	화장실	콘크리트	1.20							0.92	
3060-02-0											
	V.H3(창고)	목재, 철재/비닐	24.00					1.20			
3063-00-0											
	계사	철재/철망	4.50							0.23	
	견사	목재	1.44							0.07	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	울타리	철재H=1.5	43.00							2.15	
3064-00-0											
3065-00-0											
	원두막		9.90							0.50	
3070-00-0											
	울타리	철재, 철망(H=1.8)	96.00							4.80	
	휴게실	콘크리트	17.50		0.98					0.88	
	계단	콘크리트	26.25		5.25					1.31	
3071-00-0											
	V.H4	철재/비닐/보온층/개폐기	24.00					1.20			
3072-00-0											
3073-00-0											
	화장실	목재	1.00							0.90	
	창고	목재/철망	4.00							1.20	
	원두막	목재/비닐/차광막	21.00							1.05	
3075-00-0											
	원두막	철재	16.00							0.80	
	벽돌블럭		10.00				2.00				
3076-00-0											
	V.H(창고)	철재/천막/차광막/보온층	23.18					1.16			
3078-00-0											
	울타리	철재/차광막(H=2m)	52.00							2.60	
3080-00-0											
	펜스	함석/철기둥H=2.5	105.00							5.25	
	대문	함석/철기둥/쇠창살4*4	1.00							0.05	
3083-00-0											
	원두막	목재/천막/샌드위치판넬	6.25							0.31	
3085-00-0											
3086-00-0											
	농막	목재, 합판(7.2*3.2)	23.04					1.15		3.10	
3090-00-0											
	원두막	철재, 합판	6.25							0.31	
3091-00-0											
	창고	목재/철재	9.60							1.76	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	그늘막	목재, 차광막	10.00								
3095-00-0											
	V.H1(작업실)	철재/비닐/차광막	22.95					1.15			
3096-00-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개	22.75					1.14			
	농막(사무실포함)	목재, 합판	20.00							2.80	
	창고	철재, 비닐, 일부샷시	10.35							1.84	
	원두막	철재/목재/슬레이트	5.50							0.28	
	개장	1*1.5*1.2(철재)	4.00							0.20	
	담장	철재	1.00							0.05	
	개집		3.00							0.15	
	화장실	1.2*1.2/목재	1.44							0.94	
3097-00-0											
3100-00-0											
	V.H6(창고)	철재/비닐/보온덮개	22.50					1.13			
	정자(파고라)	4000*4000*3000	48.00							2.40	
3101-00-0											
	농막	목재/비닐/보온층/차광막/콘크리트바닥	22.50					1.13		3.06	
	VH2(창고)	목재, 철재	22.50					1.13			
	농막(VH1내부)	샌드위치판넬	22.46					1.12		3.04	
	농막	샌드위치판넬	22.08					1.10		3.00	
3110-00-0											
	농막	샌드위치판넬	22.08					1.10		3.00	
3112-00-0											
	울타리	철재, 철망H=2.2m	40.00							2.00	
3114-00-0											
	휴게실	석재/콘크리트	4.00		0.22					0.20	
3116-00-0											
	원두막	슬레이트/철재/샌드위치판넬	24.20							1.21	
	야외화장실		1.44							0.94	
3117-00-0											
	철재펜스	일부콘크리트구조(H=1.6)	157.00							7.85	
	창고	목재및철재	1.00							0.90	
	담장(콘크리트일부)	일부적벽돌구조(H=2.5)	18.00			3.60					

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
3119-00-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개	21.45					1.07			
3120-00-0											
	V.H2	철재/비닐/개폐기2개	21.45					1.07			
	V.H5	철재/목재/비닐/보온솜	20.00					1.00			
	V.H(창고)	철재/비닐	19.50					0.98			
3120-01-0											
	사무실	목재, 합판, 보일러바닥	18.90							2.70	
	화장실	시멘트바닥, 목재, 비닐, 보온솜	6.25							1.42	
3120-02-0											
	사무실1	목재, 합판	17.28							2.52	
	사무실2	목재, 비닐, 바닥보일러	27.90							3.60	
	견사	철재	2.40							0.12	
3120-03-0											
	V.H2	철재, 비닐, 개폐기	19.50					0.98			
	창고	목재, 샷시	4.50							1.26	
3123-00-0											
	창고	철재+비닐	9.60							1.76	
3124-00-0											
3130-00-0											
	농막	샌드위치판넬	19.50					0.98		2.76	
3133-00-0											
	보일러실	목재/목재+선라이트	5.20							1.32	
	화장실	블록/슬레이트+선라이트	5.55							1.36	
3144-00-0											
	계사	철재	6.00								
3145-00-0											
3146-00-0											
	창고	콘크리트	3.00		0.17					0.15	
3147-00-0											
	V.H3	철재/비닐	19.00					0.95			
	차양	비닐	7.00							0.35	
3148-00-0											
	철재펜스	H=1.8	40.00							2.00	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
3150-00-0											
	V.H	목재/비닐/차광막/콘크리트바닥/보온층/천막	18.75					0.94			
	건사(VH1내부)	철재, 합판	16.12								
	농막	목재/비닐/차광막/콘크리트바닥/보온층/천막	18.75					0.94		2.68	
	올타리	철재(H=1.5)	44.00							2.20	
	V.H(참고)	철재/비닐/보온층/차광막/유리샤시	18.60					0.93			
	농막(VH3내부)	샌드위치판넬	110.36							11.84	
	건사	목재	6.00							0.30	
3151-00-0											
	V.H3	철재/비닐/보온층/목재/차광막	18.00					0.90			
	V.H2	비닐/철재	18.00					0.90			
	V.H2	철재/보온층/비닐	18.00					0.90			
	농막	샌드위치판넬	91.00							9.90	
3152-00-0											
	V.H1	철재/목재/비닐	17.56					0.88			
	농막(VH1)	샌드위치판넬, 목재	23.40							3.14	
	농막	콘크리트바닥, 목재, 합판	17.56					0.88		2.56	
	V.H3	목재/비닐/차광막	16.00					0.80			
	야외화장실		1.00							0.90	
3154-00-0											
	농막	샌드위치판넬	16.00					0.80		2.40	
	농막	목재, 합판, 샷시	56.12							6.42	
3155-00-0											
	농막	목재/슬레이트	15.70					0.79		2.38	
	농막	목재	25.90							3.40	
	창고및보일러실	콘크리트바닥, 목재	36.00							4.40	
3156-00-0											
	농막	목재, 합판, 비닐	15.05					0.75		2.30	
3157-00-0											
	V.H	비닐/철재/보온재	15.00					0.75			
3158-00-0											
	V.H(참고)	철재/비닐/차광막	15.00					0.75			
	농막	목재	21.66							2.96	
3161-00-0											

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	농막	판넬, 차광막, 샷시	68.85							7.68	
	연탄창고(V.H)	철재/비닐/차광막	14.10					0.71		2.22	
	V.H	철재/비닐	13.80					0.69			
	계사1	철재, 비닐, 망	12.00							0.60	
	계사2	철재, 비닐, 망	2.00							0.10	
	야외화장실	목재	1.50							0.96	
	연탄창고	목재, 차광막	12.00							2.00	
	다리1	철재, 판넬	36.00							7.20	
	다리2	철재, 철판	14.00							2.80	
	창고	목재, 판넬	8.00							1.60	
3161-01-0											
	농막	판넬, 샷시, 차광막	43.35							5.14	
	V.H5	철재/비닐, 보온솜	13.76					0.69			
3164-00-0											
	V.H2	철재/비닐/목재/차광막	13.50					0.68			
3165-00-0											
	V.H2	목재/비닐/차광막/보온덮개	13.44					0.67			
3166-00-0											
	V.H4	철재/비닐	13.00					0.65			
3167-00-0											
	V.H(창고)	철재/보온솜, 비닐, 차광막	12.80					0.64			
3168-00-0											
	창고1(V.H)	철재/비닐/차광막/보온솜	11.40					0.57		1.94	
3169-00-0											
	V.H2	철재/비닐/보온솜/보온덮개	10.80					0.54			
3170-00-0											
	V.H4	철재/비닐	10.56					0.53			
	견사		1.00							0.05	
	차광막(H=1.5m)	철재	76.00							3.80	
3171-00-0											
	V.H5	강화철재/비닐/보온솜/차광막/스프링클러	10.35					0.52			
	농막(V.H6내부)김준수소유	샌드위치판넬	72.00							8.00	
3172-00-0											
	농막	샌드위치판넬	10.00					0.50		1.80	

서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출내역

조사번호	종 류	구 조	면적(㎡) 나무(주)	철콘	무근	적벽돌	블록	비닐 하우스	경량 철골	기타	고재
	농막(V.H8내부)민승재소유	샌드위치판넬	47.50							5.56	
3173-00-0											
	창고3(V.H)기름창고	철재/비닐/차광막	9.20					0.46		1.72	
	천막	철재/비닐	35.00							4.30	
	건사		1.00							0.05	
	농막(류규태소유V.H2내부)	샌드위치판넬6*7	42.00							5.00	
3174-01-0											
	농막	철재/비닐	8.75					0.44		1.68	
	농막	샌드위치판넬	7.50							1.56	
3174-02-0											
	V.H	철재	7.92					0.40			
3174-03-0											
	농막	샌드위치판넬	7.50					0.38		1.56	
3174-04-0											
	농막	샌드위치판넬	7.50					0.38		1.56	
3174-05-0											
	농막	목재	6.66					0.33		1.46	
3174-06-0											
	농막	목재/합판	6.50					0.33		1.46	
3175-00-0											
	농막	목재	4.44					0.22		1.24	
	합계			1,336.08	50.70	227.18	10.54	5,419.69	15.13	2,343.90	81,934.00

방진·방음막 설치 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

	수 량 해 설	기본수량	할증	적용수량	비 고
제 1 호	[방진·방음막 설치] - 비산 먼지 발생 지역 사우나 찜질방 - 주변 47m * 높이 6m = 282m2	47 M 282 M2		282 M2	
제 2 호	공인중개사 사무소 - 주변 24m * 높이 6m = 144m2	24 M 144 M2		144 M2	
제 3 호	대경SMC - 주변 17m * 높이 6m = 102m2	17 M 102 M2		102 M2	
제 4 호	장어 음식점 - 주변 18m * 높이 6m = 108m2	24 M 108 M2		108 M2	
제 5 호	상설 할인매장 - 주변 70m * 높이 6m = 420m2	17 M 420 M2		420 M2	
			합계	1,056 M2	

일 위 대 가 목 록

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

호 표	명 칭	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
제1호표	철근콘크리트철거	30cm미만	M3			12,025		15,940				27,965	
제2호표	무근콘크리트철거	30cm미만	M3			8,025		7,117				15,142	
제3호표	적벽돌철거		M3			3,077		3,619		4,049		10,745	
제4호표	블럭철거		M3			2,102		2,472		2,766		7,340	
제5호표	비닐하우스 철거		M3			1,848		5,142		2,431		9,421	
제6호표	철골재 철거		ton			22,050		329,168				351,218	
제7호표	기타철거		M3			1,848		2,173		2,431		6,452	
제8호표	굴삭기(유압식)+대형브레이커	0.7M3	HR			21,242		24,978		27,947		74,167	
제9호표	방진.방음막설치		M2							8,502		8,502	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

일 위 대 가 내 역

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

호 표	명 칭	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
제1호표	철근콘크리트철거	30cm미만	M3										
	철근콘크리트철거	기계	M3	1	12,025	12,025.0	15,940	15,940.0			27,965	27,965.0	실적공사비
	합계					12,025.0		15,940.0				27,965.0	
제2호표	무근콘크리트철거	30cm미만	M3										
	무근콘크리트철거	기계	M3	1	8,025	8,025.0	7,117	7,117.0			15,142	15,142.0	실적공사비
	합계					8,025.0		7,117.0				15,142.0	
제3호표	적벽돌철거		M3										
	굴삭기(유압식)+대형브레이커	0.7M3	HR	0.1449	21,242	3,077.9	24,978	3,619.3	27,947	4,049.5	74,167	10,746.7	제8호표
	합계					3,077.0		3,619.0		4,049.0		10,745.0	
제4호표	블럭철거		M3										
	굴삭기(유압식)+대형브레이커	0.7M3	HR	0.099	21,242	2,102.9	24,978	2,472.8	27,947	2,766.7	74,167	7,342.4	제8호표
	합계					2,102.0		2,472.0		2,766.0		7,340.0	
제5호표	비닐하우스 철거		M3										
	굴삭기(유압식)+대형브레이커	0.7M3	HR	0.087	21,242	1,848.0	24,978	2,173.0	27,947	2,431.3	74,167	6,452.3	제8호표

일 위 대 가 내 역

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

호 표	명 칭	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	보통인부	뒷정리	인	0.041			72,415	2,969.0			72,415	2,969.0	
	합계					1,848.0		5,142.0		2,431.0		9,421.0	
제6호표	철골재 철거		ton										
	산소		병	0.70	6,500	4,550.0					6,500	4,550.0	
	아세틸렌가스(835L)	98%용접용	KG	2.50	7,000	17,500.0					7,000	17,500.0	
	용접공	해체	인	2.20			110,123	242,270.6			110,123	242,270.6	
	보통인부	해체	인	1.00			72,415	72,415.0			72,415	72,415.0	
	보통인부	뒷정리	인	0.20			72,415	14,483.0			72,415	14,483.0	
	합계					22,050.0		329,168.0				351,218.0	
제7호표	기타철거		M3										
	굴삭기(유압식)+대형브레이커	0.7M3	HR	0.087	21,242	1,848.0	24,978	2,173.0	27,947	2,431.3	74,167	6,452.3	제8호표
	합계					1,848.0		2,173.0		2,431.0		6,452.0	
제8호표	굴삭기(유압식)+대형브레이커	0.7M3	HR										
	백호우(유압식)	0.7M3	대	0.2038					93,042	18,961.9	93,042	18,961.9	0201-0070
	경유		L	11.6	1,501	17,411.6					1,501	17,411.6	

일 위 대 가 내 역

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

호 표	명 칭	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	잡품	주연료*22%	식	1	3,831	3,830.5					3,831	3,830.5	
	건설기계운전사		인	0.20833			100,237	20,882.3			100,237	20,882.3	
	건설기계조장		인	0.04166			98,314	4,095.7			98,314	4,095.7	
	대형브레이커	0.7M3	대	0.6533					13,750	8,982.8	13,750	8,982.8	0230-0007
	대형브레이커용치즐	0.7M3	대	0.01					252	2.5	252	2.5	0231-0007
	합계					21,242		24,978		27,947		74,167	
제9호표	방진.방음막설치		M2										
	방진망(PE)(경비)	W:1.5 L:150	M2	0.636					440	280	440	280	품셈2-11
	철선		kg	0.069					1,050	72	1,050	72	"
	강관비계(경비)	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.1197					3,700	443	3,700	443	품셈2-6-2
	강관비계 부속철물(경비)	이음철물, 연결핀	개	0.03					900	27	900	27	"
	강관비계 부속철물(경비)	조임철물, 직교맞가새	개	0.1248					1,420	177	1,420	177	"
	강관비계 부속철물(경비)	받침철물	개	0.0018					3,230	5.8	3,230	5.8	"
	강관비계 부속철물(경비)	양카용철물	개	0.02					1,050	21.0	1,050	21.0	"
	비계공(경비)		인	0.059					120,681	7,120.1	120,681	7,120.1	"
	공구손료	인력품의5%	식	1					356	356.0	356	356.0	
	합계									8,502		8,502	

일위대가 수량산출 집계표

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

명 칭	규 격	단 위	수 량	비 고
◎ 철근콘크리트철거 / 30cm미만 / M3 철근콘크리트철거	30cm미만	M3	1	
◎ 무근콘크리트철거 / 30cm미만 / M3 무근콘크리트철거	30cm미만	M3	1	
◎ 적벽돌철거 / / M3 굴삭기(유압식)+대형브레이커	0.7M3	HR	0.1449	
◎ 블럭철거 / / M3 굴삭기(유압식)+대형브레이커	0.7M3	HR	0.099	
◎ 비닐하우스 철거 / / M3 굴삭기(유압식)+대형브레이커	0.7M3	HR	0.087	
보통인부	비닐철거	인	0.041	
◎ 철골재 철거 / / ton 산소		병	0.7	
아세틸렌가스(835L)	98%용접용	KG	2.5	
용접공	해체	인	2.2	
보통인부	해체	인	1	
보통인부	뒷정리	인	0.2	
◎ 기타철거 / / M3 굴삭기(유압식)+대형브레이커	0.7M3	HR	0.087	

일위대가 수량산출 집계표

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

명 칭	규 격	단 위	수 량	비 고
◎ 방진.방음막설치 / / M2				
방진망(PE)		M2	0.636	
철선		kg	0.069	
비계파이프, 48.6*2.3mm		M	0.1197	
이음철물, 연결핀		개	0.03	
조임철물, 직교맞가새		개	0.1248	
받침철물		개	0.0018	
양카용철물		개	0.02	
비계공		인	0.059	

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

호 표	수 량 해 설	기본수량	할증	적용수량	비 고
제1호표	철근콘크리트철거 / 30cm미만 / M3 - 적용근거 - 실적공사비단가 적용				

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

호 표	수 량 해 설	기본수량	할증	적용수량	비 고
제2호표	무근콘크리트철거 / 30cm미만 / M3 - 적용근거 - 실적공사비단가 적용				

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

호 표	수 량 해 설	기본수량	할증	적용수량	비 고
제3호표	<p>적벽돌철거 / / M3</p> <p>- 적용근거 - 무근구조물철기 준용하고, 작업량을 산출하여 적용수량을 산출하였다. 작업량은 표준품셈 토목 10-20 "대형 브레이커" 무근구조물철기 평균두께 30cm미만의 3.3 ~ 5.9를 각각 1.5 배곱한값 4.95와 8.85의 중간치 6.9를 적용하였다.</p> <p>- 적용수량 - 굴삭기(유압식)+대형브레이커 - 산식 : 1 ÷ 작업능력(6.9)M3/hr</p>	0.1449		0.1449	

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

호 표	수 량 해 설	기본수량	할증	적용수량	비 고
제4호표	<p>블럭철거 / / M3</p> <p>- 적용근거 - 무근구조물철기 준용하고, 작업량을 산출하여 적용수량을 산출하였다. 작업량은 표준품셈 토목 10-20 "대형 브레이커" 무근구조물철기 평균두께 30cm미만의 3.3 ~ 5.9를 각각 2.2 배곱한값 7.26와 12.98의 중간치 10.1를 적용하였다.</p> <p>- 적용수량 - 굴삭기(유압식)+대형브레이커 - 산식 : 1 ÷ 작업능력(10.1)M3/hr</p>	0.099		0.099	

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

호 표	수 량 해 설	기본수량	할증	적용수량	비 고
제5호표	<p>비닐하우스 철거 / / M3</p> <p>- 적용근거 - 무근구조물철기 준용하고, 작업량을 산출하여 적용수량을 산출하였다. 작업량은 표준품셈 토목 10-20 "대형 브레이커" 무근구조물철기 평균두께 30cm미만의 3.3 ~ 5.9를 각각 2.5 배곱한값 8.25와 14.75의 중간치 11.5를 적용하였다. 비닐철거 인건비는 보통인부 2인이 9M3철거시 20분 소요를 적용하였다.</p> <p>- 적용수량 - 굴삭기(유압식)+대형브레이커 - 산식 : 1 ÷ 작업능력(11.5)M3/hr 보통인부 : 20 ÷ 60분 ÷ 8시간</p>	0.087 0.041		0.087 0.041	

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

호 표	수 량 해 설	기본수량	할증	적용수량	비 고
제6호표	철골재 철거 / / ton - 적용근거 - 표준품셈 건축 21-1 "철기 및 부수기" - 4.철골재 철거 적산자료 101page "철골재 철거" - 적용수량 - 산소 - 품셈수량 아세틸렌가스(835L) - 품셈수량 용접공 - 품셈수량 보통인부 - 품셈수량 보통인부 - 품셈수량	0.7 2.5 2.2 1 0.2		0.7 2.5 2.2 1 0.2	

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

호 표	수 량 해 설	기본수량	할증	적용수량	비 고
제7호표	<p>기타철거 / / M3</p> <p>- 적용근거 - 무근구조물철기 준용하고, 작업량을 산출하여 적용수량을 산출하였다. 작업량은 표준품셈 토목 10-20 "대형 브레이커" 무근구조물철기 평균두께 30cm미만의 3.3 ~ 5.9를 각각 2.5 배급한값 8.25와 14.75의 중간치 11.5를 적용하였다.</p> <p>- 적용수량 - 굴삭기(유압식)+대형브레이커 - 산식 : 1 ÷ 작업능력(11.5)M3/hr</p>	0.087		0.087	

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

호 표	수 량 해 설	기본수량	할증	적용수량	비 고
제8호표	방진.방음막설치 / / M2 - 적용수량 - M2당 적용수량은 표준품셈 2-11 방진망 설치와 2-6-2 파이프 비계(강관비계)를 적용하였으며, 품셈수량에 손율을 적용하고 현장여건을 고려한 조정율을 적용하여 수량을 산출 적용하였다. 방진망(PE) = 품셈수량 1.06 * 손율 60% = 0.636 철선 = 품셈수량 0.115 * 손율 60% = 0.069 비계파이프, 48.6*2.3mm = 품셈수량 3.99 * 손율 6% * 조정율 50% = 0.1197 이음철물, 연결핀 = 품셈수량 0.5 * 손율 12% * 조정율 50% = 0.03 조임철물, 직교및가새 = 품셈수량 2.08 * 손율 12% * 조정율 50% = 0.1248 받침철물 = 품셈수량 0.04 * 손율 9% * 조정율 50% = 0.0018 양카용철물 = 품셈수량 0.04 * 손율 100% * 조정율 50% = 0.02 비계공 = 0.08 * 손율 100% * 조정율 50% = 0.04(비계매기) + 0.019(방진말 설치)	0.636		0.6360	
		0.069		0.0690	
		0.1197		0.1197	
		0.03		0.0300	
		0.1248		0.1248	
		0.0018		0.0018	
		0.02		0.0200	
		0.059		0.0590	

단 가 조 사 표

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

(단위 : 원)

명 칭	규 격	단위	물가지료		물가정보		시중조사 가격	적용단가	비 고
			페이지	단가	페이지	단가			
경유		L	1351	1,535	883(2)	1,501		1,501	
방진망(PE)(경비)	W:1.5 L:150	M2					440	440	
철선		kg	64	2,900	95(2)	1,050		1,050	
강관비계(경비)	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	145	4,667	145(2)	3,700		3,700	
강관비계 부속철물(경비)	이음철물, 연결핀	개	145	900	146(2)	950		900	
강관비계 부속철물(경비)	조임철물, 직교및가새	개	145	1,500	146(2)	1,420		1,420	
강관비계 부속철물(경비)	반침철물	개	145	3,400	146(2)	3,230		3,230	
강관비계 부속철물(경비)	양카용철물	개	64	2,900	95(2)	1,050		1,050	
산소		병	1352	6,500	884(2)	13,000		6,500	
아세틸렌가스(835L)	98%용접용	KG	1352	7,000	884(2)	10,000		7,000	
고재	중량	KG	1367	-510	982(2)	-500		-510	

단 가 조 사 표

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

(단위 : 원)

명 칭	규 격	단위	물가지료		물가정보		시중조사 가격	적용단가	비 고
			페이지	단가	페이지	단가			
[노 임 단 가]	2011년 상반기노임								
건설기계운전사		인					100,237	100,237	공사노임
건설기계조장		인					98,314	98,314	공사노임
비계공		인					120,681	120,681	공사노임
용접공		인					110,123	110,123	공사노임
보통인부		인					72,415	72,415	공사노임
벌목부		인					90,524	90,524	공사노임
[장 비 단 가]				분류번호		품셈장비가격			
백호우(유압식)	0.7M3	대		0201-0070	W	93,042	93,042	93,042	천원
대형브레이커	0.7M3	대		0230-0007	W	13,750	13,750	13,750	천원
대형브레이커용치즐	0.7M3	대		0231-0007	W	252	252	252	천원

철거물량산출 해설

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

구분	수 량 해 설	비 고
주택	<p>슬라브 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(30cm) - 현장실측</p> <p>적벽돌 = 가로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(224cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측 = 세로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(224cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측</p> <p>시멘트벽돌 = 가로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(224cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측 = 세로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(224cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측</p> <p>블럭 = 가로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(224cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측 = 세로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(224cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측</p> <p>경량철골 = 가로(조사면적으로 임의 계산) x 2(면) - 현장실측 = 세로(조사면적으로 임의 계산) x 2(면) - 현장실측 = 높이(224cm) x 4(면) - 현장실측 = (가로 + 세로 + 높이) = 총길이 x 6.4(kg/m) ÷ 1,000 = 총중량(TON)</p> <p>철골지붕 = 조사면적(물건조사면적) x 4.7(kg/m²) - 현장실측</p> <p>샤시 = 가로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(224cm) x 두께(10cm) x 2(면) - 현장실측 = 세로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(224cm) x 두께(10cm) x 2(면) - 현장실측</p> <p>연와조 = 적벽돌구조 + 기와지붕으로 산출</p> <p>목재사이딩판넬 = 무근구조물로 산출</p> <p>화강석 = 적벽돌로 산출</p> <p>대리석 = 블럭으로 산출</p> <p>시멘트 = 무근구조물로 산출</p>	

철거물량산출 해설

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

구분	수 량 해 설	비 고
담장	<p>블럭 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(10cm) - 현장실측</p> <p>적벽돌 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(10cm) - 현장실측</p> <p>목재 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(5cm) - 현장실측</p> <p>슬레이트 = 조사면적(물건조사면적) x 중첩율 (10%할증) - 현장실측</p> <p>차광망 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(5cm) - 현장실측</p> <p>콘크리트 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(20cm) - 현장실측</p> <p>샌드위치판넬 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(20cm) - 현장실측</p> <p>조경석 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(20cm) - 현장실측</p> <p>철재 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(5cm) - 현장실측</p> <p>흙 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(10cm) - 현장실측</p>	
처마	<p>슬레이트 = 조사면적(물건조사면적) x 중첩율, 기울기, 처마율 (총25%할증) - 현장실측</p> <p>PVC슬레이트 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(5cm) - 현장실측</p> <p>차약목재 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(5cm) - 현장실측</p>	
지붕	<p>기와 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(30cm) - 현장실측</p>	

철거물량산출 해설

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

구분	수 량 해 설	비 고
부대시설	샌드위치판넬 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(20cm) - 현장실측	
	AP싱글 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(30cm) - 현장실측	
	철재슬레이트 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(5cm) - 현장실측	
	기름탱크 = 가로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(200cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측 = 세로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(200cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측	
	보일러실 = 가로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(200cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측 = 세로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(200cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측	
	대리석 = 가로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(200cm) x 두께(30cm) x 2(면) - 현장실측 = 세로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(200cm) x 두께(30cm) x 2(면) - 현장실측	
	주차장 = 가로(3m) x 높이(250cm) x 두께(20cm) x 1(면) - 현장실측 = 세로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(250cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측	
	견사 = 가로(1m) x 높이(100cm) x 두께(20cm) x 1(면) - 현장실측 = 세로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(100cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측	
	쓰레기통 = 가로(2m) x 높이(100cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측 = 세로(조사면적으로 임의 계산) x 높이(100cm) x 두께(20cm) x 2(면) - 현장실측	
	비닐하우스 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(5cm) - 현장실측	
기타	텍스 = 조사면적(물건조사면적) x 0.8(공유면적 제외)	

철거물량산출 해설

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역

구분	수 량 해 설	비 고
	<p>기타복합구조물 = 조사면적(물건조사면적) x 두께(20cm) - 현장조사</p> <p>배나무 = 대상총주수(물건조사면적) x 4㎡(단위당면적) - 과업내용으로 산출</p> <p>고재 = 철근고재 발생품은 부피기준 0.8%로 계상한다.(80%고재 처리) - [국도설계실무요령]</p> <p style="padding-left: 20px;">예) 1m³당 × 0.008 × 7,850kg/m³ × 80% = 50.24kg/m³ ≒ 50kg/m³</p> <p style="padding-left: 20px;">국도설계실무요령에 따라 산정된 고재중량의 현장여건을 고려하여 50%를 적용한다.</p> <p style="padding-left: 20px;">= 노출되어 있는 고재들 대문, 샤프트 등은 자진철거 및 분실로 물량에서 제외하였다.</p> <p>※ 정의되지 않은 물량들에 대해서는 현장여건과 구조를 판별하여 합리적인선에서 물량을 산출하였다.</p>	

공 사 원 가 계 산 서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

		비 목	금 액	구 성 비
순	재 료 비	직 접 재 료 비	2,124,852	
		간 접 재 료 비		
		작업설,부산물등(△)		
		[소 계]	2,124,852	
공	무 비	직 접 노 무 비	8,643,822	
		간 접 노 무 비	950,820	직접노무비 × 11.00%
		[소 계]	9,594,642	
사 원 가 비	경 비	기 계 경 비	1,145,431	
		운 반 비		
		환 경 보 존 비	59,570	(재+직노+기계경비) × 0.50%
		산 재 보 험 료	345,407	노무비 × 3.60%
		고 용 보 험 료	66,203	노무비 × 0.69%
		건 강 보 험 료	137,436	직접노무비 × 1.59%
		연 금 보 험 료	214,366	직접노무비 × 2.48%
		퇴 직 공 제 부 금 비	198,807	직접노무비 × 2.30%
		안 전 관 리 비	267,063	(재료+직노) × 2.48%
		기 타 경 비	656,291	(재료비+노무비) × 5.60%
		노 인 장 기 용 양 보 험	9,002	건강보험료 × 6.55%
		하 도 발 급 수 수 료	6,910	(재료비+직노+산출경비) × 0.058%
	[소 계]	3,106,486		
계			14,825,980	
일 반 관 리 비			889,558	계 × 6.00%
이 윤			2,038,602	(노무비+경비+일관) × 15.00%
공 급 가 액			17,754,140	
부 가 가 치 세			1,775,414	(공급가액) × 10.00%
[도 급 액]			19,529,554	

집 계 표

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

명 칭	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[지장물철거공사]												
01 석면철거내역		식	1		2,124,852		8,643,822		1,145,431		11,914,105	
합계					2,124,852		8,643,822		1,145,431		11,914,105	

내역서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

명칭	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
01 석면철거내역												
석면건축자재 해체	내장재	m2	339.00	6,268	2,124,852	25,498	8,643,822	429	145,431	32,195	10,914,105	제1호표
작업환경측정비		회	2.00					500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	
합계					2,124,852		8,643,822		1,145,431		11,914,105	
[세부내역]												
신원동												
199-14	2층,3층	m2	12.00									
199-13	3층	m2	7.00									
301-6	1층	m2	170.00									
301-1	1층	m2	150.00									
합계			339.00									

일 위 대 가 목 록

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호 표	명 칭	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
제1호표	석면건축자재 해체	내장재	m2			6,268		25,498		429		32,195	
제2호표	조립식가설건축물		M2			10,487						10,487	
제3호표	강관비계매기	쌍줄	M2			1,907		16,412				18,319	
제4호표	강관조립말비계	이동식	M2			20,286		73,863				94,149	
제5호표	크레인(트럭)	10ton	hr			7,928		56,256		23,436		87,620	
제6호표	동력분무기	5HP	hr			870				66		936	
제7호표	발전기	25kw	hr			8,003		35,324		2,706		46,033	
제8호표	집진기	50m3/min	hr							515		515	
제9호표	에어호스		hr							14		14	
제10호표	전동공구	DD-720B계양	hr							62		62	
제11호표	콤프레샤	KJA-02국제	hr							689		689	
제12호표	에어타카	KPF-15계양	hr							73		73	

일 위 대 가 내 역

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호 표	명 칭	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
제1호표	석면건축자재 해체	내장재	m2										
	1.해체.제거												
	1)노무비												
	특별인부		인	0.120			92,956	11,154.7			92,956	11,154.7	
	보통인부		인	0.017			72,415	1,231.0			72,415	1,231.0	
	소계							12,385				12,385	
	2)기계손료												
	발전기	25kw	hr	0.102	8,003	816.3	35,324	3,603.0	2,706	276.0	46,033	4,695.3	제7호표
	집진기	50m3/min	hr	0.102					515	52.5	515	52.5	제8호표
	에어호스		hr	0.102					14	1.4	14	1.4	제9호표
	전동공구	DD-720B계양	hr	0.102					62	6.3	62	6.3	제10호표
	컴프레샤	KJA-02국제	hr	0.102					689	70.2	689	70.2	제11호표
	에어타카	KPF-15계양	hr	0.102					73	7.4	73	7.4	제12호표
	소계					816		3,603		413		4,832	
	계					816		15,988		413		17,217	
	2.약품살포	(비산방지제)											
	1)재료비												

일 위 대 가 내 역

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호 표	명 칭	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	침투제		L	0.018	4,167	75.0					4,167	75.0	
	소계					75						75	
	2)동력분무기	5HP											
	동력분무기	5HP	hr	0.102	870	88.7			66	6.7	936	95.4	제6호표
	소계					88				6		94	
	계					163				6		169	
	3. 보호구및소모품												
	1)손료												
	반면형마스크손료	3M-7502	HR	0.0002					13,000	2.6	13,000	2.6	
	안전장화손료	요딩DF-11	HR	0.0002					19,500	3.9	19,500	3.9	
	고글(보안경)손료	3M-5058	HR	0.0002					20,000	4.0	20,000	4.0	
	소계									10		10	
	2)소모품	1일2회사용											
	마스크필터1급	3M-2097	조	0.068	5,360	364.4					5,360	364.4	
	방진작업복	케미슈트	벌	0.068	3,800	258.4					3,800	258.4	
	방진장갑	솔백스-2	컬레	0.068	3,182	216.3					3,182	216.3	
	소계					839						839	

일 위 대 가 내 역

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호 표	명 칭	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	계					839				10		849	
	4.오염제거구역	5M*1.5M											
	조립식가설건축물		M2	0.015	10,487	157.3					10,487	157.3	제2호표
	소계					157						157	
	계					157						157	
	5.소모자재												
	폐기용백(2겹)	0.15mm두께	조	0.034	4,500	153.0					4,500	153.0	
	스티커(석면함유)		장	0.346	150	51.9					150	51.9	
	바닥.벽비닐재료비	0.15mm2겹	M2	3.529	716	2,526.7					716	2,526.7	
	포장비닐재료비	0.15mm2겹	M2	1.578	716	1,129.8					716	1,129.8	
	밀봉용테이프		M	1.594	55.5	88.4					56	88.4	
	소계					3,949						3,949	
	계					3,949						3,949	
	6.강관조립말비계	이동식											
	1)강관조립말비계												

일 위 대 가 내 역

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호 표	명 칭	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	강관조립말비계	이동식	M2	0.017	20,286	344.8	73,863	1,255.6			94,149	1,600.4	제4호표
	소계					344		1,255				1,599	
	계					344		1,255				1,599	
	7.현장뒹정리												
	노무비	보통인부	인	0.114			72,415	8,255.3			72,415	8,255.3	
	소계							8,255				8,255	
	계							8,255				8,255	
	합계						6,268	25,498		429		32,195	
제2호표	조립식가설건축물		M2										
	BASECHANNEL	20x90x70x2.3	M	0.0528	3,600	190.0					3,600.0	190.0	
	TOPCHANNEL	20x40x70x2.3	M	0.0528	3,540	186.9					3,540.0	186.9	
	외부판널	1.2x2.4m(벽)	매	0.024	50,400	1,209.6					50,400.0	1,209.6	
	외부판널	1.2*0.9m(단창)	매	0.0144	108,000	1,555.2					108,000.0	1,555.2	
	외부판널	0.9*2.1m(철재문)	매	0.0036	132,000	475.2					132,000.0	475.2	
	내부판널	1.2*2.4m(벽)	매	0.018	48,000	864.0					48,000.0	864.0	
	내부판널	1.2*2.4m(목재문)	매	0.006	120,000	720.0					120,000.0	720.0	

일 위 대 가 내 역

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호 표	명 칭	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	판넬조인트	2.4m	조	0.0372	6,000	223.2					6,000.0	223.2	
	CANOPY	0.6*1.2m	매	0.0036	15,200	54.7					15,200.0	54.7	
	박공판넬	0.5mm	매	0.0024	2,800	6.7					2,800.0	6.7	
	루우프시이트	0.4t	M2	0.1476	8,400	1,239.8					8,400.0	1,239.8	
	트러스	7.2m	개	0.0084	55,000	462.0					55,000.0	462.0	
	중도리	c-60*30*10*2.3mm	개	0.1824	2,100	383.0					2,100.0	383.0	
	천정판	50mm	매	0.0828	14,400	1,192.3					14,400.0	1,192.3	
	T-BAR	25*38*0.4mm	M	0.1836	1,180	216.6					1,180.0	216.6	
	부자재	주자재의 16.8%	식	1	1,509	1,508.5					1,508.5	1,508.5	
	공구손료	노무비의 2%	식	1									
	건축목공		인					99,722			99,722.0		제외
	보통인부		인					72,415			72,415.0		제외
	합계					10,487						10,487	
제3호표	강관비계매기	쌍줄	M2										
	강관	48.6x2.4mm*6m	M	0.2394	3,075	736.1					3,075	736.1	
	이음철물	연결핀48.6mm용	개	0.06	750	45.0					750	45.0	
	클램프		개	0.2496	1,100	274.5					1,100	274.5	

일 위 대 가 내 역

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호 표	명 칭	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	받침판	B.P48x48용	개	0.0036	2,500	9.0					2,500	9.0	
	철물	앵카용	개	0.04	550	22.0					550	22.0	
	공구손료	노무비의5%	식	1	821	820.6					821	820.6	
	비계공	조립, 해체(70%할증적용)	인	0.136			120,681	16,412.6			120,681	16,412.6	
	합계					1,907		16,412				18,319	
제4호표	강관조립말비계	이동식	M2										
	비계기본틀	수직문형지주	개	0.12	24,500	2,940.0					24,500	2,940.0	
	가새	1518-2개	조	0.12	5,500	660.0					5,500	660.0	
	수평띠장	W1050xL1829	개	0.24	21,000	5,040.0					21,000	5,040.0	
	손잡이기둥	H1219	개	0.24	2,200	528.0					2,200	528.0	
	손잡이	L1219	개	0.12	1,200	144.0					1,200	144.0	
	손잡이	L1829	개	0.24	850	204.0					850	204.0	
	바퀴	6"	개	0.24	8,000	1,920.0					8,000	1,920.0	
	자키		개	0.24	8,000	1,920.0					8,000	1,920.0	
	발판		개	0.42	16,500	6,930.0					16,500	6,930.0	
	보통인부	조립, 해체(70%할증적용)	인	1.02			72,415	73,863.3			72,415	73,863.3	
	합계					20,286		73,863				94,149	

일 위 대 가 내 역

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호 표	명 칭	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
제5호표	크레인(트럭)	10ton	hr										
	크레인(트럭)	10ton	대	0.2232					105,000	23,436.0	105,000	23,436.0	2104-0010
	경유		L	3.8	1,501	5,703.8					1,501	5,703.8	
	잡품	주연료*39%	식	1	2,224	2,224.4					2,224	2,224.4	
	건설기계운전사	품할증70%적용	인	0.471			100,237	47,211.6			100,237	47,211.6	
	건설기계조장	품할증70%적용	인	0.092			98,314	9,044.8			98,314	9,044.8	
	합계					7,928		56,256		23,436		87,620	
제6호표	동력분무기	5HP	hr										
	동력분무기	5HP	대	0.2731					243	66.3	243	66.3	7812-0005준용
	경유		L	0.5	1,501	750.5					1,501	750.5	
	잡품	주연료*16%	식	1	120	120.0					120	120.0	
	합계					870				66		936	
제7호표	발전기	25kw	hr										
	발전기	25kw	대	0.2294					11,800	2,706.9	11,800	2,706.9	7505-0025
	경유		L	4.3	1,501	6,454.3					1,501	6,454.3	

일 위 대 가 내 역

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호 표	명 칭	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	잡품	주연료*24%	식	1	1,549	1,549.0					1,549	1,549.0	
	운전사(기계)	품할증70%적용	인	0.471			74,998	35,324.0			74,998	35,324.0	
	합계					8,003		35,324		2,706		46,033	
제8호표	집진기	50m3/min	hr										
	집진기	50m3/min	대	0.1663					3,100	515.5	3,100	515.5	5205-0035준용
	합계									515		515	
제9호표	에어호스		hr										
	에어호스		대	0.5625					25	14.0	25	14.0	8801-0019준용
	합계									14		14	
제10호표	전동공구	DD-720B계양	hr										
	전동공구	DD-720B계양	대	0.6044					104	62.8	104	62.8	7620-0002준용
	합계									62		62	
제11호표	컴프레샤	KJA-02국제	hr										
	컴프레샤	KJA-02국제	대	0.6044					1,140	689.0	1,140	689.0	7620-0002준용

일 위 대 가 내 역

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호 표	명 칭	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	합계									689		689	
제12호표	에어타카	KPF-15계양	hr										
	에어타카	KPF-15계양	대	0.6044					121	73.1	121	73.1	7620-0002준용
	합계									73		73	

일위대가 수량산출 집계표

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

명 칭	규 격	단 위	수 량	비 고
제1호표 / 석면건축자재 해체(내장재)				
1. 해체. 제거				
1) 노무비				
특별인부		인	0.120	
보통인부		인	0.017	
2) 기계손료				
발전기	25kw	hr	0.102	
집진기	50m3/min	hr	0.102	
에어호스		hr	0.102	
전동공구	DD-720B계양	hr	0.102	
컴프레샤	KJA-02국제	hr	0.102	
에어타카	KPF-15계양	hr	0.102	
2. 약품살포 (비산방지제)				
1) 재료비				
침투제		L	0.018	
2) 동력분무기				
동력분무기	5HP	hr	0.102	
3. 보호구및소모품				
1) 손료				
반면형마스크손료	3M-7502	EA	0.0002	
안전장화손료	요딩DF-11	켈레	0.0002	
고글(보안경)손료	3M-5058	EA	0.0002	
2) 소모품				
마스크필터1급	3M-2097	조	0.068	
방진작업복	케미슈트	벌	0.068	
방진장갑	솔백스-2	켈레	0.068	

일위대가 수량산출 집계표

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

명 칭	규 격	단 위	수 량	비 고
4.오염제거구역 조립식가설건축물		M2	0.015	
5.소모자재				
폐기용백(2겹)	0.15mm두께	조	0.034	
스티커(석면함유)		장	0.346	
바닥.벽비닐재료비	0.15mm2겹	M2	3.529	
포장비닐재료비	0.15mm2겹	M2	1.578	
밀봉용테이프		M	1.594	
6.강관조립말비계				
강관조립말비계	이동식	M2	0.017	
7.현장뒹정리				
노무비	보통인부	인	0.114	

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호표	수 량 해 설	적용수량
제1호표	<p>석면건축자재 해체(내장재)</p> <p>- 적용근거 - 본 작업수량은 대한건설협회 표준품셈 1083쪽 건축21-1 해체 철거공사 석면 건축자재 해체 품 수량을 기준 적용 하고, 석면자재의 해체 작업시 소요되는 기기경비 및 재료비, 소모품비는 (사)한국석면환경협회 자료를 적용 계상 한 것임.</p> <p>- 1일작업량 Q 산출 -</p> <p>1) 1일 작업량 Q 값 특별인부 $1m^2 / 0.120인 = 8.3 M^2 / 일$ 보통인부 $1m^2 / 0.017인 = 58.8 M^2 / 일$</p> <p>1일 작업시간 6시간 적용 계상 1일작업량 Q = 보통인부 작업량 적용</p> <p>1.해체</p> <p>1) 노무비 수량 작업반장 품셈수량적용 ----- 보통인부 품셈수량적용 -----</p> <p>2)기계손료 수량 ---- Q = 58.8M2 발전기 (대한건설협회 표준품셈 기계경비산정 분류번호 7505-0025 참조)</p>	<p>58.8M2/일</p> <p>0.120</p> <p>0.017</p>

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호표	수 량 해 설	적용수량
	<p>1일작업시간 : 6시간 적용 적용수량 : 1일작업시간 6시간 / Q 산 식 = 6시간 / 58.8M2/일 = 0.102HR/M2당</p>	0.102
	<p>집진기 (대한건설협회 표준품셈 기계경비산정 분류번호 5205-0035 참조) 1일작업시간 : 6시간 적용 적용수량 : 1일작업시간 6시간 / Q 산 식 = 6시간 / 58.8M2/일 = 0.102HR/M2당</p>	0.102
	<p>에어호스 (대한건설협회 표준품셈 기계경비산정 분류번호 8801-0019 참조) 1일작업시간 : 6시간 적용 적용수량 : 1일작업시간 6시간 / Q 산 식 = 6시간 / 58.8M2/일 = 0.102HR/M2당</p>	0.102
	<p>전동공구 (대한건설협회 표준품셈 기계경비산정 분류번호 7620-0002 참조) 1일작업시간 : 6시간 적용 적용수량 : 1일작업시간 6시간 / Q 산 식 = 6시간 / 58.8M2/일 = 0.102HR/M2당</p>	0.102
	<p>컴프레샤 (대한건설협회 표준품셈 기계경비산정 분류번호 7620-0002 참조) 1일작업시간 : 6시간 적용 적용수량 : 1일작업시간 6시간 / Q 산 식 = 6시간 / 58.8M2/일 = 0.102HR/M2당</p>	0.102

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호표	수 량 해 설	적용수량
	<p>에어타카 (대한건설협회 표준품셈 기계경비산정 분류번호 7620-0002 참조) 1일작업시간 : 6시간 적용</p> <p>적용수량 : 1일작업시간 6시간 / Q 산 식 = 6시간 / 58.8M2/일 = 0.102HR/M2당</p>	0.102
	<p>2.약품살포</p> <p>비산방지제 살포 [18ℓ 1통] 혼합비 : (약품40% + 물60%) 할증 실내 20% 살포면적 : 18ℓ 당 약 1,200 M2 살포</p> <p>1) 살포수량 18ℓ / 1,200M2 × 1.2 = =0.018 ℓ /M2당</p> <p>2) 동력분무기 수량 ---- Q = 58.8M2 (대한건설협회 표준품셈 기계경비산정 분류번호 7812-0005 참조) 1일작업시간 : 6시간 적용 적용수량 : 1일작업시간 6시간 / Q 산 식 = 6시간 / 58.8M2/일 = 0.102HR/M2당</p>	0.018
	<p>3.보호구및소모품</p> <p>1)손료 반면형마스크손료 ----- Q = 58.8M2 (대한건설협회 표준품셈 기계경비산정 분류번호 8801-0019 참조) 1조당 투입인원 : 4인적용 1일작업시간 : 6시간 적용 적용수량 : 4인 x 5,625 X 10⁻⁷ X 1일작업시간 6시간 / Q</p>	0.102

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호표	수 량 해 설	적용수량
	<p>산 식 = 4인 x 5,625 x 10⁻⁷ x 6 / 58.8M2/일 = 0.0002HR/M2당</p> <p>안전장화손료 ----- Q = 58.8M2</p> <p>(대한건설협회 표준품셈 기계경비산정 분류번호 8801-0019 참조)</p> <p>1조당 투입인원 : 4인적용</p> <p>1일작업시간 : 6시간 적용</p> <p>적용수량 : 4인 x 5,625 X 10⁻⁷ X 1일작업시간 6시간 / Q</p>	0.0002
	<p>산 식 = 4인 x 5,625 x 10⁻⁷ x 6 / 58.8M2/일 = 0.0002HR/M2당</p> <p>고글(보안경)손료 ----- Q = 58.8M2</p> <p>(대한건설협회 표준품셈 기계경비산정 분류번호 8801-0019 참조)</p> <p>1조당 투입인원 : 4인적용</p> <p>1일작업시간 : 6시간 적용</p> <p>적용수량 : 4인 x 5,625 X 10⁻⁷ X 1일작업시간 6시간 / Q</p>	0.0002
	<p>산 식 = 4인 x 5,625 x 10⁻⁷ x 6 / 58.8M2/일 = 0.0002HR/M2당</p> <p>2)소모품</p> <p>마스크필터1급</p> <p>1일 1조사용</p> <p>적용수량 : 4조 / Q</p> <p>산 식 = 4조 / 58.8M2/일 = 0.068조/M2당</p> <p>방진작업복</p> <p>1일 1벌사용</p> <p>적용수량 : 4벌 / Q</p> <p>산 식 = 4벌 / 58.8M2/일 = 0.068벌/M2당</p> <p>방진장갑</p> <p>1일 1켤레사용</p> <p>적용수량 : 4켤레 / Q</p> <p>산 식 = 4켤레 / 58.8M2/일 = 0.068켤레/M2당</p>	0.0002
		0.068
		0.068
		0.068


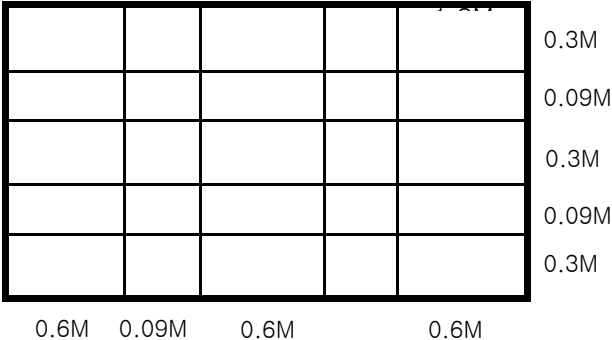
일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호표	수 량 해 설	적용수량
	<p>4.오염제거구역</p> <p>조립식가설건축물</p> <p>- 적용근거 -</p> <p>손율 : 철제조립식가설 건축 손율 12% 적용 (3개월)</p> <p>(대한건설협회 표준품셈 829쪽 참조)</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <p>이동순서 (내부 → 밖으로) 휴식, 흡연, 음식물섭취 시</p> <p>갱의실(석면분진제거 보호구폐기) → 샤워실(샤워) → 청정실(일반복착용)</p> <p>규격 : 1.5M×5M (7.5)M²</p> <p>적용수량 : 바닥면적 7.5M² / Q x 손율 12%</p> <p>산 식 = 7.5M² / 58.8M²/일 x 12% = 0.015M²</p>	0.015
	<p>5.소모자재</p> <p>폐기용백(2겹)</p> <p>1일 2조 사용</p> <p>적용수량 : 2조 / Q</p> <p>산 식 = 2.0조 / 58.8M²/일 = 0.034조</p> <p>스티커(석면함유)</p> <p>(포장자재부착, 유해물질표시) 1일 4장 사용</p> <p>적용수량 : 포장18.4장+폐기백2장(20.44장/일) / Q</p> <p>산 식 = 20.4장 / 58.8M²/일 = 0.346장</p>	0.034
		0.346

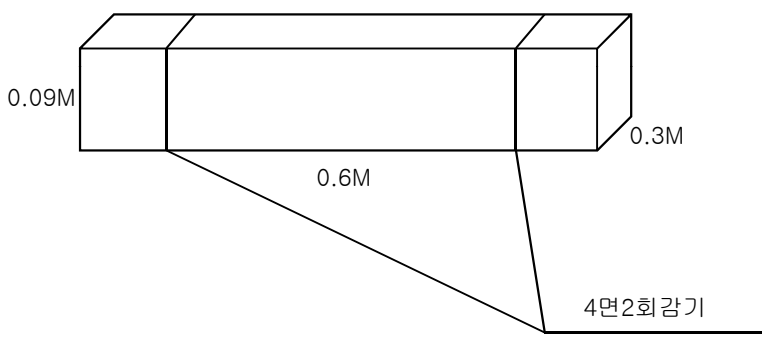
일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호표	수 량 해 설	적용수량
	<p>바닥.벽비닐재료비</p> <p>※비닐깔기 두께 0.15mm이상 규격 사용은 노동부 및 산업안전 관리공단 석면 해체,제거 작업에 관한 시방서에 준하여0.15mm 이상2겹 사용</p> <p>H=2.7M</p> <div style="text-align: center;">  <p>10M</p> <p>4.98M</p> </div> <p>1일사용 비닐수량</p> <p>건물 내부 바닥.벽 비닐깔기</p> <p>바닥(10.0×4.98×2겹)+벽(10.0+4.98× 2면×2.7M×1겹)=180.49M²</p> <p>1일 소모량</p> <p>재료 할증 15% 적용 (대한건설협회 표준품셈 1078쪽 바닥 참고)</p> <p>적용수량 : 동당면적 180.49M² × 115% / Q</p> <p>산 식 = 180.49M² × 115% / 58.8M² = 3.529 M²</p> <p>포장비닐재료비</p> <p>규격 : 가로 0.3M x 세로 0.6M x 높이 0.09M</p> <div style="text-align: center;">  <p>0.3M</p> <p>0.09M</p> <p>0.3M</p> <p>0.09M</p> <p>0.3M</p> <p>0.6M 0.09M 0.6M 0.6M</p> </div>	3.529

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호표	수 량 해 설	적용수량
	<p>포장비닐두께 : 0.15mm 2겹 사용 1회포장량 : 15장 포장(2.7M²) 1일 제거 수량 58.8M² / 0.18M² = 326.6장/일 1일 포장 횟수 : 326.6장 / 15장 = 21.7회/일 1일비닐소요수량 : (1.98M x 1.08) x 21.7회 * 2겹 = 92.8M²/일 적용수량 : 1일 비닐소요량 92.8M²/일 / Q 산 식 = 92.8M² / 58.8M²/일 = 1.578M² 밀봉용테이프 (1일 21.7회 포장)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>1회 포장 테이프 수량 : (1.1M x 2회) x 2개소 = 4.32M/회 1일 테이프 소모 수량 : 4.3M/회 x 6회 = 93.74M/일 적용수량 : 1일 테이프 수량 / Q 산 식 = 93.7M² / 58.8M²/일 = 1.594M²/M²</p> <p>6. 강관조립말비계 - 적용근거 - (대한건설협회 표준품셈 840쪽 2-6-3 강관 조립말비계(이동식) 참조)</p>	1.578
		1.594

일위대가 수량산출서

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

호표	수 량 해 설	적용수량
	<p>적용수량 : 1 / Q</p> <p>산 식 = 1 / 58.8M2/일 = 0.017M2</p>	0.017
	<p>7. 현장뒤틀정리</p> <p style="padding-left: 20px;">- 적용근거 -</p> <p>현장 뒤틀정리 : 1일 작업 종료후 1회사용폐기용 보호구 및 부스러기모집.작업장비닐습식청소.비닐제거 등</p> <p>1) 현장 뒤틀정리 Q=58.8M2</p> <p>(대한건설협회 표준품셈 847쪽 목조 참조)</p> <p>면적</p> <p>바닥 10.0M × 4.98M = 49.80M2</p> <p>벽 (10.0M × 4.98M) × 2 × 2.7 = 80.89M2</p> <p>연면적 49.8M2 + 80.89M2 = 130.69</p> <p>적용품 (유해.위험 할증 70%적용)</p> <p>산 식 = (0.15인/M2 x 170%) / (130.7M2/일 / 58.8M2/일) = 0.114인</p>	0.114

단 가 조 사 표

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

(단위 : 원)

명 칭	규 격	단위	물가자료		물가정보		시중조사 가격	시중조사 가격	적용단가	비 고
			페이지	단가	페이지	단가				
경유		L	1351	1,535	883(2)	1,501			1,501	
방지제	18L	L			845(2)	5,111	4,167		4,167	견적서
반면형마스크손료		EA			845(2)	35,650	13,000		13,000	견적서
안전장화손료	요딩DF-11	컬레	1462	19,500	845(2)	24,150	22,000		19,500	견적서
고글(보안경)손료	3M-5058	EA			845(2)	23,575	20,000		20,000	견적서
마스크필터1급	3M-2097	조			845(2)	5,580	5,360		5,360	견적서
방진작업복		벌			845(2)	4,600	3,800		3,800	견적서
방진장갑		컬레			845(2)	7,940	3,182		3,182	견적서
BASECHANNEL	20x90x70x2.3	M	500	3,600	433(2)	3,600		3,600	3,600	적산59
TOPCHANNEL	20x40x70x2.3	M	500	3,540	433(2)	3,540		3,540	3,540	적산59
외부판넬	1.2x2.4m(벽)	매	500	50,400	433(2)	50,400		50,400	50,400	적산59
외부판넬	1.2*0.9m(단창)	매	500	108,000	433(2)	108,000		108,000	108,000	적산59
외부판넬	0.9*2.1m(철재문)	매	500	132,000	433(2)	132,000		132,000	132,000	적산59
내부판넬	1.2*2.4m(벽)	매	500	48,000	433(2)	48,000		48,000	48,000	적산59
내부판넬	1.2*2.4m(목재문)	매	500	120,000	433(2)	120,000		120,000	120,000	적산59
판넬조인트	2.4m	조	500	6,000	433(2)	6,000		6,000	6,000	적산59
CANOPY	0.6*1.2m	매						15,200	15,200	적산59

단 가 조 사 표

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

(단위 : 원)

명 칭	규 격	단 위	물가자료		물가정보		시중조사 가격	시중조사 가격	적용단가	비 고
			페이지	단가	페이지	단가				
박공판널	0.5mm	매						2,800	2,800	적산59
루우프시이트	0.4t	M2	500	8,400	433(2)	8,400		8,400	8,400	적산59
트러스	7.2m	개						55,000	55,000	적산59
중도리	c-60*30*10*2.3mm	개	500	2,100	433(2)	2,100		2,100	2,100	적산59
천정판	50mm	매	500	14,400	433(2)	14,400		14,400	14,400	적산59
T-BAR	25*38*0.4mm	M	500	1,800	433(2)	1,800		1,180	1,180	적산59
폐기용백(2겹)	0.15mm두께	조						4,500	4,500	협회단가
스티커(석면함유)		장			845(2)	230		150	150	협회단가
바닥비닐재료비	0.15mm2겹	M2						716	716	협회단가
포장비닐재료비	0.15mm2겹	M2						716	716	협회단가
밀봉용테이프		M	1364	58				56	56	협회단가
강관	48.6x2.4mm*6m	M	145	3,500	146(1)	3,075		3,084	3,075	적산68
이음철물	연결핀48.6mm용	개	145	900	146(1)	950		750	750	적산68
클램프		개	145	1,500	146(1)	1,420		1,100	1,100	적산68
받침판	B.P48x48용	개	145	3,400	146(1)	3,230		2,500	2,500	적산68
철물	앵카용	개						550	550	적산68
측정비	1일/1회	회						500,000	500,000	협회단가

단 가 조 사 표

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

(단위 : 원)

명 칭	규 격	단위	물가자료		물가정보		시중조사 가격	시중조사 가격	적용단가	비 고
			페이지	단가	페이지	단가				
비계기본틀	수직문형지주	개	146	26,500	147(1)	29,400		24,500	24,500	적산70
가새	1518-2개	조	146	7,500	147(1)	9,100		5,500	5,500	적산70
수평띠장	W1050xL1829	개	146	23,000	147(1)	25,700		21,000	21,000	적산70
손잡이기둥	H1219	개						2,200	2,200	적산70
손잡이	L1219	개						1,200	1,200	적산70
손잡이	L1829	개						850	850	적산70
바퀴	6"	개						8,000	8,000	적산70
자키		개	146	10,000	147(1)	10,300		8,000	8,000	적산70
발판		개	146	16,500	147(1)	16,500		21,000	16,500	적산70
[노 임 단 가]	2011년 상반기노임									
특별인부		인						92,956	92,956	공사노임
건설기계운전사		인						100,237	100,237	공사노임
건설기계조장		인						98,314	98,314	공사노임
도장공		인						96,119	96,119	공사노임
건축목공		인						99,722	99,722	공사노임
보통인부		인						72,415	72,415	공사노임

단 가 조 사 표

공사명: 서울내곡보금자리주택사업지구 지장물 철거물량 산출용역(석면)

(단위 : 원)

명 칭	규 격	단위	물가지료		물가정보		시중조사 가격	시중조사 가격	적용단가	비 고
			페이지	단가	페이지	단가				
비계공	조립, 해체	인						120,681	120,681	공사노임
운전사(기계)		인						74,998	74,998	공사노임
방수공		인						82,178	82,178	공사노임
[장 비 단 가]				분류번호		품셈장비가격				
크레인(트럭)	10ton	대		2104-0010	W	105,000		105,000	105,000	천원
동력분무기	5HP	대		7812-0005	W	243		243	243	천원
발전기	25kw	대		7505-0025	W	11,800		11,800	11,800	천원
집진기	50m3/min	대			1031	3,100			3,100	천원
에어호스		롤						25	25	천원/협회단가
전동공구	DD-720B계양	대	1299	104	589(1)	110			104	천원
컴프레샤	KJA-02국제	대	1229	1,754	508(1)	1,140			1,140	천원
에어타카	KPF-15계양	대	1299	121	587(1)	130			121	천원