

## 살곶이 야구장 개장전 안전시설 보완

2015. 7. 15일 준공된 살곶이 야구장 펜스 높이가 낮아 주변 통행 주민의 안전을 위협하며, 야구경기중 선수들이 철제 기둥에 부딪쳐 부상당할 우려가 있어 개장전에 관련시설을 보완하고자 함.

**□ 사업근거**

- 「살곶이 체육공원내 야구전용구장 설치 계획」【문화체육과-19362호(2014.10.15.)】
- 「야구전용구장 조성 시 시범운영을 통한 안전점검」  
【구청장 지시사항 제62호(2015.3.30.)】

**□ 사업개요**

- 야구장 3루측 및 외야 펜스 상향(기존 6m→12m) 및 철제 기둥에 스폰지 덮개 부착 등
  - 3루측, 외야 안전펜스 상향(기존 6m→12m)
  - 철제기둥 스폰지 덮개 부착 39개
  - 본부석 컨테이너(기록실)

**□ 추진실적**

- 2015. 7.23.: 살곶이 야구장 준공(면적 7,005㎡)

**□ 향후계획**

(단위: 백만 원)

총 계	실 적		계 획			비 고
	소계	'15	소계	'15	'16	
1,641.5	769	769	872.5	47.5	825	

※ 조명시설, 전광판, 스탠드(200석 규모) 설치 예정(2016)

**□ 사업비: 37,500천 원**

**□ 추가예산반영 사유**

- 외야 및 3루측 안전펜스 상향, 철제기둥 스폰지 덮개 작업
- 경기중 기록실 및 운영진 체류 공간 확보

**문화체육과**

과장: 이현식 ☎5191

생활체육팀장: 고옥래 ☎5209

담당: 손상준 ☎5211

## 사근고개 걷고 싶은 거리 조성

사근고갯길을 정비하여 성동의 명품 걷고 싶은 거리를 조성코자 함.

사업근거

- 「사근고개 걷고 싶은 거리 조성」 추진계획 【구청장 방침 제326호(2015.6.1.)】

사업개요

- 위 치 : 사근동길(한양대병원 삼거리 ~ 사근 삼거리)
- 보도 확장 및 투수블록 포장 B=2.4m L=100m
  - 측구 설치 : 80천원 × 100m = 8,000천원
  - 도로 및 보차도경계석 설치 : 140천원 × 100m = 14,000천원
  - 투수블록 포장 : 12,000천원 × 2.4a = 28,000천원

추진실적

- 2015. 8. : 투수 블록 포장 B=2~2.5m L=300m

향후계획

총 계	실 적			계 획			비 고
	소계	~'13	'14	소계	'15	'16	
1,200				1,200	650	550	

사업비: 50,000천 원

- 투수 블록 포장 : 50,000천 원

추가예산반영 사유

- 주민 불편 해소를 위한 보도 정비
- 쾌적하고 안전한 보행환경 제공

## 송정동 노후 골목길 정비공사

노후, 파손, 침하된 골목길을 정비하여 쾌적한 도로환경 및 주민 안전 사고를 예방코자 함.

사업근거

- 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례

사업개요

○ 위 치

- 송정4가길 41~81 : B=4m L=200m A=8a
- 송정12라길 22~39 : B=3m L=110m A=3.3a

○ 노후 아스팔트 포장 정비 B=3~4m L=310m

- 아스팔트 포장 정비 : 3,500천원 × 11.3a = 40,000천원

추진실적

향후계획

총 계	실 적			계 획			비 고
	소계	~'13	'14	소계	'15	'16	
40				40	40		

사업비: 40,000천 원

- 아스팔트 포장 정비 : 40,000천 원

추가예산반영 사유

- 차량 및 보행자 안전사고 예방
- 넓고 지저분한 도로 정비로 쾌적한 생활 환경 조성

# 위치도 및 현황사진



① 송정4가길 41~81



② 송정12라길 22~39

# 용답동238-1~238-3외 1개소 하수관 개량공사

용답동 238-1호주변외 1개소 하수관로 노후화에 따른 도로함몰 발생이 우려되어, 안전사고에 취약한 하수관로를 정비하여 안전한 성동구현에 만전을 기하고자 함

## 사업근거

- 하수도법 제3조 (지방자치단체의 책무)

## 사업개요

- 사업기간: 2015. 9. ~ 10.

위 치	용답동 238-1~ 238-3	송정동 73-1011주변
규 모	노후하수관 개량 D600mm, 39m	노후하수관 개량 D450mm, L=92m

## 향후계획

- 2015. 9. ~ 10.: 노후 하수관로 개량(L=140m)

## 사업비: 94,000천 원

### 산출근거

- 용답동 238-1~238-3: 노후관로 개량 D600, 39m 34,000천원
- 송정동 73-1011일대: 노후관로 개량 D450, 92m 60,000천원

## 긴급보수 사유

- 하수관로 노후화에 따른 도로함몰이 우려되어 조속히 정비하여 안전사고를 예방코자 함

치 수 과

과장: 지세진 ☎5791


하수계획팀장: 고승훈 ☎5801

담당:윤완노 ☎5802

위치도



사진현황

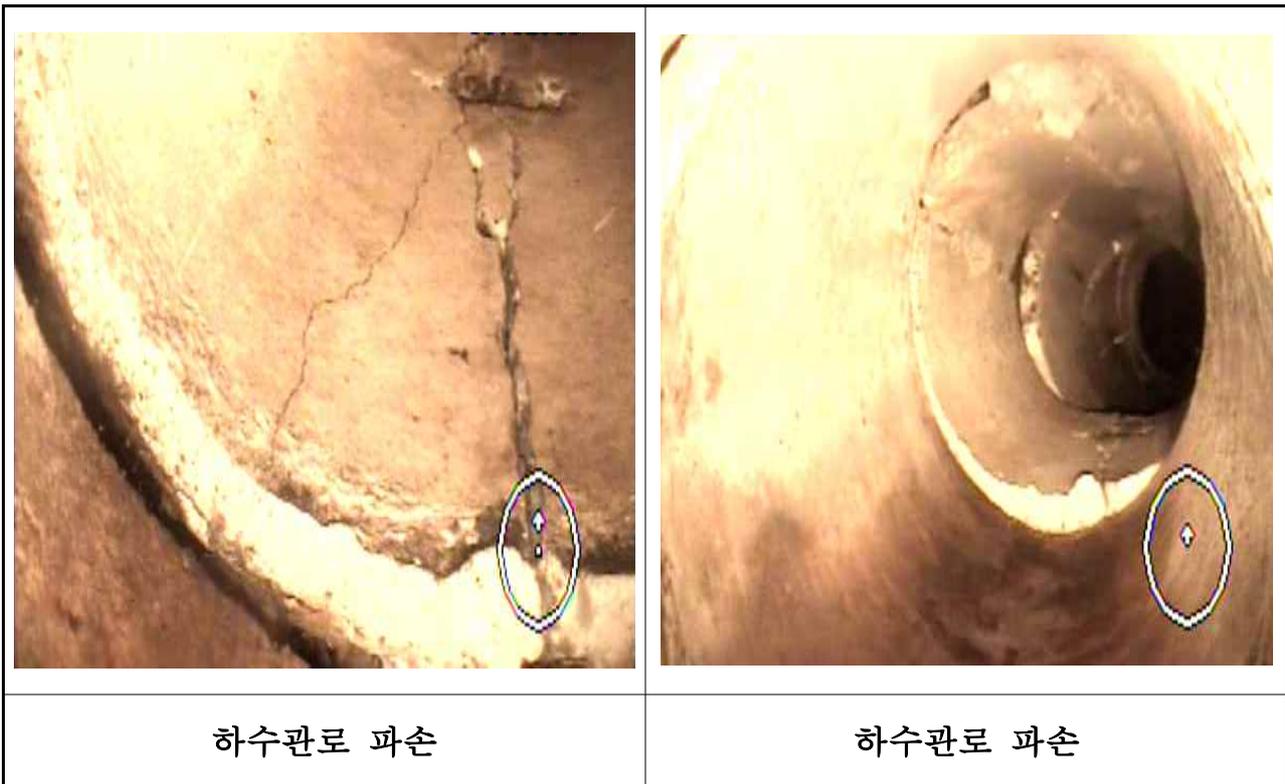

위치도



사진현황

<p>관로연결부 이격 하수누수</p>	<p>관로노후파손</p>

## 용답동 도로 및 보도 정비공사

파손된 차도 및 보도를 정비하여 주민들이 안전하고 편안하게 다닐 수 있는 도로 환경을 조성코자 함.

사업근거

- 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례

사업개요

○ 위 치

- 자동차시장1길 30 주변 : B=8m L=120m A=9.6a
- 자동차시장1길 1-1 주변 : B=8m L=80m A=6.4a
- 용답23길 18-29 주변 : B=3m L=90m A=2.7a

○ 아스팔트 정비 B=8m L=200m, 보도 정비 B=3m L=90m

- 아스팔트 포장 정비 : 3,500천원 × 14.3a = 50,000천원
- 보도블록 포장 정비 : 5,200천원 × 1.9a = 10,000천원

추진실적

향후계획

총 계	실 적			계 획			비 고
	소계	~'13	'14	소계	'15	'16	
60				60	60		


사업비: 60,000천 원

- 노후 도로 정비 : 60,000천 원

추가예산반영 사유

- 파손된 차도 정비로 주민 안전사고 예방
- 불편한 보·차도를 정비하여 주민 불편 해소

# 위치도 및 현황사진

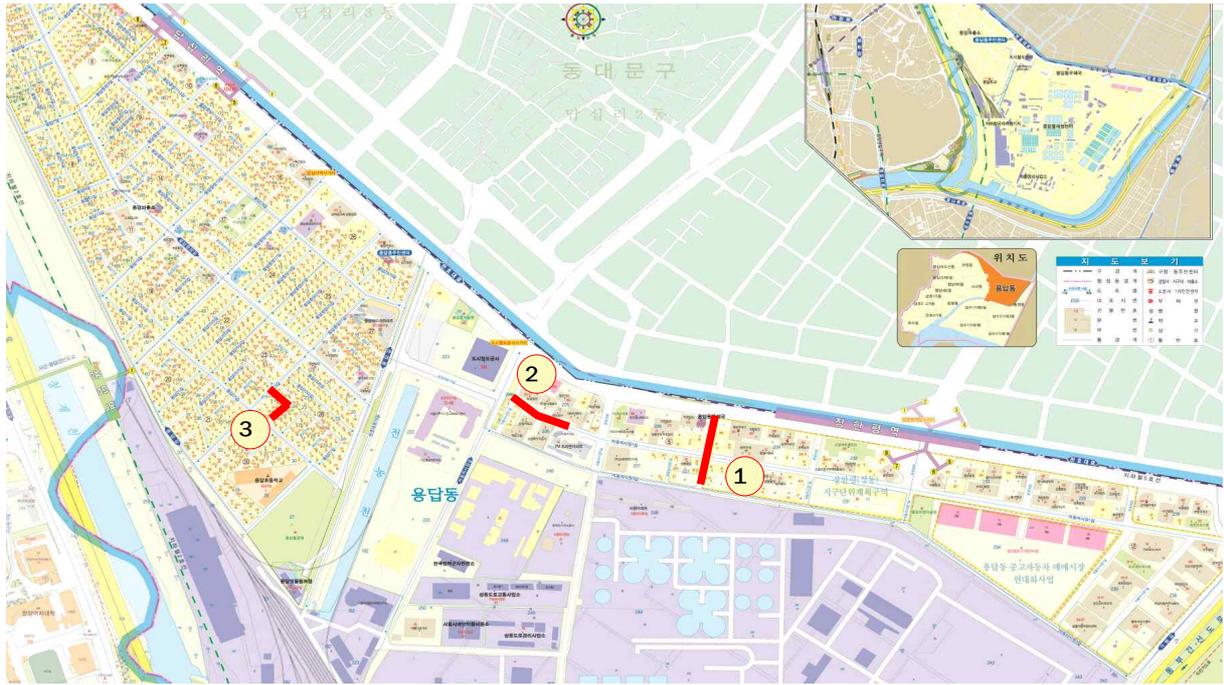

① 자동차시장1길 30 주변

# 위치도 및 현황사진



② 자동차시장1길 1-1 주변



③ 용답23길 18-29 주변