



용산배드민턴장등 3개소 정비사업 실시설계용역

2010. 09.



서울특별시 중부푸른도시사업소

1

용산배드민턴장

개요

위치 : 용산구 용산동2가산14-21
 면적 : 약1,546㎡ (다목적구장: 374㎡)



현황분석

- ▶ 대상지내의 화장실은 노후되고, 악취가 심하여 교체 필요
- ▶ 대상지내에 노후된 육각파고라(1개소) 교체
- ▶ 대상지내 노후된 돛물일키기(2개소), 평행봉(1개소), 산채된 허리롤리기(2개소), 팔굽혀펴기(1개소), 평의자(5개소), 등의자(1개소), 등치기(1개소), 철봉(1개소) 입구부목재 벤스(11경간), 콘크리트옹벽(8m) 철거
- ▶ 게이트볼장의 노후된 축구경비와 민교체
- ▶ 노후된 인덕특진바닥포장 교체 및 계단 정비
- ▶ 게이트볼장 북측의 배수가 원활하지 않음
- ▶ 진입부 잔여구간의 녹지 복원
- ▶ 체육회건물 옆 잔여부지 휴게공간조성
- ▶ 등산로가 아닌 통행로진입차단 벤스 설치
- ▶ 대상지 북측 태풍으로 나무가 부러진 사면부의 미관개선이 필요

주요계획내용

- ▶ 평의자1개소, 체육시설3개소, 오금피기2개소, 의자점팔굽혀펴기2개소, 허리롤리기2개소, 타워등1개소 이설
- ▶ 화장실1개소, 가계보1개소, 평의자8개소, 휴지통1개소, 역기1개소, 벤스12경관 설치
- ▶ 양버즘나무제거 및 느티나무이식
- ▶ 파고라인근 바닥포장 교체, 경사로 설치
- ▶ 배드민턴장 세미양투카조성, 게이트볼장 마사토포장
- ▶ 녹지공간조성, 게이트볼장 주변 축구 및 집수정 정비
- ▶ 석축상부 사면 경관 개선 식재
- ▶ 집수정1개소, 축구35m 설치

현황도



기본계획도



화장실



평의자



배드민턴장 면경비(세미양투카)



가계보



2

용암배드민턴장

개요

- 위치 : 용산구 용산2가동 1
- 면적 : 약 1,335㎡ (배드민턴장: 490㎡)




현황분석



- ▶ 대상지내 파고라 노후->철거 필요
- ▶ 진입로에 차량통제용 블라드 설치가 필요 (폐목재활용)
- ▶ 노후된 인터록킹바닥포장, 의자 등 생활체육시설 교체
- ▶ 배드민턴장 주변으로 휴식할 수 있는 의자 필요
- ▶ 생활체육시설의 수가 적음 (체육시설 추가 필요)
- ▶ 배드민턴장 진입경사로 정비
- ▶ 배드민턴장 면정리 및 측구 설치
- ▶ 도로경계부에 편백이 경관을 저해하고 있으므로, 화살나무로 교체하여 경관 향상
- ▶ 불필요한 포장을 녹지로 복원할 필요가 있음
- ▶ 펜스철거
- ▶ 도로변 화살나무 식재 진행중

주요 계획내용

- ▶ 등 의자 2개소, 파고라 1개소, 평의자 4개소 철거
- ▶ 윗몸일으키기 1개소 철거
- ▶ 오금퍼기 2개소 이설
- ▶ 배드민턴장 바닥면 정비, 코트라인교체
- ▶ 체육시설물 5개소 설치
- ▶ 진입로 블라드 (폐목재활용) 설치
- ▶ 배드민턴장 진입로 정비
- ▶ 평의자 7개소 신설
- ▶ 도로경계부 화살나무, 수수꽃다리 식재
- ▶ 녹지확충

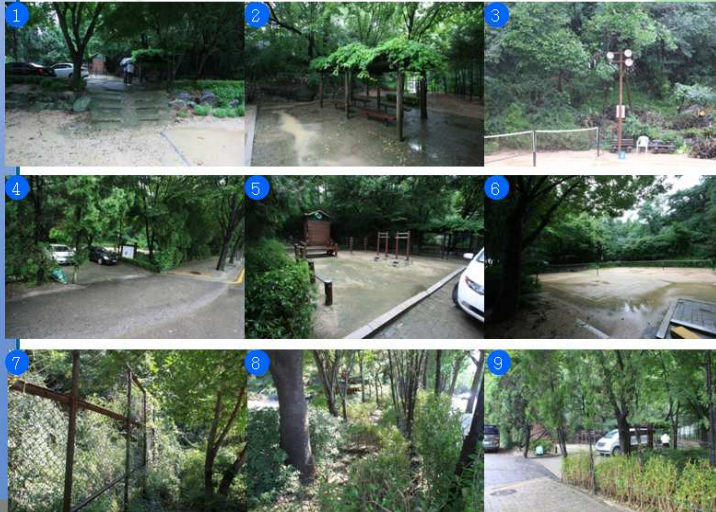

기본계획도

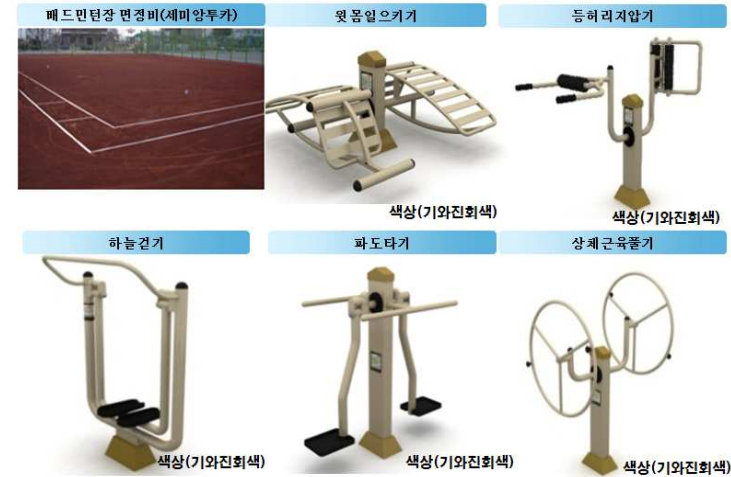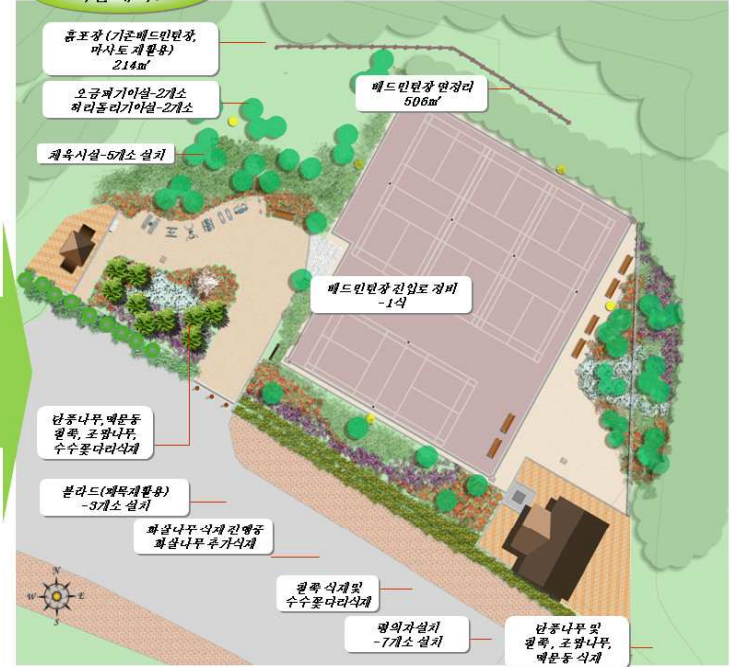

3

독립군상주변운동공간

개요

- 위치 : 독립군상주변
- 면적 : 약 1,150㎡



현황분석

- ▶ 대상지내 화장실의 노후화로 인해 교체필요
- ▶ 노후시설물 교체(윗몸일으키기, 파고라, 휴지통, 의자, 벤스)
- ▶ 산재된 체육시설물 재배치
- ▶ 진입부 잔여부지에 녹지복원
- ▶ 대상지내 현사시를 제거하고, 수종개선(단풍나무, 왕벚나무등)
- ▶ 단풍나무 이식
- ▶ 노후된 목재벤스가 존재하고 벤스가 두가지로 되어 있어 통일감이 없음

주요계획내용

- ▶ 등 의자 4개소 철거 및 7개소 이설
- ▶ 체육시설물 5개소 이설
- ▶ 체육시설물 1개소 설치
- ▶ 현사시나무 6주 제거
- ▶ 단풍나무 1주 이식
- ▶ 역기 2개소 제거
- ▶ 파고라철거 후 가제보설치
- ▶ 목재벤스-12경간 설치
- ▶ 화장실교체
- ▶ 윗몸일으키기 2개소 철거 및 1개소 설치
- ▶ 진입부 잔여부지 녹화
- ▶ 휴지통 설치

