

시험 성적서

I·SEOUL·U
너와 나의 서울

서울특별시품질시험소



우 137-900 서울시 서초구 태봉로 131(우면동 산15)
Tel 02-513-4640~50 Fax 02-513-4651

성적서 번호 : 2018_토질재료시험과-4026
페이지 : 1 / 4

1. 의뢰자

- 기관명 : 우택건설(주) 김제술(품질지도과) ○ 의뢰일자 : 2018-09-11
- 주소 : 서울특별시 마포구 토정동 6-97 (서울특별시 마포구 토정로32길 17 (토정동))
- 시험번호 : 타 - 227(2018 - 1513) ○ 시료채취자(입회자) : 김제술(김태목)
- 공사명 : 신마포나들목신설공사
- 시료채취장소 : 서울시 마포구 토정동 39-1

2. 시험성적서 용도 : 품질관리

- 3. 시료명 : 철근콘크리트용봉강 - SD300 16mm
- 4. 시험기간 : 2018-09-11 ~ 2018-09-17
- 5. 시험방법 : KS B 0802 : 2003, KS B 0804 : 2001
- 6. 시험환경 : 온도 (최저 24.5 °C, 최고 24.8 °C), 습도 (최저 49 % R.H., 최고 50 % R.H.)
- 7. 시험결과 : 불임

이 성적서는 위의내용은 시험의뢰인에의해 제공된 시료에 한하며, 용도이외의 사용을 금합니다.

확인	시험자 : 김대현 <i>김대현</i>	승인자 직위: 기술책임자 성명: 이강일 <i>이강일</i>
----	----------------------	--


2018. 09. 17

한국인정기구 인정

서울특별시품질시험소장



위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

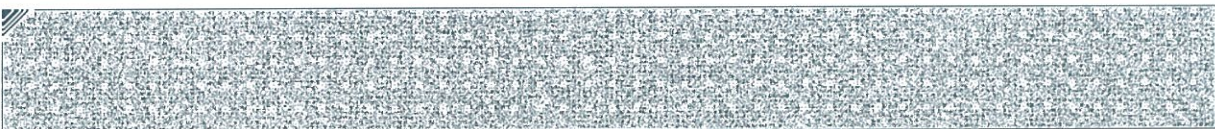

시험 결과

성적서 번호 :
2018_토질재료시험과-4026
페이지 : 2 / 4



우 137-900 서울시 서초구 태봉로 131(우면동 산15)
Tel 02-513-4640~50 Fax 02-513-4651



○ SD300 16mm - #1

시료번호	호칭명	인장강도(N/mm ²)	연신율(%)	항복강도(N/mm ²)	굽힘성	비고
1	D16	555	25	378	이상없음	-

※ 시험기준

재료구분	호칭명	인장강도(N/mm ²)	연신율(%)	항복강도(N/mm ²)	굽힘성	비고
SD300 16mm	D16	항복강도의 1.15배이상	16이상	300~420	이상없을것	

※ 측정불확도 :

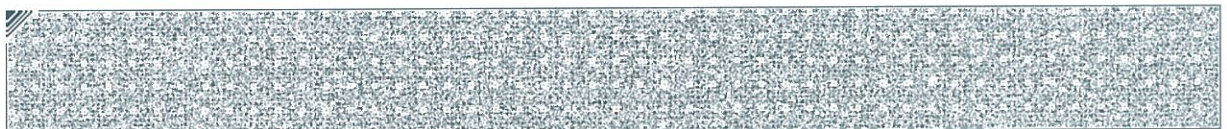

시험성적서

I·SEOUL·U
너와 나의 서울

서울특별시품질시험소

우 137-900 서울시 서초구 태봉로 131(우면동 산15)
Tel 02-513-4640~50 Fax 02-513-4651

성적서 번호 :
2018_토질재료시험과-4026
페이지 : 3 / 4




1. 의뢰자

- 기관명 : 우탑건설(주) 김제술(품질지도과) 의뢰일자 : 2018-09-11
- 주소 : 서울특별시 마포구 토정동 6-97 (서울특별시 마포구 토정로32길 17 (토정동))
- 시험번호 : 타 - 227(2018 - 1513) 시료채취자(입회자) : 김제술(김태목)
- 공사명 : 신마포나들목신설공사
- 시료채취장소 : 서울시 마포구 토정동 39-1

2. 시험성적서 용도 : 품질관리



- 3. 시료명 : 철근콘크리트용봉강 - SD300 16mm
- 4. 시험기간 : 2018-09-11 ~ 2018-09-17
- 5. 시험방법 : KS D 1652 : 2007, KS D 3504 : 2016
- 6. 시험환경 : 온도 (최저 24.1 °C, 최고 24.5 °C), 습도 (최저 49% R.H., 최고 50 % R.H.)
- 7. 시험결과 : 불임

이 성적서는 위의내용은 시험의뢰인에의해 제공된 시료에 한하며, 용도이외의 사용을 금합니다.

확인	시험자 : 김대현 	승인자 직위 : 기술책임자 성명 : 이강민 	
----	--	---	---

2018. 09. 17

서울특별시품질시험소장

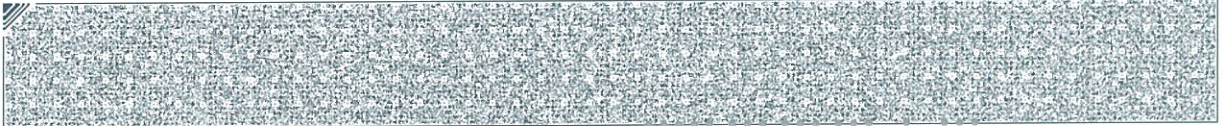

시 험 결 과

성적서 번호 :

2018_토질재료시험과-4026

페이지 : 4 / 4

우 137-900 서울시 서초구 태봉로 131(우면동 산15)
Tel 02-513-4640~50 Fax 02-513-4651

○ SD300 16mm - #1

시험항목	단위	성적	기준	비고
화학적분(인 P)	%	0.031	0.050 이하	
화학적분(황 S)	%	0.027	0.050 이하	
단위무게	kg/m	1.50	5% 이내	
치수(마디높이)	mm	1.2	0.7-1.4	
치수(마디평균간격)	mm	10.0	11.1 이하	

※ 측정불확도 :

