

시흥동 현대시장 주변 사각형거 보수보강

시흥동 현대시장 주변의 20년 이상 경과한 노후사각형거에 대한 정밀안전점검 실시 결과 바닥 슬래브 쇄굴 및 노후 손상되어 있어 사각형거 보수 보강공사를 추진하여 구조물의 기능회복 및 안전사고를 예방코자 함

예산총괄

(단위 : 백만원)

| 2013결산 | 2014예산 (A) | 2015예산 (B) | 증감 (B-A) | (B-A)*100/A |
|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| - | - | 450 | 450 | - |

사업설명

□ 사업목적

- 시흥동 현대시장 주변 복개 사각형거의 바닥쇄굴 및 벽체손상 등에 대한 보수보강공사를 시행하여 구조물의 기능을 회복하므로써 주민생활 불편과 안전사고 사전에 예방코자 함

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 하수도법 제3조(국가 및 지방자치 단체의 책무)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 20년 이상 노후사각형거의 안전 사각지대 해소를 위한 안전점검용역 및 용역결과 DB구축 시행계획(도시안전실 물재생계획과)

□ 사업내용

- 위 치 : 시흥동 현대시장 복개박스
- 규 모 : □1.5×1.5 ~□3.6×2.0m, L=1,600m
- 사업기간 : 2015. 3월 ~ 6월
- 사업내용 : 노후사각형거 보수 보강
- 총사업비 : 450백만원

□ 2015년도 사업계획

- 위치 : 시흥동 현대시장 복개박스
- 사업규모 : □1.5×1.5 ~ □3.6×2.0m, L=1,600m
- 사업내용 : 노후사각형거 보수 보강
- 소요예산 : 450백만원

□ 추진경위

- 2013. 10월 ~12월 : 안전점검 및 정밀안전진단 용역 시행

□ 2015년도 예산

| 구 분 | 2013결산 | 2014예산(A) | 2015예산(B) | 증감(B-A) |
|----------|--------|-----------|-----------|---------|
| 계 | | | | |
| 시설비 | | | 450 | 450 |
| (안전점검용역) | 20 | | | |

□ 2015년도 예산 산출 근거

| ■ 사각형거 보수보강 | |
|--------------------------------|----------|
| · 관거정비 | |
| - 표면보수 22㎡×100천원 | = 2백만원 |
| - 단면복구(t=20~100mm) 242㎡×260천원 | = 63백만원 |
| - 철근노출복구(t=30~50mm) 120㎡×392천원 | = 47백만원 |
| - 균열보수(b=0.3~5mm) 75m×35천원 | = 3백만원 |
| - 바닥슬래브 보수 104㎡×270천원 | = 28백만원 |
| - 바닥슬래브 보강 287㎡×280천원 | = 80백만원 |
| - 관급자재비 | = 51백만원 |
| - 부대공(1식) | = 141백만원 |

□ 사업추진 절차

- 집행절차 - 예산편성→공사계약→공사시행→사업완료
- 계약체결 - 일반공개 경쟁입찰 계약

□ 사업효과

- 연도별 사업추진 실적

| | |
|--------|-------------------|
| 2013년도 | · 안전점검 및 정밀안전진단용역 |
|--------|-------------------|

○ 향후 기대효과

- 사각형거 기능회복으로 안전사고 예방 / - 시설물 내구연한 유지

사전절차 이행 여부

| 구분 | 투자 심사 | 학술 용역 | 정보화 예비 심사 | 홍보·간행물 심의 | 기술 심사 | 공유재산 심의 | 축제·행사성 경비 | 민간 이전 경비 |
|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|----------|
| 해당 여부 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 심의 일자 | | | | | | | | |

2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 시민이 불편하지않는 공사추진
- 정밀시공으로 부실공사 방지

○ 추진일정(단위 : 백만원)

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행계획 | 추진세부내용 |
|-----------------------|---------|--------|-------------|
| 계 | | 450 | |
| 주민·전문가 의견수렴 및 계약절차 이행 | 2015.2 | | - 현장조사 및 설계 |
| 공사발주 | 2015.3 | | - 주민홍보 |
| 공사시행 | 2015.3 | | - 공사추진 |
| 공사준공 | 2015.36 | 450 | |


※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 (~2013) | 2014 | 2015 | 2016 이후 | 비고 |
|---------|-----|-------------|------|------|---------|----|
| 소 계 | 450 | | | 450 | | |
| 시설비 | 450 | | | | | |
| 기본조사설계비 | | | | | | |
| 실시설계비 | | | | | | |
| 보상비 | | | | | | |
| 공사비 | 450 | | | 450 | | |

| 실·국 | 부서명 | 담당자 | | | |
|--------|--------|--------|--------------------|-----|--------------------|
| 도시안전본부 | 물재생계획과 | 하수관리팀장 | 최승각 (2133-3789) | 주무관 | 배원영 (2133-3790) |

참 고 자 료

□ 위치도

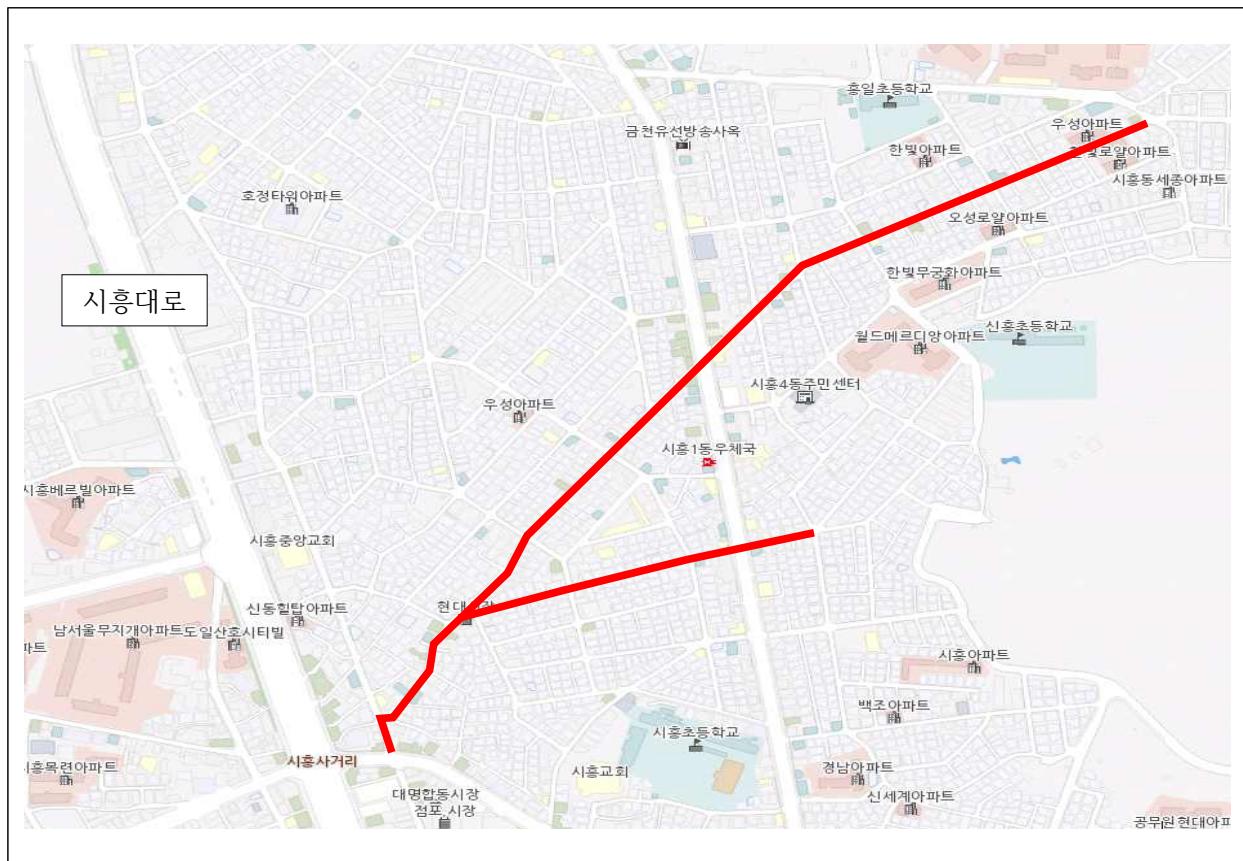

□ 현황사진

