


어린이보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	용산구청	관할경찰서	용산경찰서
시 설 명	서울한강초등학교		소재지	용산구 한강대로14길 9	
어린이보호구역 지정 신청 구간(적색)					
현장사진	초등학교정문①		보호구역구간②		보호구역구간③
	<p>현황 및 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> 서울한강초등학교 주변은 상점이 많은 상가 및 주거지역으로 '한강대로 14길'에 위치하고 있음 서울한강초등학교 앞 도로구간인 '한강대로14길'은 왕복2차로에 중앙선(점선)이 설치되어 있으며, 양측에 보도가 구분되어 있는 구간이며, 직선·평지 형태의 기하구조를 가지고 있고, 차량의 최고제한속도는 30Km/h로 제한되어 있음 어린이보호구역 확대 지정을 위해 '한강대로10길'을 왕복2차로로 개선 예정인 바 현재는 중앙선이 없는 이면도로에 거주자우선주차면이 설치되어 있음 				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> 어린이보호구역 신규지정 요청구간인 '한강대로10길' 구간은 차량 및 보행인의 통행이 많지 않은 이면도로 구간으로 현재 <엘에스케이플러스 오피스> 신축공사 진행 중에 있으며, 완공 후 양측에 보도를 설치하고 왕복2차로 도로로 개선 예정인 바 어린이들의 안전한 통행을 위하여 어린이보호구역으로 지정하는 것이 적정한 것으로 판단됨 서울한강초등학교를 이용하는 어린이들의 안전한 이동을 위해 보호구역 시·종점 등 교통안전표지, 노면표시 설치 내용이 반영되어 있으며, '한강대로10길'의 최고제한속도를 30Km/h로 규제하는 내용이 반영되어 있음 횡단보도 관련 교통안전표지 및 횡단보도예고 노면표시 등 보강설치 요망되며, 서울한강초등학교 정문 앞 3지교차로 전방에는 감속운행이 요구되는 구간으로 차량 서행을 위한 '지그재그선' 설치를 권장함 				

어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	서울한강초등학교					
위 치	서울시 용산구 한강대로14길 9					
2018년 연간 교통사고 발생현황 (반경100m범위내)	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	2 (건)	4 (건)	0 (건)	6 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		0(건)	6 (건)	0 (건)		6 (건)

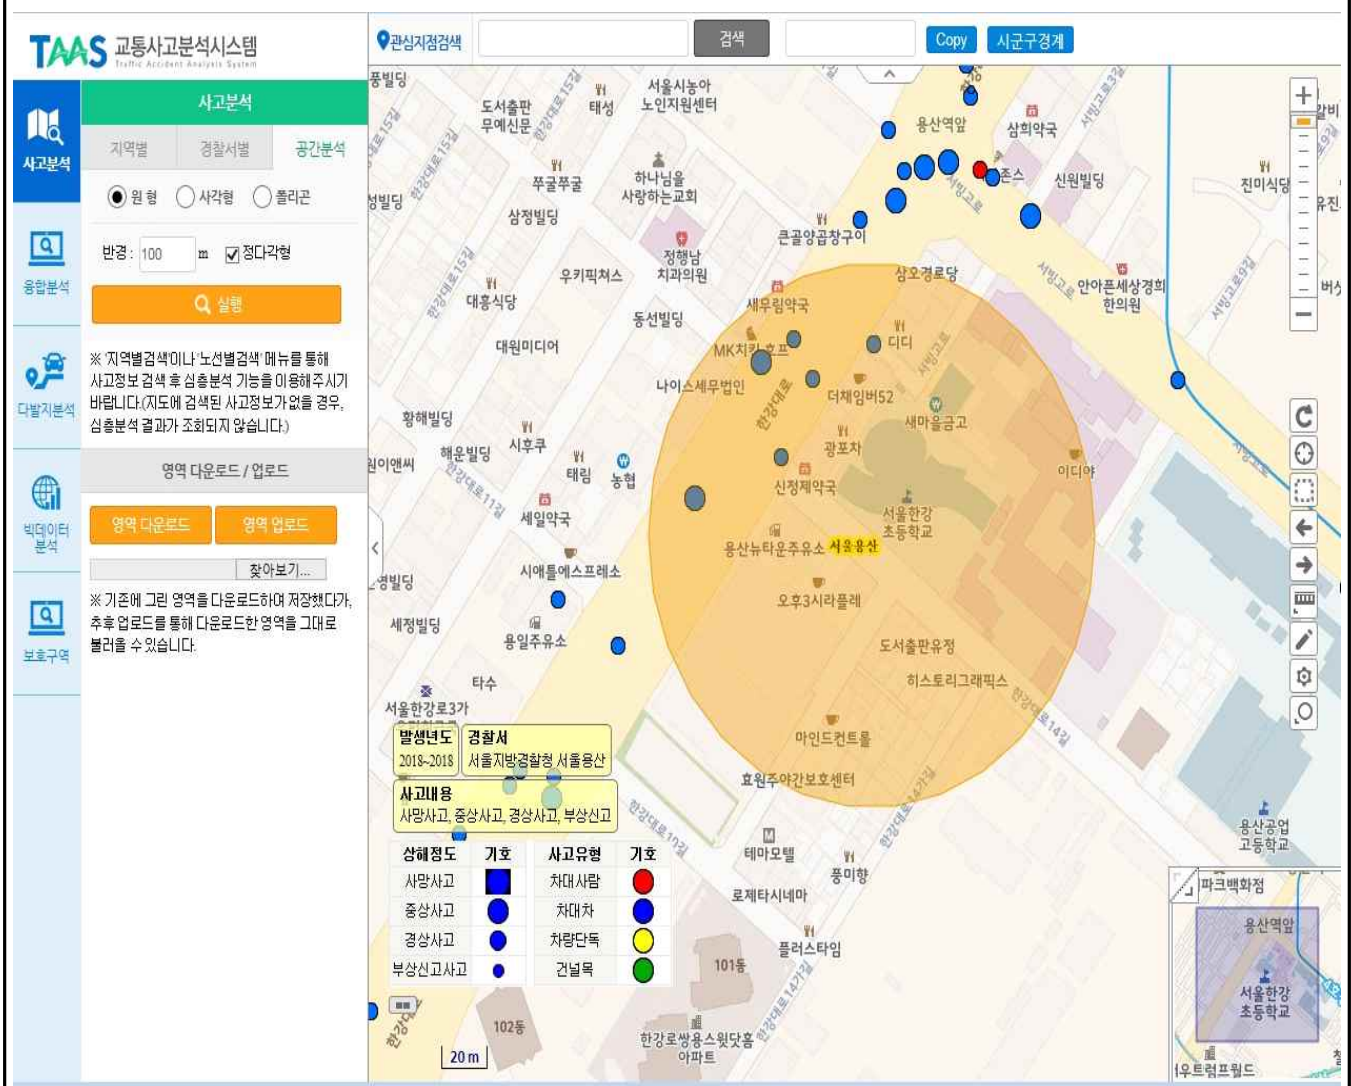

※ 사고자료 : 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)