

홍제천고가교 보수

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2021.01 ~ 2021.12		
사업내용	○ 홍제천고가교 정밀안전진단 결과에 따른 보수보강		
사업비 (당해년도)	1,454,000천원	(국비)	(사비)1,454,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로시설과	임대운 2133-1650	조창길 2133-1661	김석중 2133-1668

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2020예산액 (A)	2021예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 0	(x-) 1,454,000	(x-) 1,454,000	(x-) 100
공기관등에대한자 본적위탁사업비	(x-) 0	(x-) 1,454,000	(x-) 1,454,000	(x-) 100

□ 산출근거

과목구분	2021년 예산내역		
공기관등에대한자 본적위탁사업비	○ 홍제천고가교 보수	=	1,454,000천원

과목구분	2021년 예산내역	
	- 단면보수 331m ² *362,656원	= 120,040천원
	- 교각 염해방지도장 11,673m ² *51,000원	= 595,323천원
	- 신축이음 교체 468m*1,526,000원	= 714,168천원
	- 균열주입보수 229m*36,000원	= 8,244천원
	- 표면보수 316m ² *51,000원	= 16,116천원
	- 기타 부대공 1식*109,000원	= 109천원

3 사업 설명

□ 사업목적

- 홍제천고가교 정밀안전진단 및 현장조사 결과에 의해 구조물에 대한 적기 보수공사 시행으로 이용시민의 안전과 시설물 내구성 증진

□ 사업근거

- 법적근거
 - 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시), 제12조(정밀안전진단의 실시)
 - 2019년 홍제천고가교 정밀안전진단

□ 사업내용

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 지원대상 : 홍제천고가교(서울시 마포구 망월동 ~ 서대문구 홍은동)
- 사업내용
 - 단면보수 331m², 염해방지도장 11,673m², 주입보수 229m, 신축이음 교체 468m, 표면보수 316m²
- 사업시행 : 서울시설공단
- 총사업비 : 1,454백만원

□ 추진경위

- '19.03. ~ '20.06. : 홍제천고가교 정밀안전진단 용역 시행

□ 2021년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,454,000	
공사설계	2021.01~2021.02		설계서 작성
공사발주	2021.03	1,454,000	예산배정 및 공사발주
공사시행	2021.04~2021.12		공사시행 및 준공

4 사업 효과

최근 3년 추진실적

2018년도	○ 해당 없음
2019년도	○ 해당 없음
2020년도	○ 해당 없음


향후 기대효과

- 시설물 보수공사 시행으로 각종 재해와 재난을 예방함으로써 공중의 안전확보
- 안전점검 지적사항 적기 보수로 시설물의 효용을 증진시킴으로서 내구성 증진

참 고 자 료

□ 위치도 및 현황사진

[위치도]

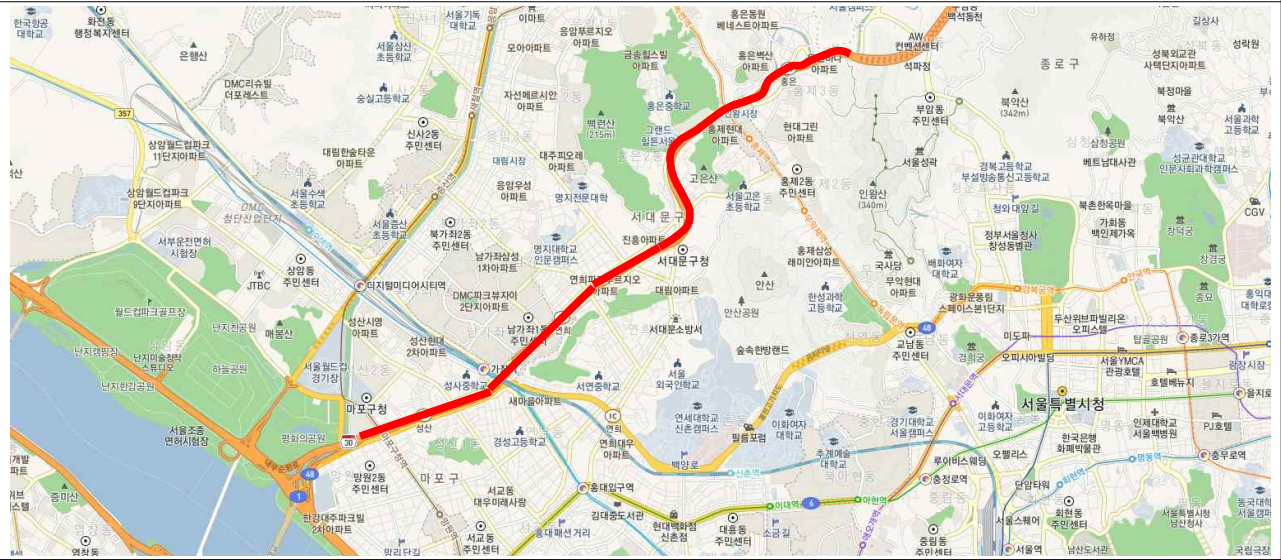

[현황사진]

