

피울공원 정비사업

2018. 04.

개요

- 과업의 목적
공원내 노후된 시설물 정비
- 과업의 범위
- 대상지 : 중랑구 신내동 388-12

현황사진



■ 현황 및 계획



원형의자 교체 - 4개소



회양목 고사(100주) → 회양목식재



바닥분수 화강석 트렌치 교체 - 4ea



산책로 고무칩포장 철거 → 코르크포장 195m²



연식의자 목재상판 교체 - 12ea



등의자 교체 - 2개소



수목 나지 상태 → 수목식재(남천)

■ 도입시설물




원형의자




등의자



코르크 포장

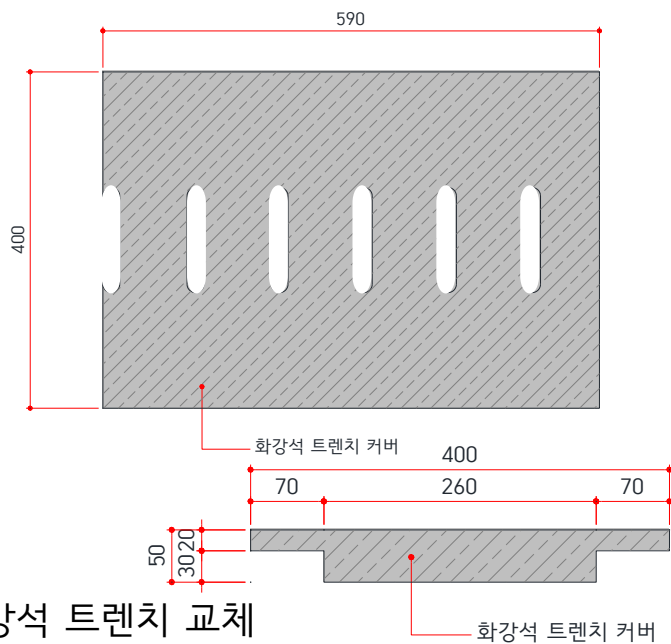

화강석 트렌치 교체

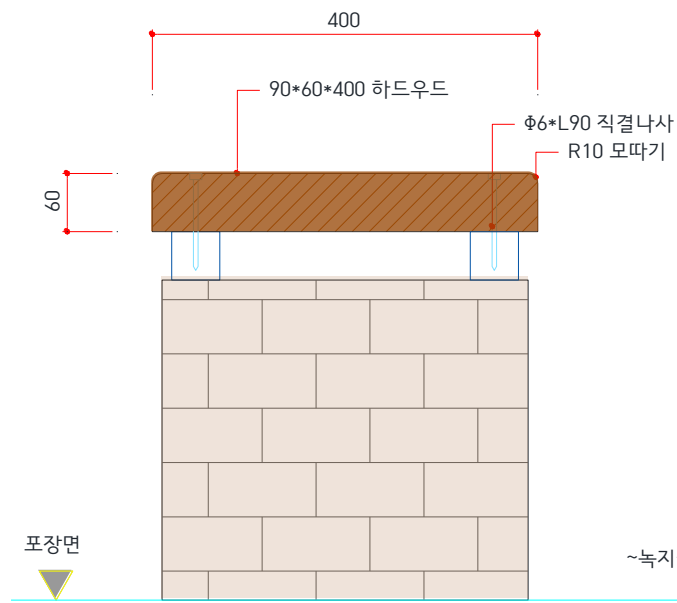

연식의자 목재 상판 교체

■ 개략공사비

공종명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
1. 수목제거공사		1	식		32,000	
회양목 제거	H0.3	100	주	320	32,000	
2. 철거공사		1	식		1,276,166	
원형의자 철거	Φ1600	4	개소	131,248	524,992	
등의자 철거	L1700	2	개소	45,184	90,368	
연식의자 목재 상판 철거	W400	12	ea	1,123	13,476	
화강석 트렌치 철거	W400*600	4	ea	1,640	6,560	
고무칩포장 철거	THK15	195	m2	3,286	640,770	
3. 식재공사		1	식		2,736,360	
회양목 식재	H0.3xW0.3	160	주	5,709	913,440	
남천 식재	H0.8,2지	220	주	8,286	1,822,920	
4. 시설물 및 포장공사		1	식		19,689,329	
원형의자	Φ1800×905mm	4	개소			관급
등의자	1600×601×824mm	1	개소			관급
연식의자 목재 상판 설치	W400	12	EA	9,564	114,768	
화강석 트렌치 설치	W400*600	4	EA	155,384	621,536	
코르크포장	T15	195	m2	97,195	18,953,025	
순공사비		1	식		23,733,855	
제잡비					5,305,072	
■ 폐기물 처리비		1	식		833,482	
공급가액					29,872,409	
부가가치세					2,987,241	
도급공사비					32,859,650	
■ 관급자재		1	식		7,140,350	
원형의자	Φ1800×905mm	4	개소	1,576,000	6,304,000	
등의자	1600×601×824mm	2	개소	399,000	798,000	
조달수수료	0.54%	1	식		38,350	
총공사비					40,000,000	