

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## (올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사)

- 점검일시 : 2018.01.11 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 한종수,홍민철

<p>○ 낙하·비래 재해 예방(토목부)</p> <p>- 올림픽대로 김포방향 진입램프 설치구간에 작업중인 항타기 후면에 설치된 발전기는 2곳만 볼트로 체결되어 있어 낙하 위험이 있으니 4곳 모두에 볼팅하기 바람</p> <p>※ 건설안전기본지침 II. 낙하 재해예방 안전시설 및 작업기준</p>	
<p>○ 건설기계 안전(토목부)</p> <p>- 올림픽대로 김포방향 이동식 크레인의 드럼에 역회전 방지용 브레이크가 작동하지 않으니 작업전 안전장치의 작동 여부를 확인하고 작업하도록 관리하기 바람</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제217조(사용 시의 조치 등)</p>	
<p>○ 건설기계 안전(토목부)</p> <p>- 토공작업중인 굴삭기(BH06)의 후방에 작업반경내 접근금지 표지판 및 접근금지봉을 부착하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-32(굴삭기)</p>	

○ 중량물취급 안전(토목부)

- 올림픽대로 김포방향 이동식 크레인의 후크에 설치된 해지장치가 훼손되어 있으니 교환하기 바람


※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제149조(해지장치의 사용)



○ 가설통로 안전(토목부)

- 김포방향 가설계단 첫단의 폭이 넓어 발이 빠질 수 있으니 안전망 등으로 보완하기 바람

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)

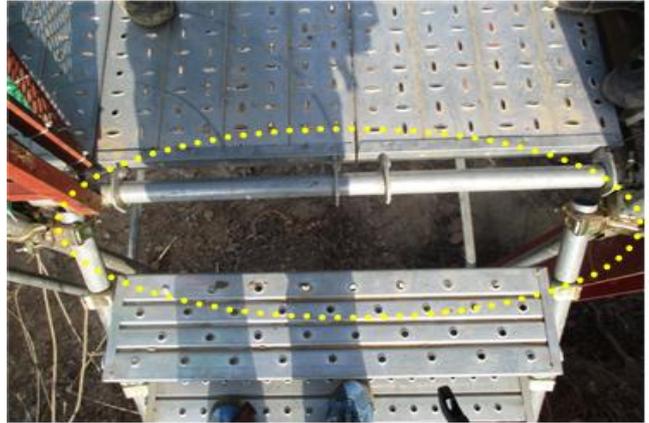

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 위험물 보관소에는 보관중인 가스용기는 캡을 씌워 관리하고, 사용중인 용기, 사용전의 용기, 사용한 빈용기를 명확하게 구별하여 보관하기 바람.

※ 건설안전 기본지침 공통-23(가스용기) 24(위험물 보관소)



○ 전도재해 예방(토목부)

- 굴착면 상단에 주차중인 건설기계는 단부 안쪽 평평한 곳에 주차하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제199조(전도 등의 방지)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 노들길 하부에 설치한 어스앵카의 강선이 노출되어 근로자 상해가 우려되니 보호캡(비닐 등)을 설치하여 관리하기 바람.

