정기(기동점검) 점검 결과보고

[하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사]


□ 점검일시: 2018.05.03 (목)

□ 점검결과

◆ 점검자: 윤원섭,최영준


○ 추락재해 예방(도시철도토목부)

- 본선2구간 가벽천공 작업구간에 설치되어 있는 이동식 비계의 작업발판이 기울어진 상태에 있으니 평평하게 보완을 실시하고 사용하기 바라며.
- 사다리(일자형)는 통로용으로만 사용하기 바 람.
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지), 건설안전기본지침 공통-004(사다리)

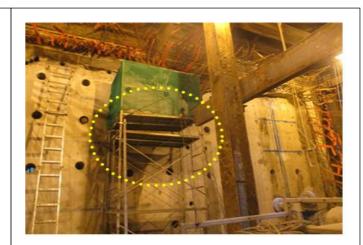

○ 전도재해 예방(도시철도토목부)

- 시점터널 집수정 맨홀구간에는 고정형 덮개를 설치하고, 근로자가 개구부임을 충분히 인지할 수 있도록 조치하기 바람.
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구 부 등의 방호 조치)

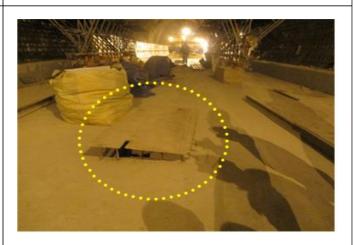

- 낙하·비래 재해 예방(도시철도토목부)
- 종점부 철근 인양 작업장에서 사용하고 있는 플라스틱 자재통의 일부가 파손되어 있으니 교 체하기 바람.
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)



- 화재/폭발/질식 재해 예방(도시철도토목부)
- 외국인 근로자가 가설창고 주변에서 고속절단 작업을 실시하고 있으나, 주변에 불꽃비산방지 시설 및 소화기 가 미배치 되어 있으니 조치하기 바라며, 숫돌 교체 시기 등 관련 기준 등 에 대하 여 근로자 교육을 실시하기 바람.
- ※ 건설안전기본지침 공통 ? 026(고속절단기)



○ 기타 안전관리(도시철도토목부)

- 종점부 주변 복공판 상부에서는 신호수가 배치 된 상태로 작업자 2인이 도로상에서 되메우기 토사 반입 작업을 실시하고 있으나, 보행자 위주 의 신호체계로 협소한 도로에서 작업하고 있는 근로자 안전사고가 우려되니 보완하기 바라며 신호수 관련 교육을 실시하기 바람.

