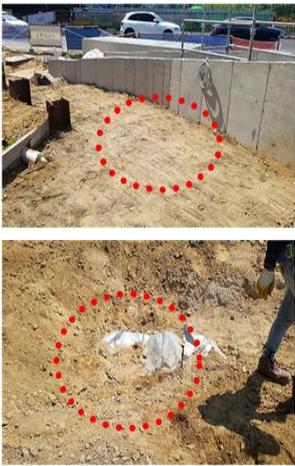
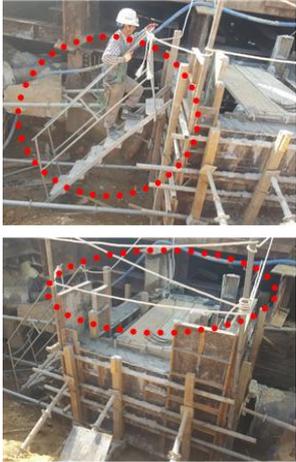


# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(T/K)]

- 점검일시 : 2018.06.15 (금)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 전용현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 935정거장은 향후 되메우기 작업 시 노상 재료의 최대 관리기준치 (100mm이하)가 초과되는 골재가 혼입되지 않도록 관리요망.</p>		<p style="text-align: center;">2018.06.18</p> <p>되메우기 토사 재료관리 철저 확인</p>	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 935정거장 #3,4 출입구 보공 제거 작업장은 상부에서 복공하부로 근로자가 안전하게 이동할 수 있도록 가설통로를 설치하기 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-18 (가설통로 안전시설 및 작업기준)</p>		<p style="text-align: center;">2018.06.18</p> <p>935정거장 #3,4 출입구 보공 제거작업장 상부 근로자 안전가설통로 설치 조치 완료</p>	

<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 935정거장 #1 출입구 하수관 부설 및 맨홀거푸집 설치 작업은 근로자가 상부에서 하부 굴착면으로 안전하게 이동할 수 있도록 가설통로를 설치하고, - 향후 콘크리트 타설작업시 맨홀상부에서 추락하지 않도록 대책을 강구한 후 작업하기 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-12 (추락 방지 안전시설 및 작업기준) ※ 건설안전기본지침 P-18 (가설통로 안전시설 및 작업기준)</p>		<p>2018.06.18</p> <p>935 #1출입구 하수관 거푸집 가설통로 및 추락방지 안전로프 설치 조치 완료</p>	
<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 936정거장 상부는 근로자 이동시 전도재해 예방을 위하여 자재를 정리정돈하기 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-45 (정리정돈 및 구획정리)</p>		<p>2018.06.18</p> <p>936정거장 지상부 자재 정리정돈 완료</p>	

<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 936정거장에서 사용 중인 롤러는 협착 및 충돌재해 예방을 위하여 아래 사항을 보완하기 바람.</p> <p>① 조종석 안전벨트 설치</p> <p>② 후방카메라 설치</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통 29 (건설기계)</p>		<p>2018.06.18</p> <p>936정거장 롤러장비 반출 (추후 장비반입시 안전벨트 및 후방카메라 설치 하여 반입예정)</p>	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 936정거장에서 인양 작업 중인 이동식크레인 은 전도재해 예방을 위하여 아웃트리거 하부 지반의 침하 방지 조치를 시행후 작업하기 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통 33 (이동식 크레인)</p>		<p>2018.06.18</p> <p>936정거장 이동식크레인 아웃트리거 받침부 지반 다짐 작업후 H빔을 받쳐 지반침하방지 조치 완료</p>	