

Porter II





초장축 슈퍼캡 프리미엄 (아이보리)



지금, 당신의 성공 스토리가 시작됩니다.

인생에서 더 큰 성공을 원한다면 더 큰 꿈을 꾸세요.
삶은 주어진 것이 아니라 스스로 개척해 나아가는 것.
땀의 가치를 아는 당신을 응원합니다.
새로워진 포터 II가 당신과 함께할 것입니다.

Exterior



헤드램프 - 감각적인 크롬베젤이 적용된 헤드램프는 더욱 강렬한 이미지를 연출합니다.
 범퍼가드 - 범퍼와 차체를 보호하는 역할뿐만 아니라 한층 강한 이미지 연출이 가능합니다.



풀사이즈 휠커버 - 새로운 디자인의 풀사이즈 휠커버가 적용되어 기능과 디자인이 한층 업그레이드 되었습니다.
 LED 방향지시등 내장 아웃사이드 미러 - 안전한 차선 변경뿐만 아니라 감각적인 디자인으로 구현되었습니다.




* 헤드램프 크롬베젤, 풀사이즈 휠커버 (고급형), 범퍼가드는 프리미엄 선택 시 적용
 * LED 방향지시등 내장 아웃사이드 미러는 모던 이상 시 적용

Interior



프리미엄 1톤 트럭의 새로운 기준, 인간 중심의 공간디자인으로 앞서가다.

탁월한 시인성의 클러스터와 드라이빙 환경에 최적화된 TUIX 내비게이션, 고급스러운 우드 & 메탈 그레인 등 운전자와 탑승자의 편의에 초점을 맞춘 인간 중심의 공간디자인을 구현했습니다.

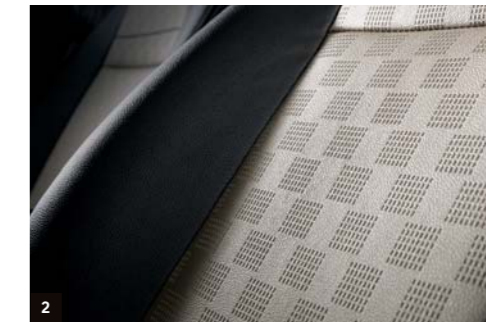

- 1 클러스터 - 각종 표시창의 위치 및 컬러가 세심하게 디자인되어 정확한 정보 전달이 가능합니다.
- 2 인조가죽시트 - 신규 적용된 소재로 기존 시트의 단점을 보완하고 착좌감을 높였습니다.
- 3 도어 트림 & 우드 그레인 - 한층 더 고급스러워진 인테리어 변화로 완성감을 높였습니다.
- 4 풀오토 에어컨 - 최적의 실내온도를 전자동으로 컨트롤하여 언제나 쾌적한 실내온도를 유지시켜 드립니다.
- 5 MP3 & CDP 오디오 - MP3, CDP 외에도 다양한 멀티미디어 환경을 제공합니다.



Safety

운전석 및 동승석 에어백 장착과 후방 주차 보조 시스템으로 안전성을 높였으며 차체자세제어장치(ESC), ABS 브레이크 및 급제동 경보 시스템(ESS)이 모든 트림에 기본 적용되었습니다.



상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.




2



3

- 1 운전석 / 동승석 에어백 - 운전석과 동승석 에어백으로 탑승객을 안전하게 보호합니다.
- 2 후방 주차 보조 시스템 - 후진 시 후방에 있는 장애물을 미리 감지하여 신호를 통해 알려줌으로써 적재물로 인한 시야 방해를 최소화해 드립니다.
- 3 타이어 공기압 경보장치 (TPMS) - 타이어 공기압 부족으로 인한 사고를 사전에 막을 수 있습니다. (4WD 선택 시)

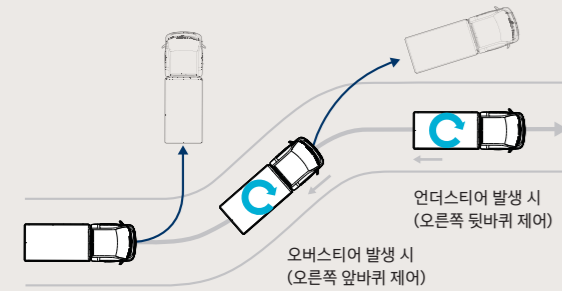

차체자세제어장치 (ESC)

- ABS - 제동 시 바퀴 잠김을 방지하여 제동력과 조향 성능을 유지
- EBD - 제동 시 전후 제동력 배분을 제어하여 후륜 잠김에 따른 스핀을 방지
- BAS - 급제동 시 제동력이 부족하면 제동력 보조
- TCS - 발진 시 엔진 / 브레이크 제어로 구동력을 최적화
- HAC - 언덕길 정차 또는 발진 시 차량의 밀림을 방지

Performance

친환경의 EURO VI 2.5 CRDi 엔진으로 탁월한 연비효율성을 자랑하는 포터 II는 4WD 시스템을 통해 비포장 도로나 비탈길, 젖은 길 등 어떠한 악조건에서도 최상의 주행성능을 발휘합니다.



최고출력
133 PS
3,600 rpm

최대토크
26.5 kg·m
1,250~3,500 rpm

2.5 CRDi engine

EURO VI 배기규제를 만족시키며, 고강성 체인 적용으로 유지비가 절약되는 고성능, 친환경 엔진입니다.



장속 슈퍼캡 프리미엄 (아이보리) _ 4WD



1



2

- 1 6단 수동 변속기 / 5단 자동 변속기 - 수동 변속기의 경제성과 자동 변속기의 편리함을 선사합니다.
- 2 4륜 전환레버 - 험로 주행이나 탈출 시 유용하게 전환하여 주행하실 수 있습니다.

Capacity



스타일을 뛰어넘는 실용주의, 비즈니스의 경쟁력을 높인다.

탑승공간과 화물 적재공간의 효율적 활용이 가능해 어떠한 조건에서도 최고의 비즈니스 경쟁력을 제공합니다.
또한, 여유로운 실내공간과 2열 파워윈도우 등 2열 승객까지 배려했습니다.



- 1 더블캡 - 승차 인원이 많은 경우 이동수단으로 유용한 공간을 제공합니다.
- 2 더블캡 전용 사이드스텝 - 더블캡 전용 사이드스텝은 2열 승객의 승하차 시에 도움을 드립니다.
- 3 2열 파워윈도우 - 2열 승객까지 생각한 배려로 편안한 개방감을 제공합니다. (프리미엄 트림 적용)
- 4 PTO (Power Take Off) - 동력 인출 장치는 농기계 및 특수기계에 연결하여, 별도의 동력이 필요할 때 사용할 수 있는 유용한 장치입니다. (2WD 더블캡 제외)
- 5 2열 시트 공구함 - 효율적인 적재공간의 활용으로 작업에 도움을 드립니다.

Line up

다양한 라인업으로 선택의 폭이 넓은 포터 II가 당신의 성공 비즈니스를 향해 달려갑니다. 어떤 선택이든 포터 II와 함께라면 최고의 비즈니스 전략이 될 것입니다.

* 범퍼가드 장착 시 기준



적재함 길이

초장축 일반캡 스마트
3,110 mm



초장축 슈퍼캡 스마트
2,860 mm



초장축 슈퍼캡 프리미엄
2,860 mm



장축 슈퍼캡 프리미엄_4WD
2,535 mm



초장축 더블캡 프리미엄
2,185 mm

Features



전자식 매뉴얼 에어컨 리어가드



오디오 (iPod & MP3 포함) 브림 커버



승용형 연료주입구 외부 공구함



Colors

- 아이보리 (OA)
- 아이보리 투톤 (W9_OA+R4)
- 진청색 (ZV)
- 진청색 투톤 (7U_ZV+R4)
- 베이지 투톤 (VBH+R4)

* 투톤 컬러는 프리미엄 선택 시 적용 가능
* 베이지 투톤은 프리미엄 옵션 선택 시 적용 가능

Specifications

구분		2.5 CRDi 엔진					
		장축			초장축		
		일반캡_4WD전용	슈퍼캡	더블캡	일반캡	슈퍼캡	더블캡
전장 (범퍼가드 장착 시)	(mm)	4,850 (4,905)	4,775 (4,830)	4,810 (4,865)	5,175 (5,230)	5,100 (5,155)	5,135 (5,190)
전폭	(mm)	1,740	←	←	←	←	←
전고	(mm)	2,100	1,970 (2,100/4WD)	←	1,970	←	←
축거	(mm)	2,430	←	←	2,640	←	←
윤거	전 (mm)	1,505	1,485 (1,505/4WD)	←	1,485	←	←
	후 (mm)	1,420	1,320 (1,420/4WD)	←	1,320	←	←
적재함	장 (mm)	2,785	2,535	1,860	3,110	2,860	2,185
	폭 (mm)	1,630	←	←	←	←	←
	고 (mm)	355	←	←	←	←	←
상면고	(mm)	845	775 (845/4WD)	←	780	←	←
엔진 형식		D4CB	←	←	←	←	←
배기량	(cc)	2,497	←	←	←	←	←
최고 출력	(PS/rpm)	133/3,600	←	←	←	←	←
최대 토크	(kg-m/rpm)	26.5/1,250~3,500	←	←	←	←	←
연료탱크용량	(ℓ)	60	65 (60/4WD)	←	65	←	←

* 초장축 사양은 4WD 미운영

Dimensions

* 초장축 슈퍼캡 프리미엄 범퍼가드 장착기준

Wheels

풀사이즈 휠커버 (기본형) 풀사이즈 휠커버 (고급형)

정부공인 표준연비 및 등급

모델명	유종	배기량 (cc)	공차중량 (kg)	변속기	등급	CO ₂	정부 신고 연비			최근 강화된 연비 측정 방법으로 인해 연비가 하향되었으며 기존 방식 연비 계산값은 아래와 같음		
							도심(km/ℓ)	고속도로(km/ℓ)	복합연비(km/ℓ)	도심(km/ℓ)	고속도로(km/ℓ)	복합연비(km/ℓ)
장축 슈퍼캡 (M/T)	경유	2,497	1,730	수동 6단	4	202	9.6	9.7	9.6	10.1	10.2	10.1
장축 더블캡 (M/T)	경유	2,497	1,835	수동 6단	4	207	9.4	9.4	9.4	10.2	10.3	10.2
초장축 일반캡 (M/T)	경유	2,497	1,720	수동 6단	4	202	9.6	9.7	9.6	10.1	10.2	10.1
초장축 일반캡 (A/T)	경유	2,497	1,750	자동 5단	5	220	8.7	9.1	8.9	9.0	9.4	9.2
초장축 슈퍼캡 (M/T)	경유	2,497	1,750	수동 6단	4	202	9.6	9.7	9.6	10.1	10.2	10.1
초장축 슈퍼캡 (A/T)	경유	2,497	1,780	자동 5단	5	220	8.7	9.1	8.9	9.0	9.4	9.2
초장축 더블캡 (M/T)	경유	2,497	1,850	수동 6단	4	207	9.4	9.4	9.4	10.2	10.3	10.2
초장축 더블캡 (A/T)	경유	2,497	1,880	자동 5단	5	227	8.4	8.9	8.6	9.1	9.7	9.4
장축 일반캡 4WD (M/T)	경유	2,497	1,875	수동 6단	5	222	8.4	9.3	8.8	9.1	10.0	9.5
장축 슈퍼캡 4WD (M/T)	경유	2,497	1,885	수동 6단	5	222	8.4	9.3	8.8	9.1	10.0	9.5
장축 더블캡 4WD (M/T)	경유	2,497	1,975	수동 6단	5	223	8.4	9.3	8.8	8.8	9.9	9.3

효율적 사용방법: 정속주행을 합니다.

- ▶ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도 등에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
- ▶ 일부 차량은 제작 시점에 따라 구연비 라벨이 부착되어 상기 연비정보와 상이할 수 있습니다.
- ▶ 인쇄물의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과는 다른 점이 있을 수도 있습니다.
- ▶ 이 인쇄물에 표시된 사양, 컬러 및 제원은 차의 외관 및 성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.
- ▶ 상기 연비성능은 NET수치임. "NET수치"란 국토교통부에서 97년부터 적용을 요구한 법규사항이며 배기가스의 저항을 감안한 신측정법으로 기존의 GROSS 출력수치와 대비할 때 약간의 수치저하가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 본 인쇄물의 차량 컬러는 인쇄된 것이므로 실제 차량의 컬러와는 다소 차이가 있습니다.
- ▶ 현대자동차는 지정/대리점의 카마스터를 통해서만 판매하며, 전국 어느 곳에서도 같은 제품 같은 가격으로 바른 거래를 실현하고 있습니다.
- ▶ 당사에서 지정하는 순정품(엔진오일, 변속기오일 등)을 사용하지 않거나 불량 연료를 사용했을 경우에는 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- ▶ 본 카탈로그에 수록된 신기술 및 신사양에 대한 자세한 내용은 취급설명서를 참조하시기 바랍니다.

본 인쇄물은 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 최상위 모델 및 옵션을 중심으로 제작되었습니다. 본 인쇄물 상의 사양은 모델에 따라 다르게 적용되며, 모델별 자세한 사양은 해당 월의 가격표를 참고하시기 바랍니다.



블루멤버스는 현대자동차 오너를 위해 차량 구매·운행·유지·관리부터 다양한 생활 제휴 혜택까지 제공하는 자동차 생활 종합 서비스 브랜드입니다.

신차를 구매할수록 더 많이 적립되는 블루멤버스 포인트

개인회원						법인회원			
일반개인/개인사업자						개인택시	렌트/리스 이용개인	일반법인, 렌트/리스사, 렌트/리스 이용법인	
1회	2회	3회	4회	5회	6회~	0.7%	0.3%	0.3%	
0.7%	1.1%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%				

* 대상 : 현대 브랜드 승용, RV, 소형상용 (포터, 스타렉스)

* 상기 적립률은 고객이 차량 구매 시 지급한 최종 가격 기준이며, 대당 최대 적립액은 200만 포인트입니다.

* 본 서비스는 2013년 12월 1일 이후 출고된 차량부터 적용됩니다. * 차량 계약 조건에 따라 적립률이 달라질 수 있습니다.

소중한 내 차를 위한 블루멤버스 서비스

Car Care

8년 8회 정기점검, 홈투홈 서비스, 찾아가는 365 시승서비스, 긴급출동, 사고차 무상견인, 찾아가는 비포서비스, 케어서비스, 보증 수리, 예약 정비 등

Lifestyle Care

차량관리(차량정비 및 관리, 주유, 보험)와 생활편의지원(영화, 식음료, 유통, 도서, 여행 등) 가맹점에서 포인트 적립 및 사용

* 상기 내용은 2017년 1월 조건 및 서비스 기준으로 제작 되었으며, 현대자동차 및 제휴사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

시승센터

원호로 02-712-7365	성내 02-473-7365	잠실 02-421-7365	대방 02-812-7365	목동 02-2644-7365
강남 02-3452-7365	공릉 02-973-7365	인천동부 032-511-7365	인천서부 032-425-7365	분당 031-705-7365
일산 031-908-7365	의정부 031-872-7365	수지 031-264-7365	동탄 031-366-7365	안양 031-466-7365
안산 031-405-7365	원주 033-745-7365	청주 043-234-7365	대전 042-621-7365	천안아산 041-573-7365
전주 063-282-7365	광주 062-366-7365	대구동부 053-525-7365	대구서부 053-355-7365	포항 054-278-7365
부산중앙 051-465-7365	부산동부 051-517-7365	창원 055-267-7365	울산 052-295-7365	

* 본 서비스는 당사 및 제휴사 사정에 따라 사전 예고 없이 변경 또는 취소될 수 있습니다.

카드 및 포인트 이용 문의 : 고객센터 080-600-6000 블루멤버스 : BLUEmembers.hyundai.com 모바일 현대 : m.hyundai.com

구입 문의



현대자동차는 전국 어디서나 동일한 가격과 서비스로 정성을 다할 것임을 약속드립니다.

Porter II 홈페이지

