정기(기동점검) 점검 결과보고

〔강남순환도시고속도로 건설(8공구)〕

□ 점검일시 : 2017.08.02 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 박수엽

○ 감전재해 예방(토목부) - 민마루 고개 작업구간에 사용중인 발전기 및 분전반용 외함 접지봉은 지하 75cm이상 매설되도록 조치 및 관리감독 철저바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-18(기계.기구 접지)	
○ 낙하·비래 재해 예방(토목부) - 선암 지하보도 공사구간의 기존 시설물 중 낙하의 위험이 있는 시설물들은 철거하고 작업할 수 있도록 조치 바람. ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)	
○ 작업장조도 확보(토목부) - 선암 지하보도 공사구간 중 이동통로로 사용중인 계단은 조명이 설치되지 않아 어두운 상태로 유지되고 있으니 보완하기 바람. ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제21조(통로의 조명)	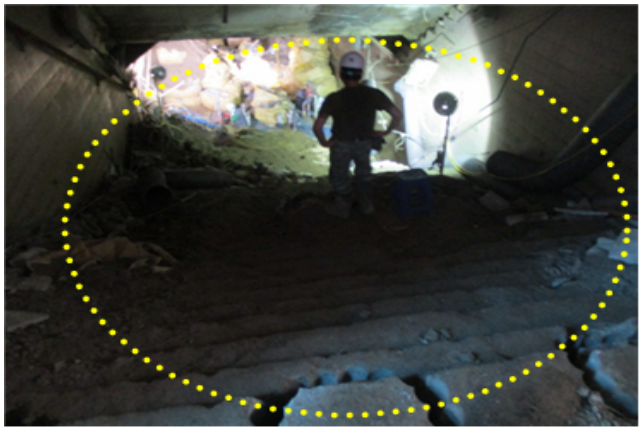

○ 기계기구 안전(토목부) - 염곡지하차도 종점부 구간에 사용중인 고속절단기는 회전수를 알수 없는 목재 절단용 톱날을 부착하여 사용중으로 안전사고의 우려가 있으니 제거 후 연삭날의 회전수 등 기계사양에 적합하게 사용바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-26(고속절단기)	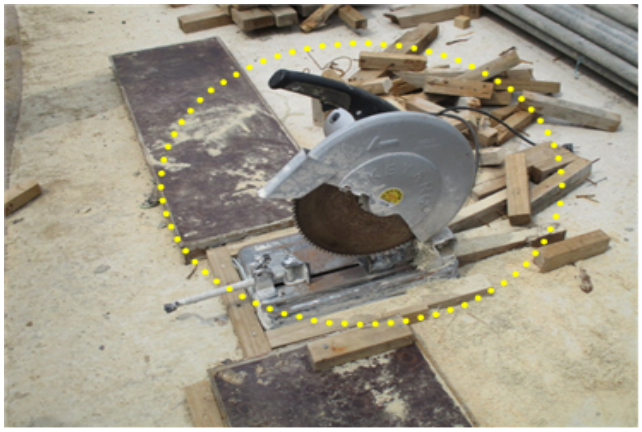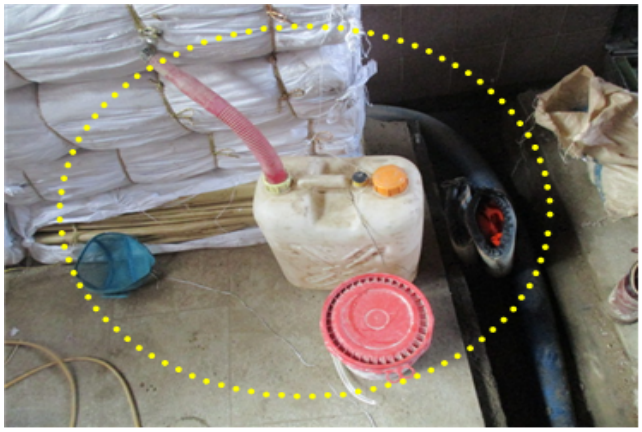
○ 가설통로 안전(토목부) - 염곡지하차도 종점부 공사구간에 사용중인 분전반은 공사로 인해 이동통로가 단절되어 비상시 안전조치가 어렵고 근로자 사용 시 안전사고의 우려가 있으니 위치변경이나 가설통로 설치 후 사용바람. ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)	
○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부) - 현장에서 위험물(인화성, 폭발성등) 사용시 근로자들이 쉽게 인지할수 있도록 물질안전보건자료를 부착하여 관리하기 바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-24(위험물보관소)