

정기(기동점검) 점검 결과보고

[서울소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사]

□ 점검일시 : 2018.07.13 (금)

□ 점검결과


◆ 점검자 : 한종수, 함창록

○ 감전재해 예방(설비부)

- 특수구조단 앞 배관용접용 등으로 사용 중인 옥외 콘센트는 감전재해 예방을 위하여 아래 사항 보완 요망.

- ① 덮개가 있는 옥외 방수형 콘센트로 교체.
- ② 변형된 접지극 보수.

※ 건설안전기본지침 공통17(가설전선)

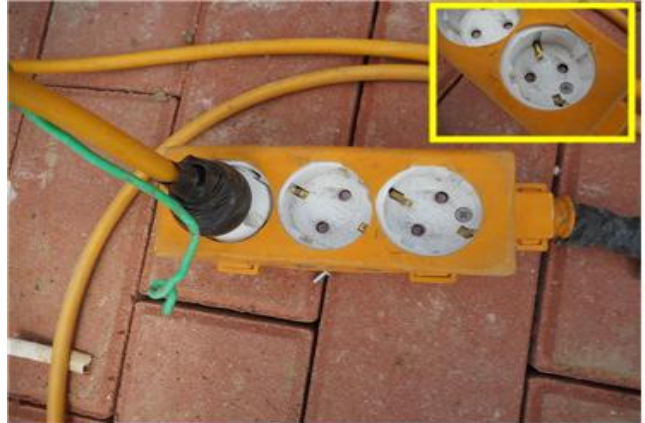

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(설비부)

- 본관동 앞 위험물 보관소는 아래 사항에 대하여 조치요망

- ① 출입문 시건 관리 및 외부에 소화기 비치
- ② 취급 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 보관 내용물의 품명, 수량 기재 및 내용물에 대한 물질 안전보건자료(MSDS) 게시
- ③ 산소용기는 덮개를 덮어 보관

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제16조(위험물 등의 보관)

※ 건설안전 기본지침 공통-024(위험물 보관소)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(설비부)

- 본관동 앞 배관용접용 고압가스(LPG)는 용기 온도가 40도씨를 넘어가지 않도록 차광막 설치 등을 검토하고

- 용접작업 완료 후 잔여가스는 제거하기 바람, 고장난 압력계이지는 교체 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제234조(가스등의 용기)

