

정기(기동점검) 점검 결과보고

[남산예정자락 재생사업(공원 및 주차장)]

□ 점검일시 : 2019.05.20 (월)


□ 점검결과

◆ 점검자 : 한종수

○ 추락재해 예방(방재시설부)

- 교량 거푸집 작업 중으로 교량 외부에 설치한 안전난간은 바닥 거푸집 작업이 완료되면 난간 높이가 90cm가 미만으로 근로자 이동 시 추락의 위험이 있으니 바닥거푸집 완료 전 외부 난간의 높이를 보완하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)

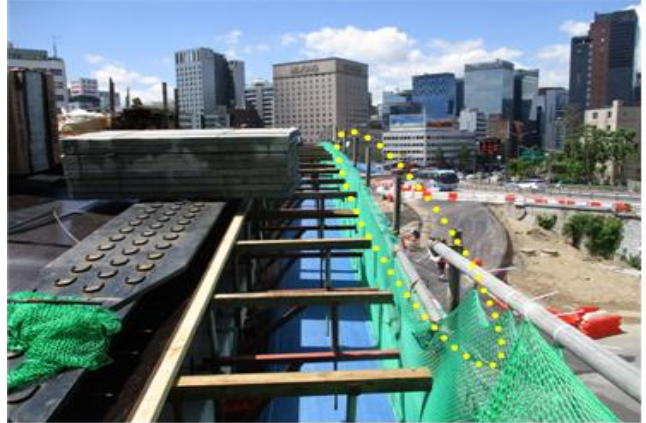

○ 추락재해 예방(방재시설부)

- 소방방재본부에 설치한 옹벽은 옹벽 상단에 난간이 미설치되어 추락의 위험이 있으니 안전시설을 조속히 설치하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)

※ 건설안전 기본지침 공통-1(안전난간)



○ 중량물취급 안전(방재시설부)

- 위험물 보관소는 인양·운반 시 PP로프 사용을 금지하며 2줄 4점걸기로 인양할 수 있도록 교육하기 바람.

※ 건설안전 기본지침 공통-24(위험물 보관소)



○ 거푸집동바리 안전(방재시설부)

- 연결교량 거푸집 작업 중으로 교량 하부에 설치중인 동바리는 3.5m를 초과하므로 높이 2m이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치하여 동바리 변위를 방지하기 바람.
※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제332조(거푸집 동바리 등의 안전조치)
※ 건설안전 기본지침 공통-10(거푸집 동바리)



○ 건설기계 안전(방재시설부)

- 주차장 기초 레미콘 타설작업 중으로 펌프카와 레미콘 차량사이에 견고하게 스톱퍼를 설치하여 협착사고를 방지하기 바람.



○ 기타 안전관리(방재시설부)

- 주차장 기초 콘크리트 타설작업에 종사하는 근로자는 개인보호구(보안경 등)를 착용하고 작업할 수 있도록 교육하기 바람.
※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)



○ 기타 안전관리(방재시설부)

- 퇴계로 입구에 차선방향을 알려주는 표지판이 바람에 쓰러져있으니 시야확보가 가능하도록 세워두기 바람, 바람에 넘어가지 않도록 조치하기 바람.

