

정기(기동점검) 점검 결과보고

〔서울 운현궁 보수공사〕


- 점검일시 : 2020.02.27 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 최영준

○ 추락재해 예방(건축부)

- 노락당 후면 작업자가 전정 사다리를 사용하여 작업중에 있으나 1인 작업으로 추락, 전도 등의 안전사고 우려가 있으니 2인 1조 작업실시 및 1인이 사다리 하부에서 전도 되지 않도록 조치 할 수 있도록 관리하기 바람

- 또한, 전정 작업자가 작업중에 안전모가 벗겨지는 일이 발생하였으니 재발되지 않도록 안전 모 착용상태 점검 및 착용방법 관련 안전교육을 실시하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지), 건설안전기본지침 공통-5(사다리)

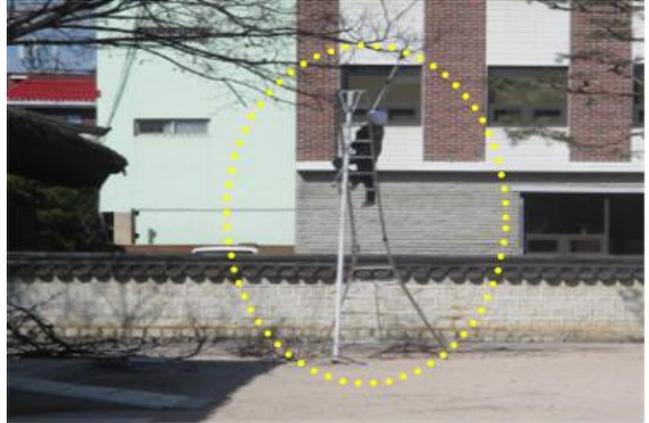

○ 전도재해 예방(건축부)

- 이로당 도배작업자가 사용하고 있는 말비계는 폭 규격이 40cm 이하로 작업중에 전도 등의 안전사고 우려가 있으니 반출하고 관련 규정에 맞는 말비계로 교체하여 사용하기 바람.

※ 건설안전 기본지침 공통-006(말비계)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 노락당 및 이노당 실내작업장 에는 각종 전기 ,기계류 및 각종 공사용 자재가 산재되어 있어 작업장 화재발생 우려가 있으니 정리정돈을 실시 하고 작업이 있는 모든 곳에는 화재발생시 초기 진압이 가능하도록 소화기를 비치하여 관리하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제236조(화재 위험이 있는 작업의 장소 등)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 현장 사무실(감리사,시공사 공통) 내부에는 확산소화기를 설치하여 관리하기 바람,
- 작업장 주변 외부에 소화기를 적정 비치하여 관리하기 바람.

※ 건설안전 기본지침 공통-041(가설사무실/창고)





○ 지적사항없음(건축부)

- 건설사업관리기술자는 지속적으로 일일 현장 안전관리활동을 실시하고, 활동사항을 업무일지에 기재하여 관리하기 바람.

