

『중증장애인의 보편적 교통복지 및 특별교통수단 제공을 위한』

# 2015 장애인콜택시 대폐차 검수(보고)

## 《 목 적 》

특별교통수단으로 중증장애인의 이동권 보장 및 보편적 교통복지 실현을 위해 구매하는 장애인콜택시 차량 검수 결과(보고)

\* 관련근거 : 장애인콜택시운영처-841(2015.02.25) 2015 장애인콜택시 대폐차 구매 계획

## 1 개 요

### ○ 차량 구매 현황

- 구매대수 : 51대 (오택스타렉스 20대, 오택카니발 16대, 창림카니발 15대)

구 분	오택 리프트형	오택 슬로프형	창림 슬로프형
구매차량			

- 납품일시 : 2015. 6.16(화) ~ 6. 19(금)

### ○ 주요제원

구 분	오택 리프트형	오택 슬로프형	창림 슬로프형
차 종	승 합	승 합	승 합
차 명	오택그랜드스타렉스 장애인차	오택카니발 장애인차	창림저상슬로프 장애인차
길이*너비*높이	5,125*1,920*2,150	5,115*1,985*1,740	5,115*1,985*1,800
승차정원(명)	7	6	6
중 량(kg)	2,875	2,580	2,490
배기량(cc)	2,497	2,199	2,199
최고출력(마력)	175	202	202
변속기	자 동	자 동	자 동
차량가액(조달)	39,793,050	37,719,000	38,280,000

## 2 검수 결과

- 검수일시 : 2015. 6. 16(화) ~ 6. 20(토)
- 검 수 자 : 관리팀장, ○○○, ○○○
- 검수내용 : 차량 및 특장관련 주요 제원 및 기능 확인  
기타 내, 외부 상태 확인 등

### ○ 세부사항

#### 가. 차량부문

항 목		내 용
①	차량 제원	인승, 크기 등
②	연료 장치	연료탱크, 호스 누유 및 연료 게이지 작동상태 확인
③	제동 장치	브레이크 액, 브레이크 라인 누유 및 작동상태 확인
④	냉각수	부동액의 용량 및 누수 확인
⑤	배기관	머플러의 장착상태, 간섭 부위 및 누기 확인
⑥	완충 장치 (서스펜션)	코일스프링의 장착 및 쇼바 작동상태 확인
⑦	타이어	타이어의 적정공기압, 장착상태 및 간섭 부위 확인
⑧	전자제어장치 부품	전자제어장치, 배터리 단자 등 부품 연결상태 확인 등
⑨	배터리	배터리의 전압 및 전해액 상태 확인
⑩	계기판	계기판의 작동상태 및 경고등 확인
⑪	오디오	오디오의 작동상태 확인
⑫	에어컨 및 공조장치	에어컨 및 공조장치의 작동상태 및 누기 확인
⑬	경음기	경음기의 작동상태 확인
⑭	뒷 유리 열선	뒷 유리 열선의 작동상태 확인
⑮	각종 등화장치	실내등, 전조등 등 각종 등화장치 작동상태 확인
⑯	후방감지 센서	후방감지 센서의 작동상태 확인
⑰	도어	도어의 잠김 및 센서의 작동상태 확인

## 나. 특장부문

항 목		내 용
①	리프트, 슬로프 작동	제작 및 원활한 작동 상태 확인
②	리어 도어	리어 도어의 닫힘 및 잠김 상태 확인
③	시 트	시트의 장착 및 청결상태 확인
④	안전벨트	안전벨트의 장착 및 작동상태 확인
⑤	휠체어 고정장치	장착상태 확인
⑥	휠체어 고정벨트	장착 및 작동상태 확인
⑦	리어 범퍼	리어 범퍼의 장착 및 실링상태 확인
⑧	마감재	각종 마감재의 장착 및 청결상태 확인
⑨	하 체	하체 부분의 마감 및 실링상태 확인
⑩	전원 케이블	전원 케이블의 연결, 피복 및 마감상태 확인

## 다. 기타부문

항 목		내 용
①	차량 내부	차량 내부의 실링 및 청결상태 확인
②	차량 외부	차량 외부의 실링, 도색 및 흠집상태 확인
③	휠 얼라인먼트	휠 얼라인먼트의 조정상태 확인
④	소화기	소화기의 장착상태 확인
⑤	기본 공구	기본 공구 유, 무 확인
⑥	차량 취급설명서	차량 취급설명서 유, 무 확인

○ 검수결과 : 양 호(51대)

\* 별 첨 : 사진대지 1부. 끝.

# - 사진대지(오택 20대) -



전체차량



차량 전면



차량 후면



운전석



차량 내부



손잡이 및 천정부





차량 내부바닥



리프트



리프트 안전벨트



차량 바퀴



차량용 소화기



취급설명서 및 기본공구

# - 사진대지(오택 16대) -



전체차량



차량 전면



차량 후면



운전석




차량 내부



손잡이 및 천정부



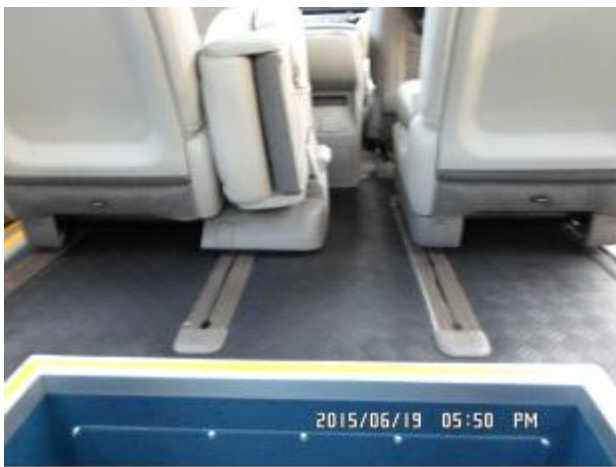

차량 내부바닥



슬로프



휠체어 안전벨트



차량 바퀴



차량용 소화기



취급설명서 및 기본공구

# - 사진대지(창림 15대) -



전체차량



차량 전면



차량 후면



운전석



차량 내부



천정부





차량 내부바닥



슬로프



슬로프 안전벨트



차량 바퀴



차량용 소화기



취급설명서 및 기본공구